



Datenblatt für Artikel: IL162539SS

# Aufputz-Zählerverteiler 5A-39G/SBG 10ZP, H1885B 1230T250mm

10 MÉRŐhely, 2 MÉRŐ sor, 5 Fogyasztásmérő sorok, 285 Modul szélesség, Homloklap acéllemez, Salzburg

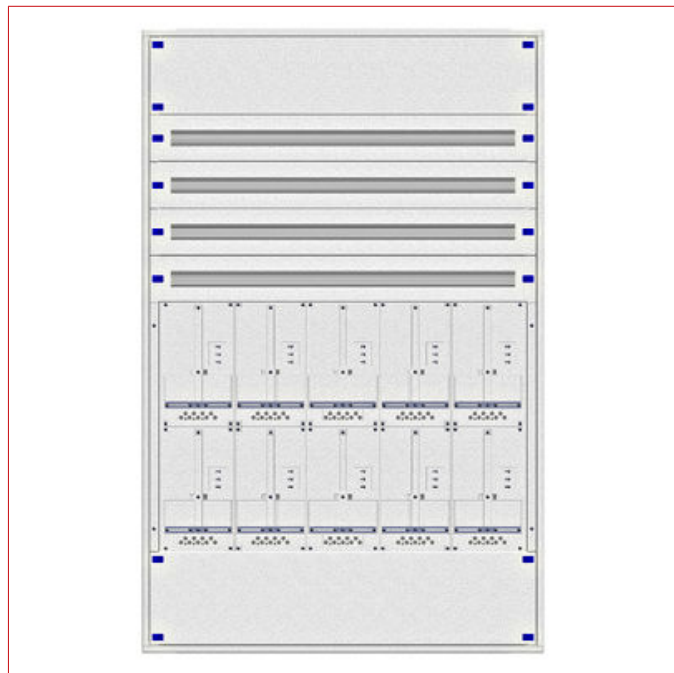

## SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Aufputzverteiler mit Tür und PVC-Rückwand
- Material: 1,25mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung mit Trennerausschnitt und Ausschnitt für Überspannungsableiter inklusive montierter Hutschiene
- Bemessungsspannung  $U_e$ : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung  $U_i$ : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit  $U_{imp}$ : 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit  $I_{cw}$ : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit  $I_{pk}$ : 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom  $I_{cc}$ : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



## Technische Daten

|                             |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| Nettó szélesség (mm)        | 1.230,00                                    |
| Nettó magasság (mm)         | 1.885,00                                    |
| Nettó mélység (mm)          | 250,00                                      |
| EAN-CODE                    | 9004840641639                               |
| Veszteségi teljesítmény (W) | -871,00                                     |
| Típus                       | falon kívüli szekrény mérőhellyel, komplett |
| Változat                    | Salzburg                                    |
| Betét elemek                | fém homloklapok                             |
| Szín                        | RAL 7035                                    |
| Mérőhely szélesség          | 5                                           |
| U                           | 39                                          |
| Mérő sor                    | 2                                           |
| Mérőhely                    | 10                                          |
| Védettségi fokozat          | IP20C                                       |
| Fogyasztásmérő sorok        | 5                                           |
| Homloklap                   | acéllemez                                   |
| Leírás                      | Elosztó                                     |
| Modul szélesség             | 285                                         |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                          | BEST.NR.   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Aufputz-Zählerverteiler 5A-39G/SBG 10ZP, H1885B1230T250mm                                                                            | IL162539SS |
| 10 Mérőhely, 2 Mérő sor, 5 Fogyasztásmérő sorok, 285 Modul szélesség, Homloklap acéllemez, Salzburg                                  |            |
| <b>Választható tartozék</b>                                                                                                          |            |
| Lábazat oldallap falon kívüli szekrényhez, 250mm mély, 1 pár<br>available for IP20-C and IP54                                        | IL091125   |
| U lábazat előlap falon kívüli szekrényhez, 5 mérőhely széles                                                                         | IL091500-S |
| U-profil, 2 mm acéllemez vastagság az előző 1 mm helyett                                                                             |            |
| Zár 61005, kulccsal<br>with 1 key                                                                                                    | IL900200-F |
| Cilinderzár Modul2000-hez S-H36000, 3 kulccsal                                                                                       | IL900202-F |
| Kábelbevezetőtakaró IP20C IL006/009/036 2/3/4/5mérőhely gumi<br>W=426 H=130 D=15 mm, Cable glands: 28x 13 mm, 16x 17 mm and 4x 30 mm | IL900102   |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                             | BEST.NR.   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Választható tartozék</b>                                                                                             |            |
| Kábelbevezetőtakaró IP20C 18x 18-30mm tömszelence<br>IL001/006/009/036, 2,3,4,5 szélesség                               | IL900105   |
| Fali felerősítő készlet Modul2000 falon kívüli szekrényekhez                                                            | IL900020-F |
| Jelölőszáv 1000mm hosszú, 10mm magas, öntapadós                                                                         | BK002401   |
| Takarószáv, szürke, 1000mm<br>Empty space cover, 45mm cap dimension, 1 m long, the cover can be shortened individually. | IL900251   |
| Zár Modul2000-hez, Z típus, 2 db kulccsal                                                                               | IL900201-F |