


Datenblatt für Artikel: IL162542GS

# Aufputz-Zählerverteiler 5A-42G/STMK 10ZP, H2025B1230T250mm

10 MÉRŐhely, 2 MÉRŐ sor, 4 Fogyasztásmérő sorok, 228 Modul szélesség, Homloklap acéllemez, Styria

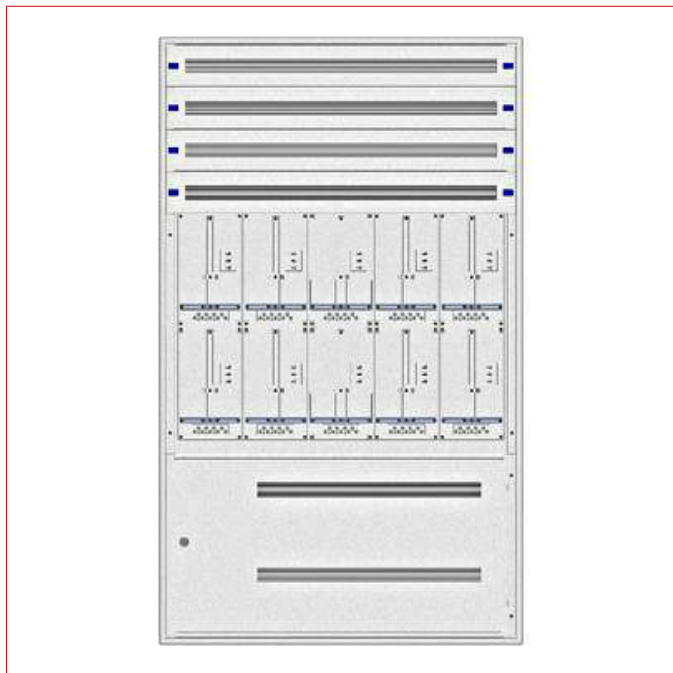

## SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Aufputzverteiler mit Tür und PVC-Rückwand
- Material: 1,25mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer Vorzähler-Türe mit Ausprägung für EVU-Schlosseinbau und Ausschnitt für Vorzählersicherungsautomaten inklusive montierter Hutschiene
- Bemessungsspannung  $U_e$ : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung  $U_i$ : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit  $U_{imp}$ : 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit  $I_{cw}$ : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit  $I_{pk}$ : 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom  $I_{cc}$ : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



## Technische Daten

|                             |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| Nettó szélesség (mm)        | 590,00                                      |
| Nettó magasság (mm)         | 2.025,00                                    |
| Nettó mélység (mm)          | 250,00                                      |
| EAN-CODE                    | 9004840641660                               |
| Veszteségi teljesítmény (W) | -930,00                                     |
| Típus                       | falon kívüli szekrény mérőhellyel, komplett |
| Változat                    | Styria                                      |
| Betét elemek                | fém homloklapok                             |
| Szín                        | RAL 7035                                    |
| Mérőhely szélesség          | 5                                           |
| U                           | 42                                          |
| Mérő sor                    | 2                                           |
| Mérőhely                    | 10                                          |
| Védettségi fokozat          | IP20C                                       |
| Fogyasztásmérő sorok        | 4                                           |
| Homloklap                   | acéllemez                                   |
| Leírás                      | Elosztó                                     |
| Modul szélesség             | 228                                         |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                                                         | KUPFERGEWICHT (kg/km) | BEST.NR.   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| Aufputz-Zählerverteiler 5A-42G/STMK 10ZP, H2025B I230T250mm<br>10 Mérőhely, 2 Mérő sor, 4 Fogyasztásmérő sorok, 228 Modul szélesség, Homloklap acéllemez,<br>Styria |                       | IL162542GS |
| <b>Választható tartozék</b>                                                                                                                                         |                       |            |
| Lábazat oldallap falon kívüli szekrényhez, 250mm mély, 1 pár<br>available for IP20-C and IP54                                                                       |                       | IL091125   |
| U lábazat előlap falon kívüli szekrényhez, 5 mérőhely széles<br>U-profil, 2 mm acéllemez vastagság az előző 1 mm helyett                                            |                       | IL091500-S |
| Zár 61005, kulccsal<br>with 1 key                                                                                                                                   |                       | IL900200-F |
| Cilinderzár Modul2000-hez S-H36000, 3 kulccsal                                                                                                                      |                       | IL900202-F |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | KUPFERGEWICHT (kg/km) | BEST.NR.   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| <b>Választható tartozék</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |            |
| Kábelbevezetőtakaró IP20C IL006/009/036 2/3/4/5mérőhely gumi<br>W=426 H=130 D=15 mm, Cable glands: 28x 13 mm, 16x 17 mm and 4x 30 mm                                                                                                                                                                                                                           |                       | IL900102   |
| Kábelbevezetőtakaró IP20C 18x 18-30mm tömszelence<br>IL001/006/009/036, 2,3,4,5 szélesség                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       | IL900105   |
| Fali felerősítő készlet Modul2000 falon kívüli szekrényekhez                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | IL900020-F |
| Jelölőszáv 1000mm hosszú, 10mm magas, öntapadós                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | BK002401   |
| Takarószáv, szürke, 1000mm<br>Empty space cover, 45mm cap dimension, 1 m long, the cover can be shortened individually.                                                                                                                                                                                                                                        |                       | IL900251   |
| Zár Modul2000-hez, Z típus, 2 db kulccsal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       | IL900201-F |
| Plug-in counter bar 50A for Vienna, Tyrol and Styria<br>Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm <sup>2</sup> , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from coated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019                |                       | IL900189   |
| Plug-in counter bar 50A, PU = 64 Pieces<br>Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm <sup>2</sup> , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019                      |                       | IL900189-A |
| Plug-in counter bar pins 63A, 44mm, PU=7 pieces                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | IL900190   |
| Cover for Plug-in counter bars                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       | IL900191   |
| Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 1,3m<br>Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm <sup>2</sup> , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019 | 975                   | IL901816   |
| Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 1,8m<br>Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm <sup>2</sup> , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019 | 1350                  | IL901820   |
| Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 2,3m<br>Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm <sup>2</sup> , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019 | 1725                  | IL901824   |