


Datenblatt für Artikel: IL162545VS

Aufputz-Zählerverteiler 5A-45G/VBG 10ZP, H2160B1230T250mm

10 MÉRŐhely, 2 MÉRŐ sor, 4 Fogyasztásmérő sorok, 228 Modul szélesség, Homloklap acéllemez, Vorarlberg

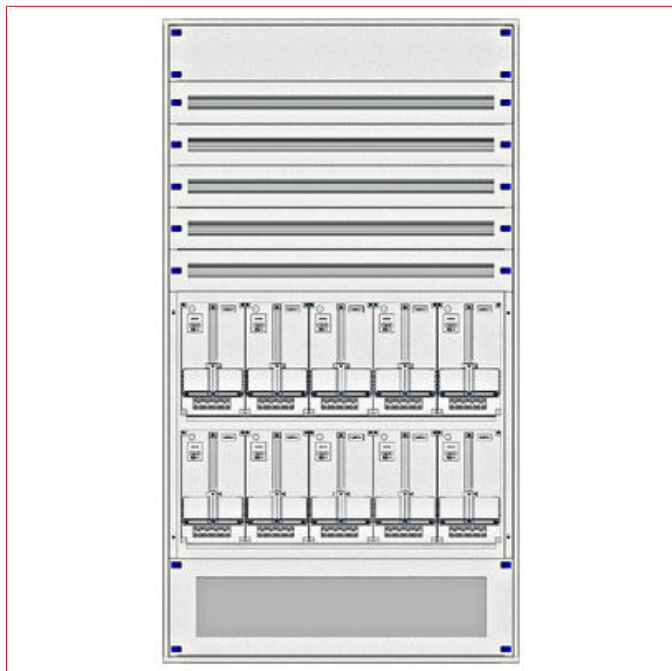

SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Aufputzverteiler mit Tür und PVC-Rückwand
- Material: 1,25mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperre
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung aus Stahlblech mit Plexiglas-Sichtfenster und montierter Alu/HC Schiene oder einer vormontierten Montageplatte
- Bemessungsspannung Ue: 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung Ui: 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk: 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc: 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



Technische Daten

Nettó szélesség (mm)	1.230,00
Nettó magasság (mm)	2.160,00
Nettó mélység (mm)	250,00
EAN-CODE	9004840641783
Veszteségi teljesítmény (W)	-986,00
Típus	falon kívüli szekrény mérőhellyel, komplett
Változat	Vorarlberg
Betét elemek	fém homloklapok
Szín	RAL 7035
Mérőhely szélesség	5
U	45
Mérő sor	2
Mérőhely	10
Védettségi fokozat	IP20C
Fogyasztásmérő sorok	4
Homloklap	acéllemez
Leírás	Elosztó
Modul szélesség	228

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Aufputz-Zählerverteiler 5A-45G/VBG 10ZP, H2160B1230T250mm	IL162545VS
10 Mérőhely, 2 Mérő sor, 4 Fogyasztásmérő sorok, 228 Modul szélesség, Homloklap acéllemez, Vorarlberg	
Választható tartozék	
Lábazat oldallap falon kívüli szekrényhez, 250mm mély, 1 pár available for IP20-C and IP54	IL091125
U lábazat előlap falon kívüli szekrényhez, 5 mérőhely széles	IL091500-S
U-profil, 2 mm acéllemez vastagság az előző 1 mm helyett	
Zár 61005, kulccsal with 1 key	IL900200-F
Cilinderzár Modul2000-hez S-H36000, 3 kulccsal	IL900202-F
Kábelbevezetőtakaró IP20C IL006/009/036 2/3/4/5mérőhely gumi W=426 H=130 D=15 mm, Cable glands: 28x 13 mm, 16x 17 mm and 4x 30 mm	IL900102

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Választható tartozék	
Kábelbevezetőtakaró IP20C 18x 18-30mm tömszelence IL001/006/009/036, 2,3,4,5 szélesség	IL900105
Fali felerősítő készlet Modul2000 falon kívüli szekrényekhez	IL900020-F
Jelölőszáv 1000mm hosszú, 10mm magas, öntapadós	BK002401
Takarószáv, szürke, 1000mm Empty space cover, 45mm cap dimension, 1 m long, the cover can be shortened individually.	IL900251
Zár Modul2000-hez, Z típus, 2 db kulccsal	IL900201-F