


Datenblatt für Artikel: IL164445WS

# Unterputz-Zählerverteiler 4U-45E/WIEN 4ZP, H2160B1030T250mm

4 MÉRŐhely, 1 MÉRŐ sor, 10 FogyasztásmÉRŐ sorok, 450 Modul szélesség, Homloklap acéllemez, Vienna

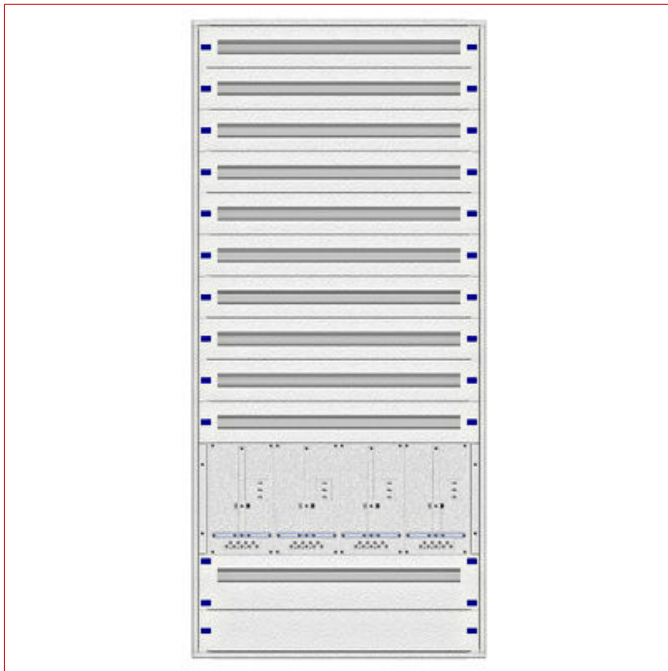

## SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Unterputzverteiler mit Tür und Mauerwanne
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit einem Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr. Beim IL308524-F und ab 28 Modulhöhen sind 2 Drehriegel pro Tür ausgeführt
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer Gerätefrontplatte mit 45mm Geräteausschnitt oder einer plombierbaren Abdeckung mit montierter Alu/HC Schiene oder SHC-Schiene
- Bemessungsspannung  $U_e$ : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung  $U_i$ : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit  $U_{imp}$ : 6kV
- Bemessungs kurzzeitstromfestigkeit  $I_{cw}$ : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit  $I_{pk}$ : 54kA
- Bedingter Bemessungs kurzschlussstrom  $I_{cc}$ : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- Farbe: RAL9016 (Verkehrsweiß) • komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



## Technische Daten

|                             |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| Nettó szélesség (mm)        | 1.030,00                                    |
| Nettó magasság (mm)         | 2.160,00                                    |
| Nettó mélység (mm)          | 250,00                                      |
| EAN-CODE                    | 9004840630503                               |
| Veszteségi teljesítmény (W) | -738,00                                     |
| Típus                       | süllyesztett szekrény mérőhellyel, komplett |
| Változat                    | Vienna                                      |
| Betét elemek                | fém homloklapok                             |
| Szín                        | RAL 9016                                    |
| Mérőhely szélesség          | 4                                           |
| U                           | 45                                          |
| Mérő sor                    | 1                                           |
| Mérőhely                    | 4                                           |
| Védettségi fokozat          | IP20C                                       |
| Fogyasztásmérő sorok        | 10                                          |
| Homloklap                   | acéllemez                                   |
| Leírás                      | Elosztó                                     |
| Modul szélesség             | 450                                         |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                             | KUPFERGEWICHT (kg/km) | BEST.NR.   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| Unterputz-Zählerverteiler 4U-45E/WIEN 4ZP, H2160B 1030T250mm                                                            |                       |            |
| 4 Mérőhely, 1 Mérő sor, 10 Fogyasztásmérő sorok, 450 Modul szélesség, Homloklap acéllemez, Vienna                       |                       | IL164445WS |
| <b>Választható tartozék</b>                                                                                             |                       |            |
| Zár 61005, kulccsal<br>with 1 key                                                                                       |                       | IL900200-F |
| Jelölőszáv 1000mm hosszú, 10mm magas, öntapadós                                                                         |                       | BK002401   |
| Takarószáv, szürke, 1000mm<br>Empty space cover, 45mm cap dimension, 1 m long, the cover can be shortened individually. |                       | IL900251   |
| Soroló készlet, függőleges<br>2 db összekötő és 4 db csavar M5x12                                                       |                       | IL369001   |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                    | KUPFERGEWICHT (kg/km) | BEST.NR.   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| <b>Választható tartozék</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |            |
| Zár Modul2000-hez, Z típus, 2 db kulccsal                                                                                                                                                                                                                                                      |                       | IL900201-F |
| Plug-in counter bar 50A for Vienna, Tyrol and Styria                                                                                                                                                                                                                                           |                       |            |
| Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm <sup>2</sup> , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from coated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019        |                       | IL900189   |
| Plug-in counter bar 50A, PU = 64 Pieces                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |            |
| Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm <sup>2</sup> , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019 |                       | IL900189-A |
| Plug-in counter bar pins 63A, 44mm, PU=7 pieces                                                                                                                                                                                                                                                |                       | IL900190   |
| Cover for Plug-in counter bars                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       | IL900191   |
| Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 1,3m                                                                                                                                                                                                                                   |                       |            |
| Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm <sup>2</sup> , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019 | 975                   | IL901816   |
| Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 1,8m                                                                                                                                                                                                                                   |                       |            |
| Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm <sup>2</sup> , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019 | 1350                  | IL901820   |
| Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 2,3m                                                                                                                                                                                                                                   |                       |            |
| Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm <sup>2</sup> , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019 | 1725                  | IL901824   |