


Datenblatt für Artikel: IL170442GS

Unterputz-Zählerverteiler 4U-42M/STMK 12ZP, H2025B 1030T250mm

12 MÉRŐHELY, 3 MÉRŐ SOR, 1 FOGYASZTÁSMÉRŐ SOROK, 45 Modul szélesség, Homloklap acéllemez, Styria

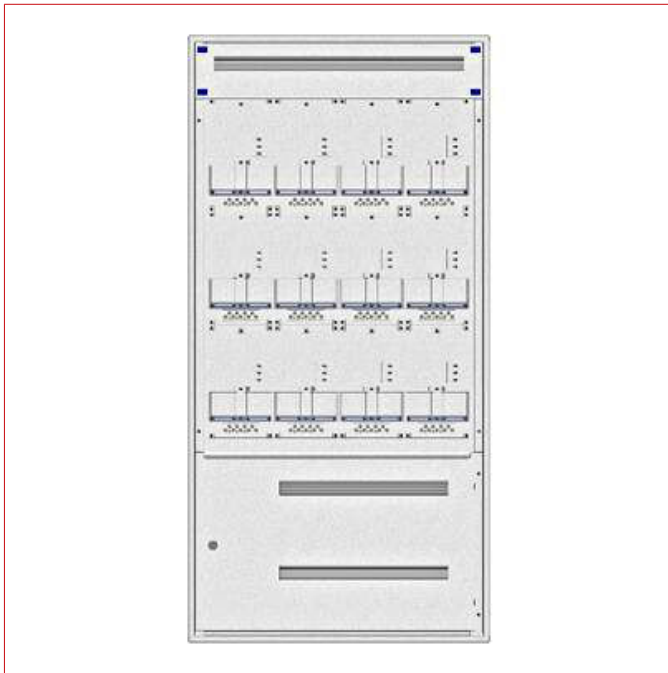

SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Unterputzverteiler mit Tür und Mauerwanne
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit einem Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr. Beim IL308524-F und ab 28 Modulhöhen sind 2 Drehriegel pro Tür ausgeführt
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer Vorzähler-Türe mit Ausprägung für EVU-Schlosseinbau und Ausschnitt für Vorzählersicherungsautomaten inklusive montierter Hutschiene
- Bemessungsspannung U_e : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung U_i : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp} : 6kV
- Bemessungs kurzzeitstromfestigkeit I_{cw} : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit I_{pk} : 54kA
- Bedingter Bemessungs kurzschlussstrom I_{cc} : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- Farbe: RAL9016 (Verkehrsweiß)

- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



Technische Daten

Nettó szélesség (mm)	590,00
Nettó magasság (mm)	2.025,00
Nettó mélység (mm)	250,00
EAN-CODE	9004840647044
Veszteségi teljesítmény (W)	-694,00
Típus	süllyesztett szekrény mérőhellyel, komplett
Változat	Styria
Betét elemek	fém homloklapok
Szín	RAL 9016
Mérőhely szélesség	4
U	42
Mérő sor	3
Mérőhely	12
Védettségi fokozat	IP20C
Fogyasztásmérő sorok	1
Homloklap	acéllemez
Leírás	Elosztó
Modul szélesség	45

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
Unterputz-Zählerverteiler 4U-42M/STMK 12ZP, H2025B1030T250mm		
12 Mérőhely, 3 Mérő sor, 1 Fogyasztásmérő sorok, 45 Modul szélesség, Homloklap acéllemez, Styria		IL170442GS
Választható tartozék		
Zár 61005, kulccsal with 1 key		IL900200-F
Jelölőszáv 1000mm hosszú, 10mm magas, öntapadós		BK002401
Takarószáv, szürke, 1000mm Empty space cover, 45mm cap dimension, 1 m long, the cover can be shortened individually.		IL900251
Soroló készlet, függőleges 2 db összekötő és 4 db csavar M5x12		IL369001

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
Választható tartozék		
Zár Modul2000-hez, Z típus, 2 db kulccsal		IL900201-F
Plug-in counter bar 50A for Vienna, Tyrol and Styria		
Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm ² , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from coated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019		IL900189
Plug-in counter bar 50A, PU = 64 Pieces		
Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm ² , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019		IL900189-A
Plug-in counter bar pins 63A, 44mm, PU=7 pieces		IL900190
Cover for Plug-in counter bars		IL900191
Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 1,3m		
Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm ² , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019	975	IL901816
Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 1,8m		
Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm ² , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019	1350	IL901820
Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 2,3m		
Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm ² , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019	1725	IL901824