


Datenblatt für Artikel: IL190621--

Tyrol wall-mounted enclosure 3A21 complete, prewired

without rear panel, IP20C, RAL7035 (Light grey)

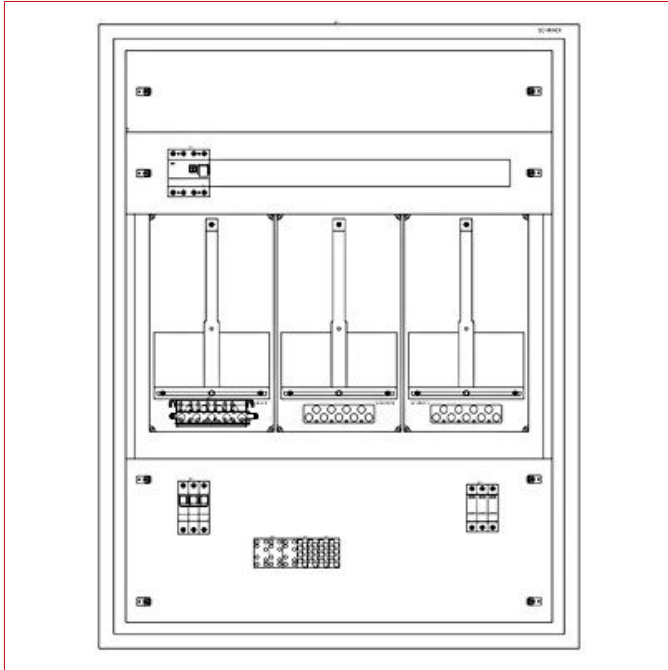

SCHRACK-Info

- 3 Zählerplätze
- 1 Gerätereihe mit je 33TE
- 1x Blindfrontplatte
- Vorzählerteil plombierbar
- Schlossausführung mit Drehriegel
- AP-Ausführung unten geschlossen, oben mit Moosgummieinführung ohne Rückwand
- Bestückt mit:
 - 1x Al/Cu Hauptleitungsabzweigklemme IKA26283-A (L1/L2/L3, 35mm²)
 - 1x Al/Cu Hauptleitungsabzweigklemme IKA26222 (Blau, N, 35mm²)
 - 1x Al/Cu Hauptleitungsabzweigklemme IKA26232 (Gelb-Grün, PE, 35mm²)
 - Überspannungsableiter Vartec 255V /20kA TN-C Set
 - Zählerschleife 10mm² + Zähleranschlussklemme 3-polig+2N montiert
 - Tarifschalter 20-32A
 - FI-Schalter 40A, 4-polig, 30mA, vsf., Bauart G, Typ A
 - PE-Schiene 16mm² + Nullungsverbindung Ym 16mm²
- Verdrahtet bis zum FI
- Schutzklasse: I
- Schutzart: IP20C für Innenraum

- Schlagfestigkeit: IK08
- Farbe: RAL7035 (Lichtgrau)

Technische Daten

Nettó szélesség (mm)	810,00
Nettó magasság (mm)	1.055,00
Nettó mélység (mm)	250,00
Nettó tömeg (kg)	23,00
EAN-CODE	9004840654752
Veszteségi teljesítmény (W)	-376,00
Szerelés	felszíni
Leírás	Elosztó
SZÉxMAxMÉ	810x1055x250

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Tyrol wall-mounted enclosure 3A21 complete, prewired without rear panel, IP20C, RAL7035 (Light grey)	IL190621