


Datenblatt für Artikel: IL190828--

Tyrol flush-mounted enclosure 3U28 complete, prewired

with wall box, IP20C, RAL9016 (Traffic white)

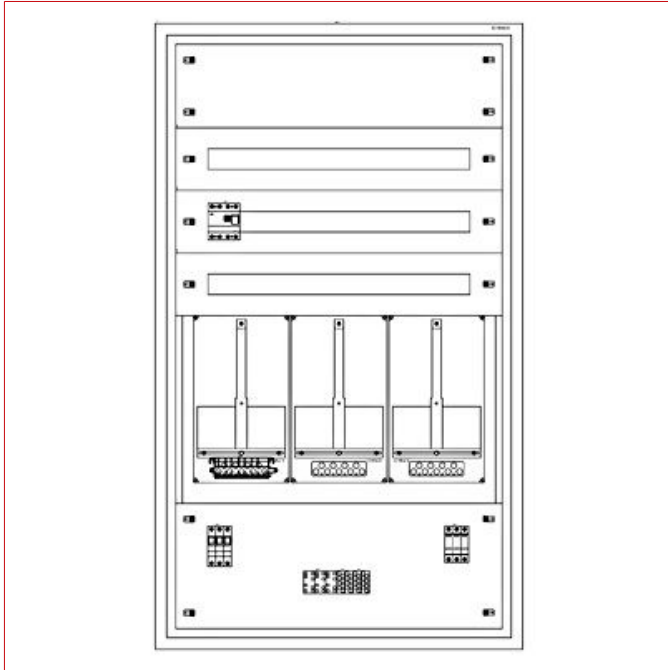

SCHRACK-Info

- 3 Zählerplätze
- 3 Gerätereihe mit je 33TE
- 1x Blindfrontplatte
- Vorzählerteil plombierbar
- Schlossausführung mit Drehriegel
- UP-Ausführung mit Mauerwanne
- Bestückt mit:
 - 1x Al/Cu Hauptleitungsabzweigklemme IKA26283-A (L1/L2/L3, 35mm²)
 - 1x Al/Cu Hauptleitungsabzweigklemme IKA26222 (Blau, N, 35mm²)
 - 1x Al/Cu Hauptleitungsabzweigklemme IKA26232 (Gelb-Grün, PE, 35mm²)
 - Überspannungsableiter Vartec 255V /20kA TN-C Set
 - Zählerschleife 10mm² + Zähleranschlussklemme 3-polig+2N montiert
 - Tarifschalter 20-32A
 - FI-Schalter 40A, 4-polig, 30mA, vsf., Bauart G, Typ A
 - PE-Schiene 16mm² + Nullungsverbindung Ym 16mm²
- Verdrahtet bis zum FI
- Schutzklasse: I
- Schutzart: IP20C für Innenraum

- Schlagfestigkeit: IK08
- Farbe: RAL9016 (Verkehrsweiß)

Technische Daten

Nettó szélesség (mm)	810,00
Nettó magasság (mm)	1.380,00
Nettó mélység (mm)	250,00
EAN-CODE	9004840796902
Veszteségi teljesítmény (W)	-395,00
Változat	Tirol
Szerelés	Beépített
Szín	RAL 9016 (kalmár fehér)
Leírás	Elosztó
SZÉxMAxMÉ	810x1380x250

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Tyrol flush-mounted enclosure 3U28 complete, prewired with wall box, IP20C, RAL9016 (Traffic white)	IL190828