

Süllyeszthető keret ajtóval S3 1U-24



SCHRACK-Info

- Modular designed flush-mounted frame with door
- Material: 1 mm powder coated sheet steel
- Available in sizes from 1U/7 to 5U/45 Modul-high enclosures
- When used with wall box IL068xxx-F approx. 180 mm deep, with 3-part system wall box IL369xxx-F approx. 250 mm deep
- Standard version of door with flush plastic thumbturn operated via integrated double-bit lock (2 flush plastic thumbturns per door for IL308524-F and 28 Modul-high enclosures or higher)
- Protection class: I
- Degree of protection: IP20C
- Impact resistance: IK08
- Color: RAL9016 (Traffic white)




Technische Daten

Nettó szélesség (mm)	380,00
Nettó magasság (mm)	1.195,00
Nettó mélység (mm)	89,00
Nettó tömeg (kg)	13,70
EAN-CODE	900484077710

Technische Daten - Fortsetzung

Veszteségi teljesítmény (W)	-191,00
Típus	süllyesztett
Szín	RAL 9016
Mérőhely szélesség	1
U	24
Védettségi fokozat	IP20C
Fal kivágás szélessége (mm)	370
Fal kivágás magassága (mm)	1190
Leírás	Keret

méretrajz: Süllyeszthető keret ajtóval S3 1U-24

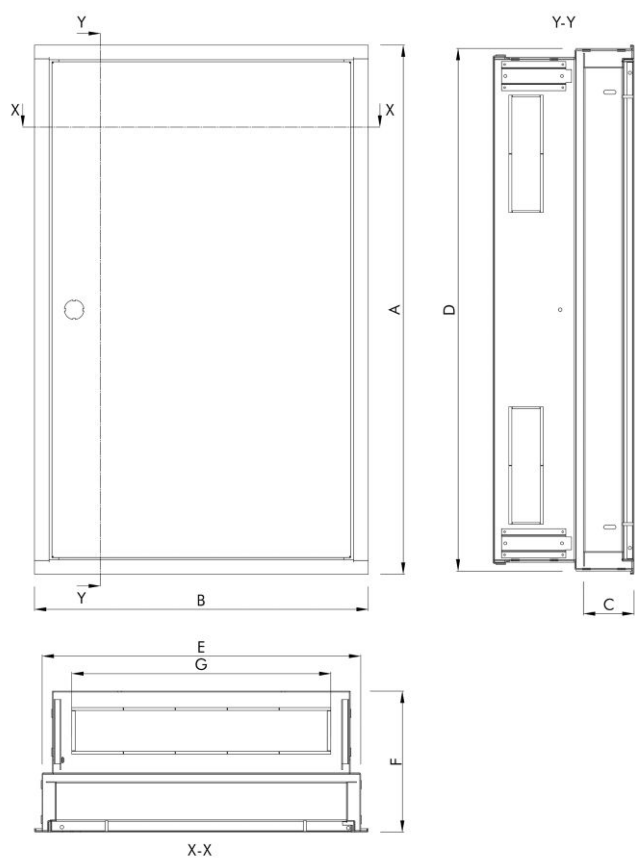

méretajz: Süllyeszthető keret ajtóval S3 1U-24



adat táblázat: Süllyeszthető keret ajtóval S3 1U-24

- | | |
|------------|--|
| 1. Schritt | Mauerwanne entfalten und fixieren |
| 2. Schritt | Installationseinsatz in die Mauerwanne einsetzen |
| 3. Schritt | Unterputzrahmen mit der Mauerwanne verbinden |

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Süllyeszthető keret ajtóval S3 1U-24	IL308124-F
Választható tartozék	
Soroló készlet, függőleges 2 db összekötő és 4 db csavar M5x12	IL369001
Soroló készlet, vízszintes 2 db összekötő és 4 db csavar M5x12	IL369002
Soroló készlet, U profil, vízszintes soroláshoz U profil 6 db csavarral M5x12	IL369003
Süllyeszthető fali tok S3 1MW-24	IL369124-F