


Datenblatt für Artikel: IL372812US

# Süllyesztett elosztó 3U-12K, 640x810x100mm

4 sor, IP20C

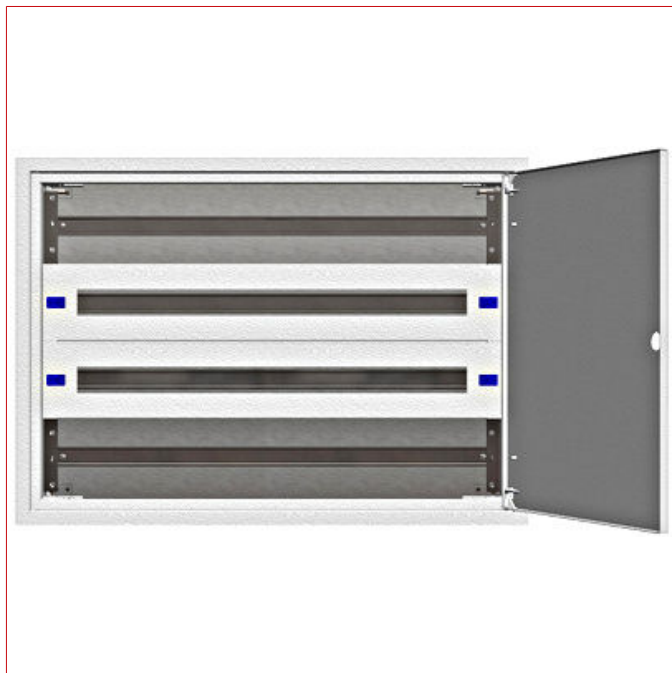

## Technische Daten


|                             |                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Nettó szélesség (mm)        | 810,00                                                |
| Nettó magasság (mm)         | 640,00                                                |
| Nettó mélység (mm)          | 100,00                                                |
| EAN-CODE                    | 9004840886610                                         |
| Veszteségi teljesítmény (W) | -163,00                                               |
| Típus                       | süllyesztett szekrény installációs betéttel, komplett |
| Változat                    | normál                                                |
| Szín                        | RAL 9016 (kalmár fehér)                               |
| Mérőhely szélesség          | 3                                                     |
| U                           | 12                                                    |
| Védettségi fokozat          | IP20C                                                 |
| Készülék sor                | 4                                                     |
| Homloklap                   | acéllemez                                             |
| Leírás                      | Elosztó                                               |

## Technische Daten - Fortsetzung

Modul szélesség

132

### méretrajz: Süllyesztett elosztó 3U-12K, 640x810x100mm

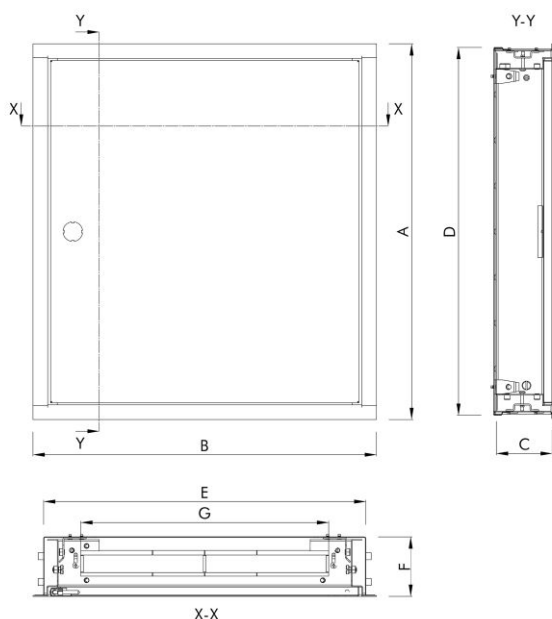

### adat táblázat: Süllyesztett elosztó 3U-12K, 640x810x100mm

| Type | Artikelnummern |                           | A    | B    | C    | D    | E    | F    | G    | Verlustleistung<br>[W]* |
|------|----------------|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
|      | Komplett       | UP-Rahmen +<br>Mauerwanne | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |                         |
| 2U12 | IL372912US     | IL312212-F + IL367212-F   | 640  | 586  | 97   | 630  | 550  | 100  | 423  | -122                    |
| 2U18 | IL372918US     | IL312218-F + IL367218-F   | 915  | 586  | 97   | 905  | 550  | 100  | 423  | -171                    |
| 2U21 | IL372921US     | IL312221-F + IL367221-F   | 1055 | 586  | 97   | 1045 | 550  | 100  | 423  | -195                    |
| 2U24 | IL372924US     | IL312224-F + IL367224-F   | 1190 | 586  | 97   | 1180 | 550  | 100  | 423  | -220                    |
| 3U12 | IL372812US     | IL312312-F + IL367312-F   | 640  | 806  | 97   | 630  | 770  | 100  | 643  | -163                    |
| 3U18 | IL372818US     | IL312318-F + IL367318-F   | 915  | 806  | 97   | 905  | 770  | 100  | 643  | -228                    |
| 3U21 | IL372821US     | IL312321-F + IL367321-F   | 1055 | 806  | 97   | 1045 | 770  | 100  | 643  | -261                    |
| 3U24 | IL372824US     | IL312324-F + IL367324-F   | 1190 | 806  | 97   | 1180 | 770  | 100  | 643  | -294                    |

\*Max. Abstrahlleistung des Gehäuses, berechnet als Einzelgehäuse bei Wandeinbau und einem  $\Delta T = 35K$ .

Detailinformationen und Rechtshinweise siehe Seite ?

| BEZEICHNUNG                                | BEST.NR.   |
|--------------------------------------------|------------|
| Süllyesztett elosztó 3U-12K, 640x810x100mm | IL372812US |
| 4 sor, IP20C                               |            |