

Datenblatt für Artikel: IL372921US

Süllyesztett elosztó 2U-21K, 1055x590x100mm

7 sor, IP20C



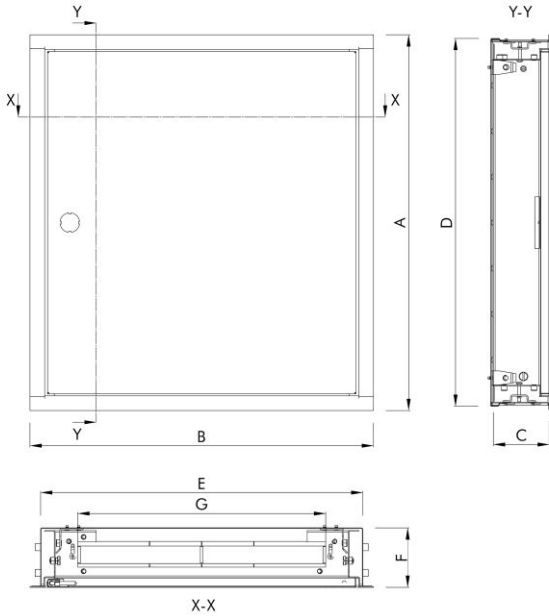
Technische Daten

Nettó szélesség (mm)	590,00
Nettó magasság (mm)	1.055,00
Nettó mélység (mm)	100,00
EAN-CODE	9004840886597
Veszteségi teljesítmény (W)	-196,00
Típus	süllyesztett szekrény installációs betéttel, komplett
Változat	normál
Szín	RAL 9016 (kalmár fehér)
Mérőhely szélesség	2
U	21
Védettségi fokozat	IP20C
Készülék sor	7
Homloklap	acéllemez
Leírás	Elosztó

Technische Daten - Fortsetzung

Modul szélesség

147

méretrajz: Süllyesztett elosztó 2U-21K, 1055x590x100mm**adat táblázat: Süllyesztett elosztó 2U-21K, 1055x590x100mm**

Type	Artikelnummern		A	B	C	D	E	F	G	Verlustleistung [W]*
	Komplett	UP-Rahmen + Mauerwanne	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
2U12	IL372912US	IL312212-F + IL367212-F	640	586	97	630	550	100	423	-122
2U18	IL372918US	IL312218-F + IL367218-F	915	586	97	905	550	100	423	-171
2U21	IL372921US	IL312221-F + IL367221-F	1055	586	97	1045	550	100	423	-195
2U24	IL372924US	IL312224-F + IL367224-F	1190	586	97	1180	550	100	423	-220
3U12	IL372812US	IL312312-F + IL367312-F	640	806	97	630	770	100	643	-163
3U18	IL372818US	IL312318-F + IL367318-F	915	806	97	905	770	100	643	-228
3U21	IL372821US	IL312321-F + IL367321-F	1055	806	97	1045	770	100	643	-261
3U24	IL372824US	IL312324-F + IL367324-F	1190	806	97	1180	770	100	643	-294

*Max. Abstrahlleistung des Gehäuses, berechnet als Einzelgehäuse bei Wandeinbau und einem $\Delta T = 35K$.

Detailinformationen und Rechtshinweise siehe Seite 7

BEZEICHNUNG**BEST.NR.**

Süllyesztett elosztó 2U-21K, 1055x590x100mm

IL372921US

7 sor, IP20C