


Datenblatt für Artikel: IL4VB324AW

# VKW AP-Verteiler 3A24, komplett, vorverdrahtet, mit WP

mit Aufputz Gehäuse RAL7035, IP20C mit Rückwand. Ausführung mit Wärmepumpe. Nur im Store Vorarlberg verfügbar! Bestückung: 1x Überspannungsableiterset 4+0 für TN-S T2(C), 2x Zähleranschlussklemme 80A, 3x FI-Schalter 40A/4/0,03A vsf. G/A, 2x LS C16/3, 8x LS B16/1, 10x B13/1, 1x B6/1 und Rundsteuerung.

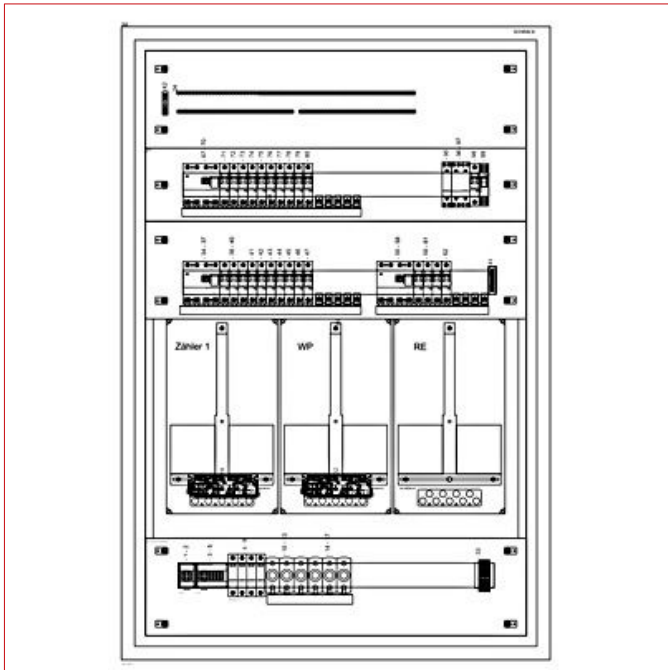

## SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Aufputzverteiler mit Tür und PVC-Rückwand
- Material: 1,25mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung aus Stahlblech mit Plexiglas-Sichtfenster und montierter Alu/HC Schiene
- Bemessungsspannung  $U_e$ : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung  $U_i$ : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit  $U_{imp}$ : 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit  $I_{cw}$ : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit  $I_{pk}$ : 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom  $I_{cc}$ : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1

- komplett bestückt Vorzählerteil: Hauptklemme 25qmm, Überspannungsableiter 4+0, 2Stk. Vorzählersicherungen max.35A
- Zählerfeld: 2 Stk. Zähleranschlussklemme VKW max.80A
- Nachzählerfeld: 3 Stk. FI-Baugruppen mit jeweils 1 Stk. FI 40A/4-polig, 30mA, vsf. mit Sicherungsautomaten B16 und B13 in 1 und 3-poliger Ausführung, Wärmepumpensteuerung

## Technische Daten

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Nettó szélesség (mm)        | 810,00        |
| Nettó magasság (mm)         | 1.195,00      |
| Nettó mélység (mm)          | 250,00        |
| Nettó tömeg (kg)            | 50,00         |
| EAN-CODE                    | 9004840882339 |
| Veszteségi teljesítmény (W) | -419,00       |
| Változat                    | Vorarlberg    |
| Védettségi fokozat          | IP20C         |
| Érintésvédelmi osztály      | I             |
| Szerelés                    | felszíni      |
| Leírás                      | Betét         |
| SZÉxMAxMÉ                   | 810x1195x250  |

| BEZEICHNUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | BEST.NR.   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| VKW AP-Verteiler 3A24, komplett, vorverdrahtet, mit WP<br>mit Aufputz Gehäuse RAL7035, IP20C mit Rückwand. Ausführung mit Wärmepumpe. Nur im Store Vorarlberg verfügbar!<br>Bestückung: 1x Überspannungsableiterset 4+0 für TN-S T2(C), 2x Zähleranschlussklemme 80A, 3x FI-Schalter 40A/4/0,03A vsf.<br>G/A, 2x LS C16/3, 8x LS B16/1, 10x B13/1, 1x B6/1 und Rundsteuerung. | IL4VB324AW |