


Datenblatt für Artikel: IL4VB328UW

VKW UP-Verteiler 3U28, komplett, vorverdrahtet, mit WP

mit UP-Rahmen RAL9016, ohne Mauerwanne, IP20C. Ausführung mit Wärmepumpe. Nur im Store Vorarlberg verfügbar! Bestückung: 1x Überspannungsableitersetz 4+0 für TN-S T2(C), 2x Zähleranschlussklemme 80A, 3x FI-Schalter 40A/4/0,03A vsf. G/A, 2x LS C16/3, 8x LS B16/1, 10x B13/1, 1x B6/1 und Rundsteuerung.

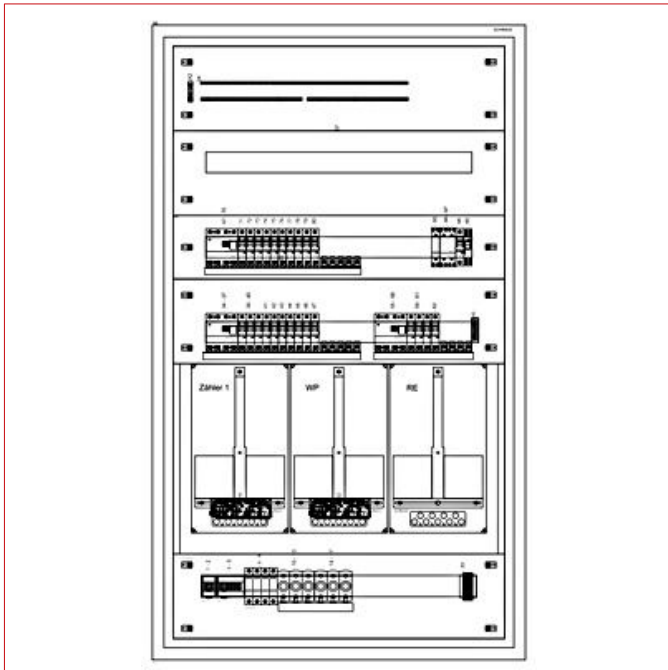

SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Unterputzverteiler mit Tür und Rahmen, ohne Mauerwanne
- Material: 1mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit einem Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr. Beim IL308524-F und ab 28 Modulhöhen sind 2 Drehriegel pro Tür ausgeführt
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung aus Stahlblech mit Plexiglas-Sichtfenster und montierter Alu/HC Schiene
- Bemessungsspannung U_e : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung U_i : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp} : 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I_{cw} : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit I_{pk} : 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I_{cc} : 25kA
- Schutzklasse: I

- EMV: EMV Umgebung 1
- Farbe: RAL9016 (Verkehrsweiß)
- komplett bestückt Vorzählerteil: Hauptklemme 25qmm, Überspannungsableiter 4+0, 2Stk. Vorzählersicherungen max.35A
- Zählerfeld: 2 Stk. Zähleranschlussklemme VKW max.80A
- Nachzählerfeld: 3 Stk. FI-Baugruppen mit jeweils 1 Stk. FI 40A/4-polig, 30mA, vsf. mit Sicherungsautomaten B16 und B13 in 1 und 3-poliger Ausführung, Wärmepumpensteuerung

Technische Daten

Nettó szélesség (mm)	810,00
Nettó magasság (mm)	1.380,00
Nettó mélység (mm)	250,00
Nettó tömeg (kg)	50,80
EAN-CODE	9004840882414
Veszteségi teljesítmény (W)	-346,00
Változat	Vorarlberg
Védettségi fokozat	IP20C
Érintésvédelmi osztály	I
Szerelés	Beépített
Leírás	Betét
SZÉxMAxMÉ	810x1380x250

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
VKW UP-Verteiler 3U28, komplett, vorverdrahtet, mit WP mit UP-Rahmen RAL9016, ohne Mauerwanne, IP20C. Ausführung mit Wärmepumpe. Nur im Store Vorarlberg verfügbar! Bestückung: 1x Überspannungsableiterset 4+0 für TN-S T2(C), 2x Zähleranschlussklemme 80A, 3x FI-Schalter 40A/4/0,03A vsf. G/A, 2x LS C16/3, 8x LS B16/1, 10x B13/1, 1x B6/1 und Rundsteuerung.	IL4VB328UW