

Datenblatt für Artikel: IL900478--

# Plug-in counter bar 63A, 1-pole+2N, Salzburg AG, Wiener Netze

6-25mm<sup>2</sup>, with tariff connection

## Produktinfo

- Zähleranschlussklemme 1-polig+2N, 63A, für die Bundesländer Salzburg und Wien
- Für die optimale, sichere und zukunftsorientierte Montage von Smartmeter und Energiezähler
- Ermöglicht einen spannungsunterbrechungsfreien Gerätetausch
- Ausführung 2N mit Tarifanschluss




## Technische Daten

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Nettó szélesség (mm)             | 88,00         |
| Nettó magasság (mm)              | 35,00         |
| Nettó mélység (mm)               | 44,00         |
| Nettó tömeg (kg)                 | 0,14          |
| EAN-CODE                         | 9120075472890 |
| Veszteségi teljesítmény (W)      | 0,50          |
| Min. környezeti hőmérséklet (°C) | -30           |
| Max. környezeti hőmérséklet (°C) | 65            |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Változat          | Vienna<br>Salzburg |
| Tartozék          | mérőkapocs         |
| Szín              | piros              |
| Névleges áram (A) | 63                 |
| Pólus             | 1P+2N              |
| Leírás            | Kapocs             |

## Maßzeichnung (mm)

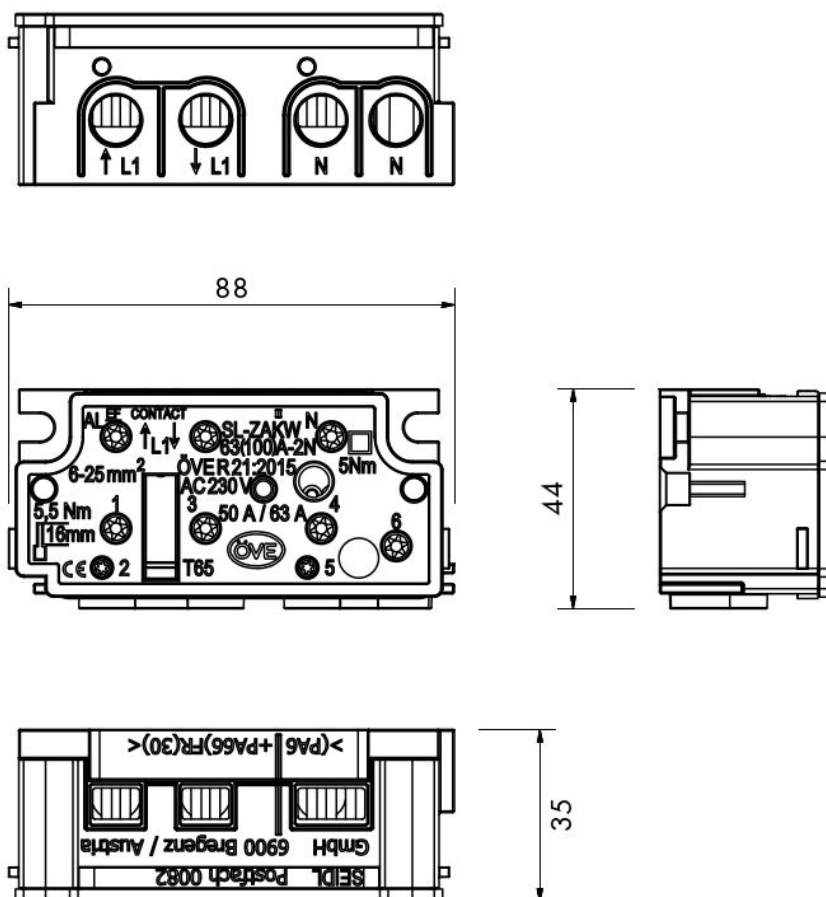

## Technische Daten

|                                            |                                                                       |                                                                                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nennstrom</b>                           | max. zulässiger Nennstrom der zugehörigen Überlastschutzeinrichtung   | 63A* <sup>1</sup>                                                                                 |
| <b>Prüf-/ Überlaststrom</b>                | geprüft mit 1,6-fachem Nennstrom                                      | 100A/1h                                                                                           |
| <b>Betriebsspannung</b>                    |                                                                       | AC 230V, 50Hz                                                                                     |
| <b>Leitermaterial</b>                      |                                                                       | Kupfer (Cu), 6-25mm <sup>2</sup>                                                                  |
| <b>Leiterarten</b>                         | starr<br>flexibel<br>mehrdrähtige- und Sektorenleiter                 | ein- und mehrdrähtig<br>mit gekrimpter Aderendhülse* <sup>2</sup><br>mit Presshülse* <sup>3</sup> |
| <b>Anschlüsse</b>                          | zählerseitig                                                          | Systemstifte SL Vierkant und Rund                                                                 |
| <b>Einstecktiefe Leiter</b>                |                                                                       | 16mm                                                                                              |
| <b>Anzugsmoment Leiter</b>                 | 1 Klemmschraube je Zu- und Abgangsklemme<br>bei mehrdrähtigen Leitern | 5,5Nm<br>6Nm                                                                                      |
| <b>Anzugsmoment Zählerstifte</b>           | 1 Klemmschraube je Zählerstiftanschluss                               | 5Nm                                                                                               |
| <b>Antriebswerkzeug Klemmschrauben</b>     | Zu- und Abgangsklemmen (Phasen+N)<br>Tarifanschluss                   | Torx 25<br>Torx 10                                                                                |
| <b>Anschlussquerschnitt Tarifanschluss</b> | starr-eindrähtig / flexible Leiter mit Aderendhülsen* <sup>2</sup>    | 1,5 - 2,5mm <sup>2</sup>                                                                          |
| <b>Anzugsmoment Tarifanschluss</b>         |                                                                       | 0,5Nm                                                                                             |
| <b>Zählerstiftabstände</b>                 |                                                                       | gemäß DIN 43857                                                                                   |
| <b>Verlustleistung</b>                     | bei 63A und 40°C Umgebungstemperatur                                  | 0,5W                                                                                              |
| <b>Umgebungstemperatur</b>                 |                                                                       | -30°C bis 65°C* <sup>4</sup>                                                                      |
| <b>Schutzart</b>                           | nach Montage aller Systemkomponenten                                  | IP2XC                                                                                             |
| <b>Abmessungen</b>                         |                                                                       | B=88 H=35 T=44mm                                                                                  |
| <b>Gewicht</b>                             | pro Stück                                                             | 0,14kg                                                                                            |
| <b>Material Gehäuse</b>                    | Kunststoff                                                            | PA 66 V0, halogenfrei                                                                             |

\*<sup>1</sup> 63A/100A mit System-Zählerstift, 50A/80A mit Standard-Zählerstift

\*<sup>2</sup> DIN 46228 oder gleichwertig

\*<sup>3</sup> Mehrdrähtige und Sektorenleiter müssen mit Presshülsen sowie geeignetem Presswerkzeug vorbereitet werden um eine dauerhafte Kontaktierung zu gewährleisten

\*<sup>4</sup> Auswahl der entsprechenden Aderisolation (Temperaturbeständigkeit) für die zugeführten Leiter ist erforderlich

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                   | BEST.NR. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Plug-in counter bar 63A, 1-pole+2N, Salzburg AG, Wiener Netze<br>6-25mm <sup>2</sup> , with tariff connection | IL900478 |
| <b>Választható tartozék</b>                                                                                   |          |
| Csatlakozó pecék 6/5 44mm mérőhöz                                                                             | IL900309 |