

Datenblatt für Artikel: IM009010-B

Falon kívüli kiselosztó, 1 soros, 2 KE, IP30, halogénmentes

SZÉ = 51 mm, MA = 130 mm, MÉ = 57 mm, ajtó nélkül, PE/N sín nélkül



SCHRACK-Info

- Mini enclosures, available in two widths (HP)
 - IM009010-B = 2HP
 - IM009011-B = 4HP
- Material: Styrene, halogen-free
- Protection class: II
- Degree of protection: IP30
- Impact resistance: IK07
- Color: RAL 9003 (Signal white)




Technische Daten

Nettó szélesség (mm)	51,00
Nettó magasság (mm)	130,00
Nettó mélység (mm)	57,00
Nettó tömeg (kg)	0,08

Technische Daten - Fortsetzung

EAN-CODE	9004840917048
Veszteségi teljesítmény (W)	-3,00
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-25
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	60
Halogénmentes	Yes
Változat	falon kívüli ajtó nélkül
Készüléksorok száma	1
Készülékegység soronként	2
Védettségi fokozat	IP30
Szín	RAL 9003 (fehér)

méretrajz: Falon kívüli kiselosztó, 1 soros, 2 KE, IP30, halogénmentes

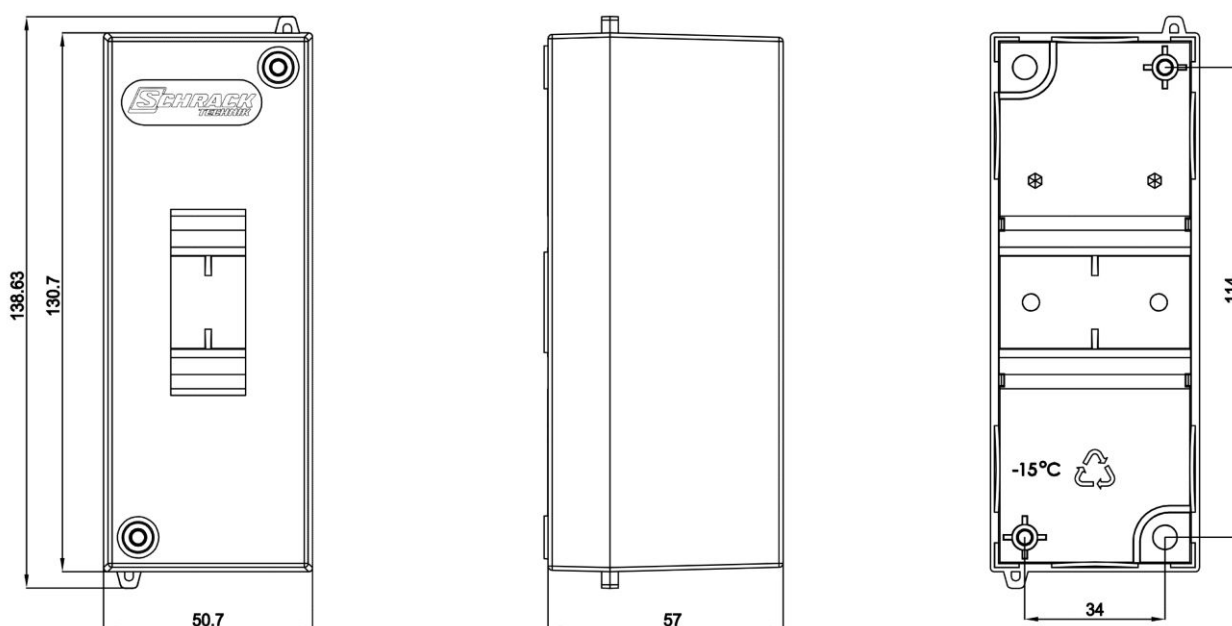

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Falon kívüli kiselosztó, 1 soros, 2 KE, IP30, halogénmentes	
SZÉ = 51 mm, MA = 130 mm, MÉ = 57 mm, ajtó nélkül, PE/N sín nélkül	IM009010-B