

Datenblatt für Artikel: IM009022--

Falon kívüli kiselosztó 1 soros, 12+1KE, csapófedéllel, IP55

IP55

Sample Image



SCHRACK-Info

- With transparent hinged lid, 1-row 12MW
- Rated voltage 400VAC / In=63A
- Impact resistance: IK09
- Ambient temperature: -15° to +60°C
- Glow wire test: 650°C
- Knockouts: PG
- Material: polystyrole, halogen free
- RAL7035 light grey




Technische Daten

Nettó magasság (mm)	200,00
Nettó mélység (mm)	124,00
Nettó tömeg (kg)	1,21
EAN-CODE	9004840040364

Technische Daten - Fortsetzung

Veszteségi teljesítmény (W)	-21,00
Változat	falon kívüli ajtóval
Ajtó anyaga	műanyag
Készüléksorok száma	1
Készülékegység soronként	13
Védettségi fokozat	IP55
Szín	RAL 7035

méretrajz: Falon kívüli kiselosztó 1 soros, 12+1KE, csapófedéllel, IP55

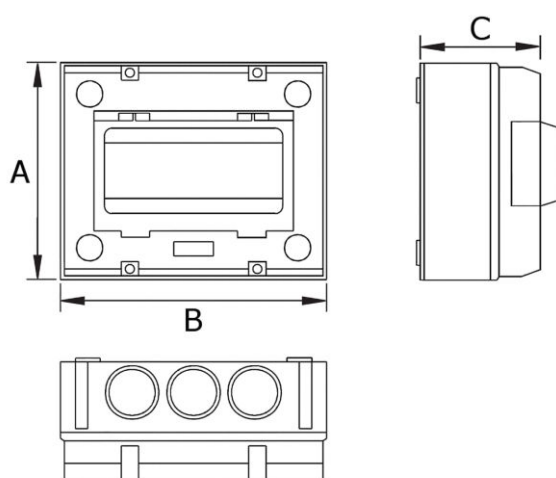

adat táblázat: Falon kívüli kiselosztó 1 soros, 12+1KE, csapófedéllel, IP55

Article number	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Rows	MW	Knockouts top/bottom	Knockouts on the side	N-terminal [mm ²]	PE-terminal [mm ²]
IM009019	175	83	106	1	3	1x PG 16/21	-	4x6	4x6
IM009020	175	125	114	1	5	2x PG 16/21	2x PG 16/21	4x6	4x6
IM009021	175	215	114	1	8	3x PG 16/21	2x PG 16/21	2x10 + 6x6	2x10 + 6x6
IM009022	200	287	124	1	13	2x PG 11, 2x PG 21, 1x PG 29	-	2x10 + 10x6	2x10 + 10x6

*Information about max. radiate performance of enclosure, see technical tables in attachment from page?

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Falon kívüli kiselosztó 1 soros, 12+1KE, csapófedéllel, IP55	IM009022
IP55	