

Főkapcsoló, 3P, ajtóra, 80A

Változat főkapcsoló, Névleges áram 80A, Pólus 3, Védettségi fokozat IP65 (front), IP10 (output terminals), IP20 (supply terminals with terminal cover and Cable cross-section bigger than 6mm²)




Technische Daten

Változat	főkapcsoló
Névleges áram (A)	80
Pólus	3
Szerelési mód	front mount
Szabvány	IEC 60947, EN 60947, VDE 0660
Névleges szigetelési feszültség [Ui] (V)	690
Névleges lökfeszültségállóság [Uimp] (V)	6000
Névleges zárlatállóság Icw	1000
Független zárlati áram	10kA @ 440V / 6kA @ 690V
Zárlatvédelem, biztosító max.	80
Frekvencia (Hz)	50/60
Operating Current	AC-21A - 690V - 80A AC-23A - 690V - 22A AC-23A - 400V - 43A AC-3 - 400V - 43A AC-3 - 690V - 22A




Technische Daten - Fortsetzung

Switching Capacity	AC-23A - 400V - 30kW AC-23A - 690V - 22kW AC-3 - 690V - 18.5kW AC-3 - 400V - 22kW
According to UL 508 / CSA	
Csatlakozás típusa	UL/CSA - AWG 14-6
AC tápfeszültség (V)	600
Thermal rated continuous current (A)	80
Active Power	3x240VAC - 15Hp 3x600VAC - 50Hp 3x480VAC - 40Hp 1x120VAC - 10Hp
Csatlakozás	
Konvencionális termikus áram Ith (A)	80
Tightening torque (Nm)	2,50
Connection cross-section, multi-wire (mm ²)	2,5-35
Connection cross section, single wire (mm ²)	2,5-35
Connection cross-section, flexible wire with ferrule (mm ²)	2,5-16
Retrofit contacts	
Segédérintkező	Maximum 2x INSHK002-- permitted. 1x INSHK002-- can be snapped on to the left of the main contact and 1x INSHK002-- to the right of the main contact. Maximum configuration 2x NO contact / 2x NC contact. Switching behavior is the same regardless of whether the auxiliary contact is snapped on to the left or right of the main contact.
Neutral conductor contacts	ATTENTION! If this 3-pole switch is converted to a 4-pole switch using neutral conductor contact INSNK022--, no additional auxiliary contact can be snapped onto the N contact. On the other side, auxiliary contact INSHK002-- can be used as normal. For further details, see Auxiliary contact and N contact overview
Üzemi hőmérséklet	-25°C to +55°C
Mechanikus élettartam	100000 switching cycles
Power loss per pole (W)	5,50
Védettség megérintés ellen	finger-proof and back-of-hand-proof according to VDE 0106 Part 100
Védettségi fokozat	IP65 (front), IP10 (output terminals), IP20 (supply terminals with terminal cover and Cable cross-section bigger than 6mm ²)
Lockable	With 3 locks, each with a shackle lock diameter of 4-8 mm
Nettó hosszúság (mm)	92,50
Nettó szélesség (mm)	66,40
Nettó magasság (mm)	66,40
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-25
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	55

Schaltbild INSE1380--




Maßbild INSE1380--

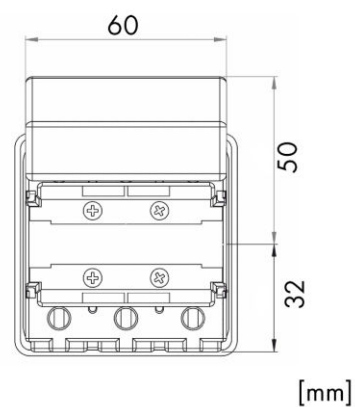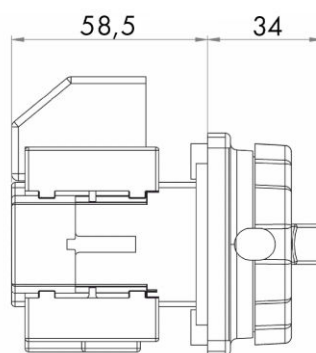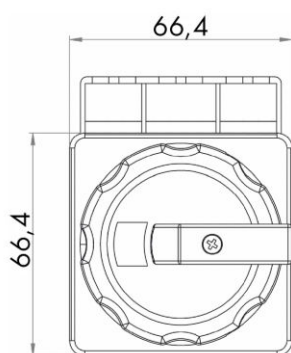


[mm]

Bohrbild INSE1380--

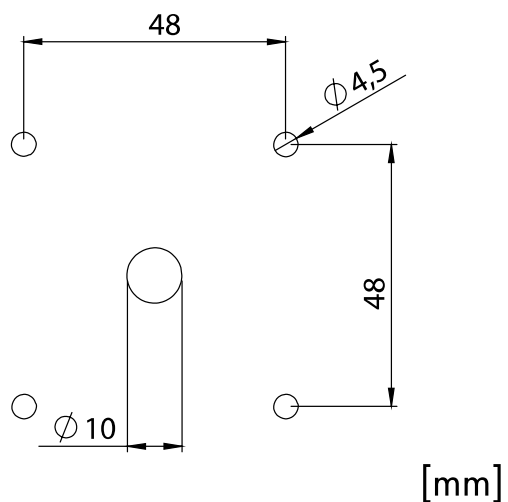

Montageanleitung INSHK Hilfskontakte bei Verwendung von INSNK Neutralleiterkontakte

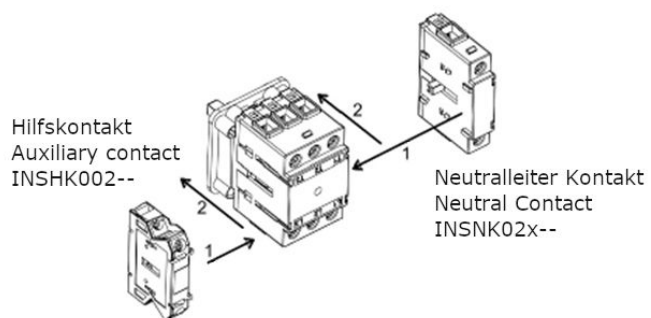

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Főkapcsoló, 3P, ajtóra, 80A	
Változat főkapcsoló, Névleges áram 80A, Pólus 3, Védettségi fokozat IP65 (front), IP10 (output terminals), IP20 (supply terminals with terminal cover and Cable cross-section bigger than 6mm ²)	INSE1380
Választható tartozék	
Segédérintkező 1z/1ny INSE-hez	
Nicht für INSR, INSP und INSA zu verwenden, Változat tartozékok, Védettségi fokozat IP20 (terminals)	INSHK002
4. pólus (N), 3P INSE vész-ki főkapcs. 80A	
Rápatintható 4. (N) pólus, három pólusú kapcsoló utólagos kiegészítéséhez. Csak 80A INSE kapcsolók kiegészítésére használható. INSR, INSP, vagy INSA kapcsolók kiegészítésére nem használható!	INSNK022