

Segédérintkező 1z/1ny INSE-hez

Nicht für INSR, INSP und INSA zu verwenden, Változat tartozékok, Védettségi fokozat IP20 (terminals)




Technische Daten

Változat	tartozékok
Szabvány	IEC 60947, EN 60947, VDE 0660
Névleges szigetelési feszültség [Ui] (V)	500
Frekvencia (Hz)	50/60
Operating Current	AC-15 - 120V - 6A AC-15 - 230V - 3A DC-13 - 250V - 0.3A DC-13 - 125V - 1.1A AC-15 - 500V - 1.4A
Csatlakozás	
Tightening torque (Nm)	1, 10
Connection cross-section, multi-wire (mm²)	2x0,75-4
Connection cross section, single wire (mm²)	0,75-4
Connection cross-section, flexible wire with ferrule (mm²)	2x0,75-4
Retrofit contacts	
Segédérintkező	The number of auxiliary contacts that can be installed on the various switches is specified in detail in the respective data sheet for the item.
Üzemi hőmérséklet	-25°C to +55°C


Technische Daten - Fortsetzung

Mechanikus élettartam	100000 switching cycles
Power loss per pole (W)	0,35
Védettség megérintés ellen	finger-proof and back-of-hand-proof according to VDE 0106 Part 100
Védettségi fokozat	IP20 (terminals)
Lockable	No
Nettó hosszúság (mm)	32,00
Nettó szélesség (mm)	50,00
Nettó magasság (mm)	10,60
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-25
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	55

Schaltbild INSHK002--



Maßbild INSHK002--

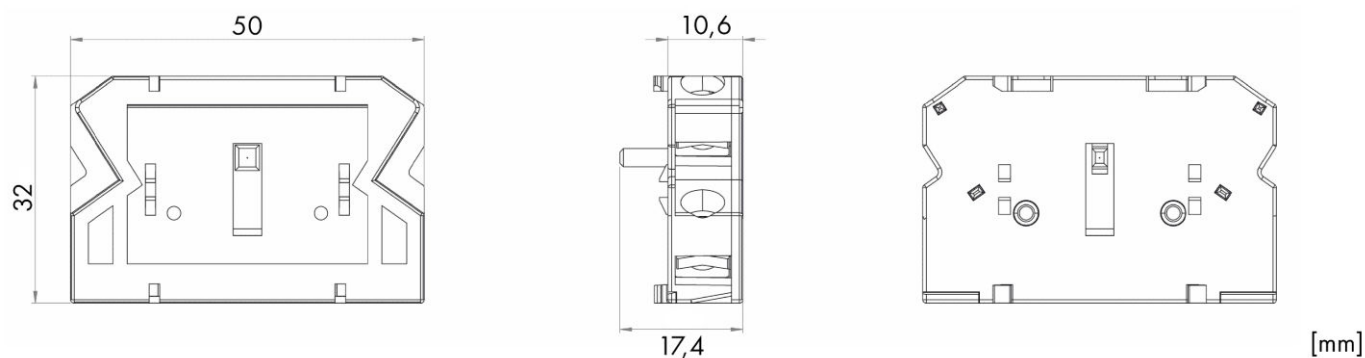

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Segédérintkező 1z/1ny INSE-hez	INSHK002
Nicht für INSR, INSP und INSA zu verwenden, Változat tartozékok, Védettségi fokozat IP20 (terminals)	