

4. pólus (N), 3P INSR, INSP, és INSA Vész-ki főkapcs. 100-125A

Rápatintható 4. (N) pólus, három pólusú kapcsoló utólagos kiegészítéséhez. Csak 100-125A INSR, INSP, vagy INSA kapcsolók kiegészítésére használható. INSE típussal nem használható!




Technische Daten

Változat	tartozékok
Névleges áram (A)	125
Pólus	1
Szerelési mód	falon kívüli
Szabvány	IEC 60947, EN 60947, VDE 0664
Névleges szigetelési feszültség [Ui] (V)	690
Névleges lökőfeszültségállóság [Uimp] (V)	6000
Névleges zárlatállóság Icw	1000
Független zárlati áram	10kA @ 440V / 6kA @ 690V
Zárlatvédelem, biztosító max.	125
Frekvencia (Hz)	50/60

Technische Daten - Fortsetzung

Operating Current	AC-23A - 400V - 84A AC-3 - 400V - 70A AC-23A - 690V - 41A AC-21A - 690V - 125A AC-3 - 690V - 35A
Switching Capacity	AC-23A - 230V - 22kW AC-3 - 690V - 30kW AC-23A - 690V - 37kW AC-3 - 400V - 37kW AC-23A - 400V - 45kW AC-3 - 230V - 22kW
According to UL 508 / CSA	
Csatlakozás típusa	UL/CSA - AWG 12-1
AC tápfeszültség (V)	600
Thermal rated continuous current (A)	125
Active Power	3x480VAC - 75Hp 3x240VAC - 40Hp 3x600VAC - 100Hp
Csatlakozás	
Konvencionális termikus áram Ith (A)	125
Tightening torque (Nm)	3
Connection cross-section, multi-wire (mm ²)	4-50
Connection cross section, single wire (mm ²)	4-50
Connection cross-section, flexible wire with ferrule (mm ²)	4-35
Retrofit contacts	
Neutral conductor contacts	Neutral conductor early-make, late-break design (closes before and opens after the phase conductors to prevent voltage displacement) As soon as a 3-pole switch is converted to a 4-pole switch using a neutral conductor contact, NO additional auxiliary contact is permitted to be attached to the neutral conductor contact! For further information, see the data sheet for the respective switch.
Üzemi hőmérséklet	-25°C to +55°C
Mechanikus élettartam	100000 switching cycles
Power loss per pole (W)	12
Védettség megérintés ellen	finger-proof and back-of-hand-proof according to VDE 0106 Part 100
Védettségi fokozat	IP65 (front), IP10 (output terminals), IP20 (supply terminals with terminal cover and Cable cross-section bigger than 16mm ²)
Lockable	No
Nettó hosszúság (mm)	83,00
Nettó szélesség (mm)	28,00
Nettó magasság (mm)	44,00
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-25
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	55

méretrajz: 4. pólus (N), 3P INSR, INSP, és INSA Vész-ki főkapcs. 100-125A

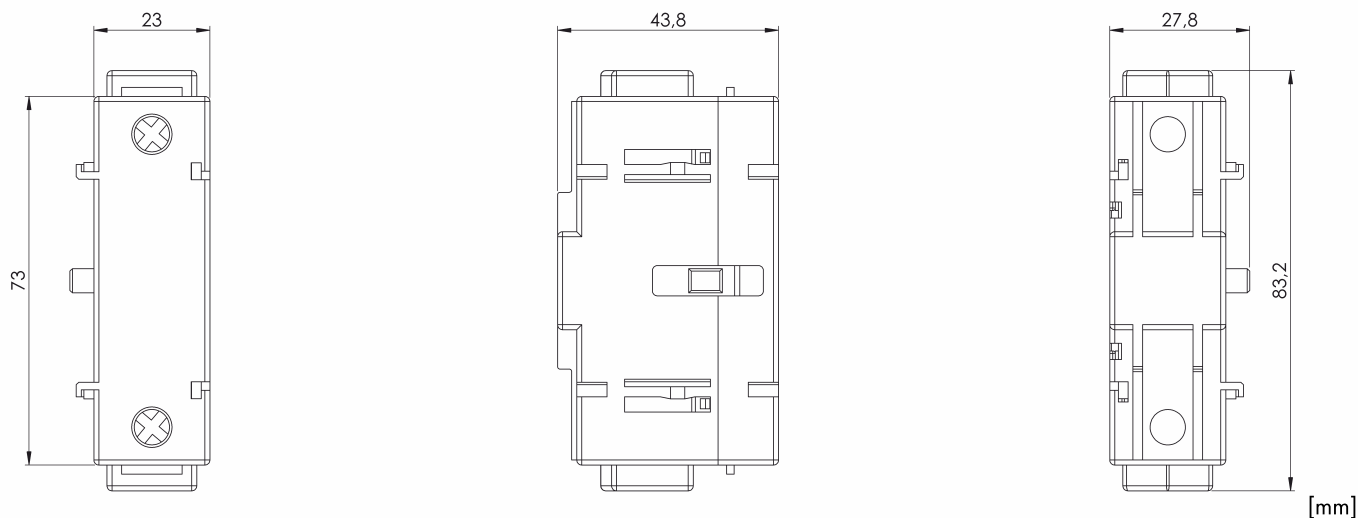

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
4. pólus (N), 3P INSR, INSP, és INSA Vész-ki főkapcs. 100-125A	
Rápattintható 4. (N) pólus, három pólusú kapcsoló utólagos kiegészítéséhez. Csak 100-125A INSR, INSP, vagy INSA kapcsolók kiegészítésére használható. INSE típussal nem használható!	INSNK013