

4. pólus (N), 3P INSE vész-ki főkapcs. 80A

Rápattintható 4. (N) pólus, három pólusú kapcsoló utólagos kiegészítéséhez. Csak 80A INSE kapcsolók kiegészítésére használható. INSR, INSP, vagy INSA kapcsolók kiegészítésére nem használható!

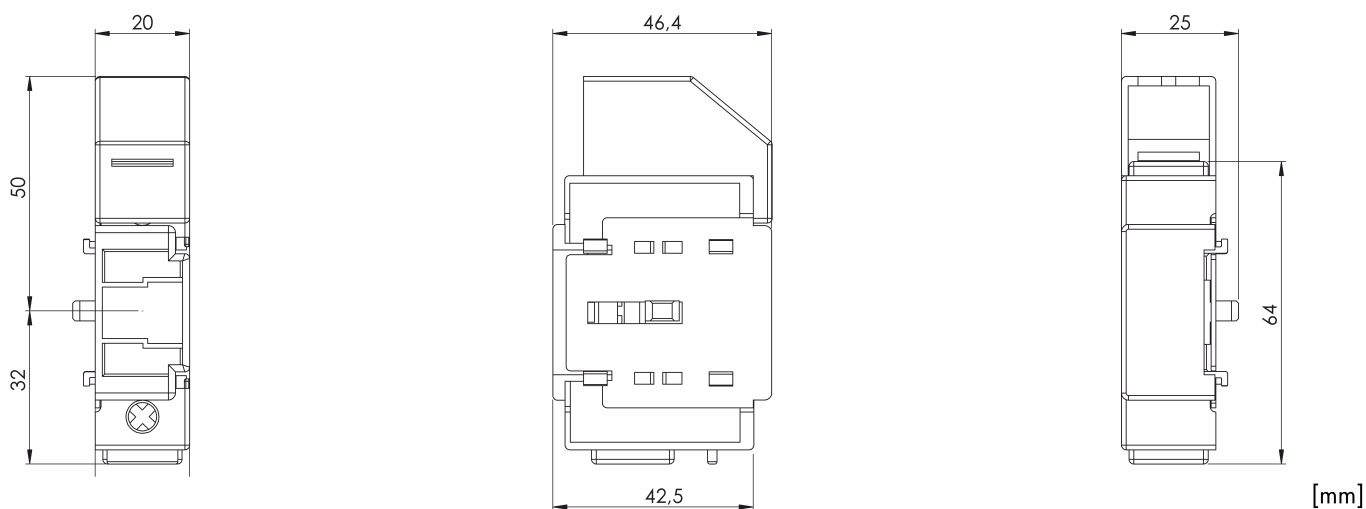


Technische Daten

Változat	tartozékok
Névleges áram (A)	80
Pólus	1
Szerelési mód	falon kívüli
Szabvány	IEC 60947, EN 60947, VDE 0667
Névleges szigetelési feszültség [Ui] (V)	690
Névleges lökfeszültségállóság [Uimp] (V)	6000
Névleges zárlatállóság Icw	1000
Független zárlati áram	10kA @ 440V / 6kA @ 690V
Zárlatvédelem, biztosító max.	80
Frekvencia (Hz)	50/60
Operating Current	AC-21A - 690V - 80A AC-23A - 690V - 22A AC-23A - 400V - 43A AC-3 - 400V - 43A AC-3 - 690V - 22A

Technische Daten - Fortsetzung

Switching Capacity	AC-23A - 400V - 30kW AC-23A - 690V - 22kW AC-3 - 690V - 18.5kW AC-3 - 400V - 22kW
According to UL 508 / CSA	
Csatlakozás típusa	UL/CSA - AWG 14-6
AC tápfeszültség (V)	600
Thermal rated continuous current (A)	80
Active Power	3x240VAC - 15Hp 3x600VAC - 50Hp 3x480VAC - 40Hp 1x120VAC - 10Hp
Csatlakozás	
Konvencionális termikus áram I _{th} (A)	80
Tightening torque (Nm)	2,50
Connection cross-section, multi-wire (mm ²)	2,5-35
Connection cross section, single wire (mm ²)	2,5-35
Connection cross-section, flexible wire with ferrule (mm ²)	2,5-16
Retrofit contacts	
Neutral conductor contacts	Neutral conductor early-make, late-break design (closes before and opens after the phase conductors to prevent voltage displacement) As soon as a 3-pole switch is converted to a 4-pole switch using a neutral conductor contact, NO additional auxiliary contact is permitted to be attached to the neutral conductor contact! For further information, see the data sheet for the respective switch.
Üzemi hőmérséklet	-25°C to +55°C
Mechanikus élettartam	100000 switching cycles
Power loss per pole (W)	5,50
Védettség megérintés ellen	finger-proof and back-of-hand-proof according to VDE 0106 Part 100
Védettségi fokozat	IP65 (front), IP10 (output terminals), IP20 (supply terminals with terminal cover and Cable cross-section bigger than 6mm ²)
Lockable	No
Nettó hosszúság (mm)	102,00
Nettó szélesség (mm)	25,00
Nettó magasság (mm)	47,00
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-25
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	55

méretrajz: 4. pólus (N), 3P INSE vész-ki főkapcs. 80A**BEZEICHNUNG****BEST.NR.**

4. pólus (N), 3P INSE vész-ki főkapcs. 80A

Rápattintható 4. (N) pólus, három pólusú kapcsoló utólagos kiegészítéséhez. Csak 80A INSE kapcsolók kiegészítésére használható. INSR, INSP, vagy INSA kapcsolók kiegészítésére nem használható!

INSNK022