

Tokozott főkapcsoló 4P, 315A, IP65, zárható

Változat Repairswitch, Névleges áram 315A, Pólus 4, Védettségi fokozat IP65 (housing), IP10 (terminals), Neutral conductor contacts Neutral conductor early-make, late-break design (closes before and opens after the phase conductors to prevent voltage displacement)




Technische Daten

Változat	Repairswitch
Névleges áram (A)	315
Pólus	4
Szerelési mód	falon kívüli
Szabvány	IEC 60947, EN 60947, VDE 0660
Névleges szigetelési feszültség [Ui] (V)	690
Névleges lökfeszültségállóság [Uimp] (V)	6000
Névleges zárátállóság Icw	1000
Független zárlati áram	10kA @ 440V / 6kA @ 690V
Frekvencia (Hz)	50/60
Operating Current	AC-3 - 690V - 47A AC-23A - 690V - 57A AC-3 - 400V - 195A AC-21A - 690V - 315A AC-23A - 400V - 230A




Technische Daten - Fortsetzung

Switching Capacity	AC-23A - 400V - 132kW AC-3 - 690V - 45kW AC-23A - 690V - 55kW AC-3 - 400V - 110kW
According to UL 508 / CSA	
AC tápfeszültség (V)	600
Thermal rated continuous current (A)	315
Csatlakozás	
Konvencionális termikus áram I _{th} (A)	315
Tightening torque (Nm)	3
Connection cross-section, multi-wire (mm ²)	16-185
Connection cross section, single wire (mm ²)	16-185
Connection cross-section, flexible wire with ferrule (mm ²)	16-150
Retrofit contacts	
Segédérintkező	Maximum 2x INSHK001-- permitted. 1x INSHK001-- can be snapped on to the left side of the main contact and 1x INSHK001-- to the right side of the main contact. Maximum configuration 2x NC contact / 2x NO contact. The switching behavior is the same regardless of whether the auxiliary contact is snapped on to the left or right side of the main contact.
Neutral conductor contacts	Neutral conductor early-make, late-break design (closes before and opens after the phase conductors to prevent voltage displacement)
Üzemi hőmérséklet	-25°C to +55°C
Mechanikus élettartam	100000 switching cycles
Power loss per pole (W)	39
Védettség megérintés ellen	finger-proof and back-of-hand-proof according to VDE 0106 Part 100
Védettségi fokozat	IP65 (housing), IP10 (terminals)
Lockable	With 3 locks, each with a shackle lock diameter of 4-6 mm
Nettó hosszúság (mm)	225,00
Nettó szélesség (mm)	374,00
Nettó magasság (mm)	374,00
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-25
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	55

Schaltbild INSP141D--



Maßbild INSP141D--

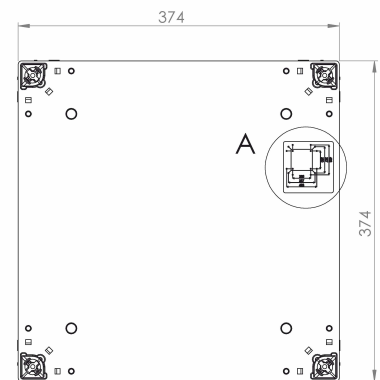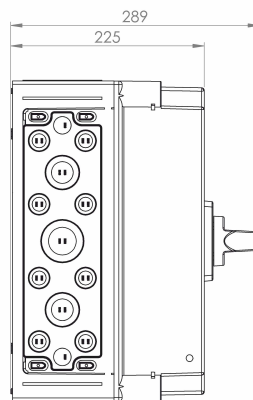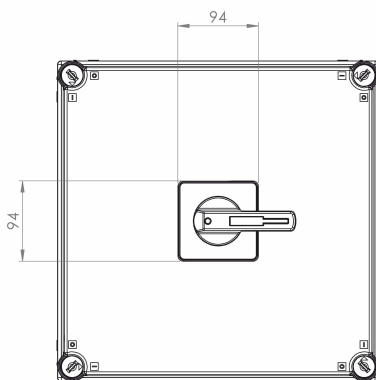

[mm]

Montageanleitung INSHK Hilfskontakte

Hilfskontakt
Auxiliary contact
INSHK001--



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Tokozott főkapcsoló 4P, 315A, IP65, zárható	
Változat Repairswitch, Névleges áram 315A, Pólus 4, Védettségi fokozat IP65 (housing), IP10 (terminals), Neutral conductor contacts Neutral conductor early-make, late-break design (closes before and opens after the phase conductors to prevent voltage displacement)	INSP141D
Választható tartozék	
Segédérintkező 1z/1ny INSR, INSP és INSA-hoz	
Nicht für INSE zu verwenden, Változat tartozékok, Védettségi fokozat IP20 (terminals)	INSHK001