

Váltókapcsoló "Netz-0-Notstrom" felirat, moduláris, 4P 125A

Segédérintkezővel szerelt, 1 NO + 1 NC a bal és a jobb kapcsolási pozícióban, nincs lehetőség további segédérintkező utólagos hozzáadására




Technische Daten

Változat	átkapcsoló
Névleges áram (A)	125
Pólus	4
Szerelési mód	sorbaépíthető
Szabvány	IEC 60947, EN 60947, VDE 0660
Névleges szigetelési feszültség [Ui] (V)	690
Névleges lökőfeszültségállóság [Uimp] (V)	6000
Névleges zárlatállóság Icw	1000
Független zárlati áram	10kA @ 440V / 6kA @ 690V
Zárlatvédelem, biztosító max.	125
Frekvencia (Hz)	50/60
Operating Current	AC-23A - 400V - 84A AC-3 - 400V - 70A AC-23A - 690V - 41A AC-21A - 690V - 125A AC-3 - 690V - 35A


Technische Daten - Fortsetzung

Switching Capacity	AC-3 - 690V - 30kW AC-23A - 690V - 37kW AC-3 - 400V - 37kW AC-23A - 400V - 45kW
According to UL 508 / CSA	
Csatlakozás típusa	UL/CSA - AWG 12-1
AC tápfeszültség (V)	EN 60051
Thermal rated continuous current (A)	125
Active Power	3x480VAC - 75Hp 3x240VAC - 40Hp 3x600VAC - 100Hp
Csatlakozás	
Konvencionális termikus áram I _{th} (A)	125
Tightening torque (Nm)	2,50
Connection cross-section, multi-wire (mm ²)	4-50
Connection cross section, single wire (mm ²)	4-50
Connection cross-section, flexible wire with ferrule (mm ²)	4-35
Retrofit contacts	
Segédérintkező	Includes manufacturer-installed auxiliary contacts. 1NO + 1NC for left and right switch positions, no retrofitting of additional auxiliary contacts possible!
Neutral conductor contacts	Neutral conductor early-make, late-break design (closes before and opens after the phase conductors to prevent voltage displacement)
Üzemi hőmérséklet	-25°C to +55°C
Mechanikus élettartam	100000 switching cycles
Power loss per pole (W)	12
Védettség megérintés ellen	finger-proof and back-of-hand-proof according to VDE 0106 Part 100
Védettségi fokozat	IP40 (front), IP00 (terminals)
Lockable	No
Nettó hosszúság (mm)	121,00
Nettó szélesség (mm)	207,00
Nettó magasság (mm)	105,00
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-25
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	55

méretrajz: Váltókapcsoló "Netz-0-Notstrom" felirat, moduláris, 4P 125A

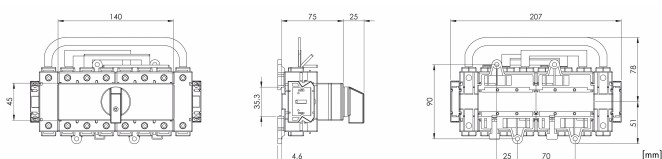

Montageanleitung INSR Hutschienenmontage Schalter

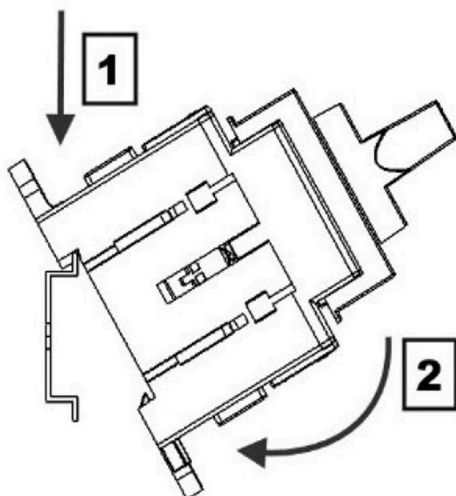

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Váltókapcsoló "Netz-0-Notstrom" felirat, moduláris, 4P 125A	
Segédérintkezővel szerelt, 1NO + 1NC a bal és a jobb kapcsolási pozícióban, nincs lehetőség további segédérintkező utólagos hozzáadására	INSR441BHK