


High-current terminal for aluminum and copper, UBAL 50 BU

nominal current: 145 A, connection method: Screw connection, cross section: 6 - 50 mm², blue

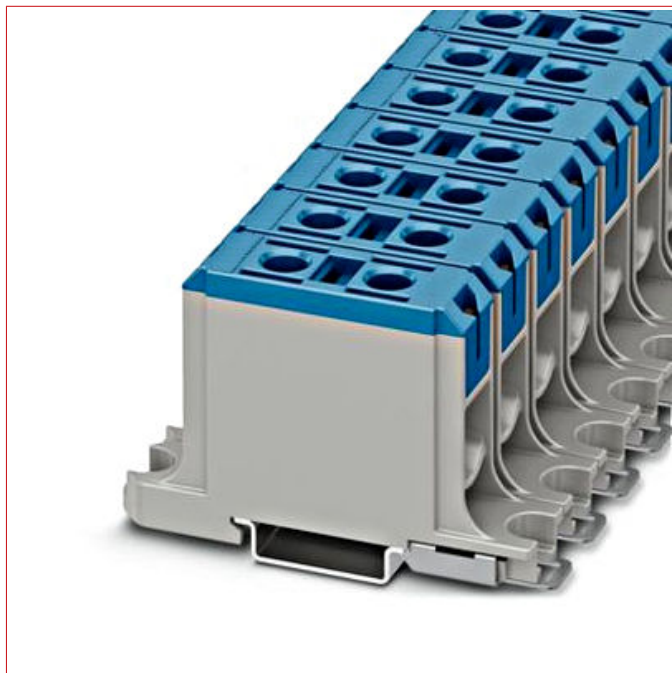

Technische Daten

Nettó mélység (mm)	51,00
Nettó szélesség (mm)	19,20
Nettó magasság (mm)	82,50
Nettó tömeg (kg)	0,02
EAN-CODE	4055626877891
Veszteségi teljesítmény (W)	4,73
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-60
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	85
Leírás	Kapocs
Rendszer	csavaros kapcsok
Terméksalád	UBAL
Változat	nagyáramú kapocs
Max. keresztmetszet, tömör vezető (mm ²)	70
Max. keresztmetszet, hajlékony vezető (mm ²)	70
Max. cross section, flexible wire with ferrule (mm ²)	50
Min. keresztmetszet, tömör vezető (mm ²)	10

Technische Daten - Fortsetzung

Min. keresztmetszet, hajlékony vezető (mm ²)	10
Min. cross section, flexible wire with ferrule (mm ²)	10
Keresztmetszet (mm ²)	70
Szín	kék
Névleges áram (A)	145

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
High-current terminal for aluminum and copper, UBAL 50 BU nominal current: 145 A, connection method: Screw connection, cross section: 6 - 50 mm ² , blue	IP1086466