

POWERTEC PF 25kA +H, T1 275, 3+0, dugaszolható



Technische Daten


Kapcsolás	3+0
Max. üzemi feszültség, AC (VAC)	275
Villám lökőáramállóság (kA)	25
Névleges levezetési áram (kA)	25
Max. levezetési áram (kA)	65
Védelmi szint (kV)	1900
Készülékegység	6
Jelző érintkező	van
Névleges feszültség	240VAC
Zárlatállóság	100
Specific Energy (kJ/Ω)	156,20
Charge (As)	12,50
Response Time (ns)	<100
Overcurrent Protection (max) (A gG)	nicht notwendig
TOV SafeFail 120min (L-N) (V)	442
Follow Current Interrupt Rating (A)	100
Open Circuit Voltage of Combination Wave Generator (1,2/50μs) (kV)	6

Technische Daten - Fortsetzung


Short Circuit Current of Combination Wave Generator (8/20 μ s) (kA)

3

Circuit diagram IS010130--

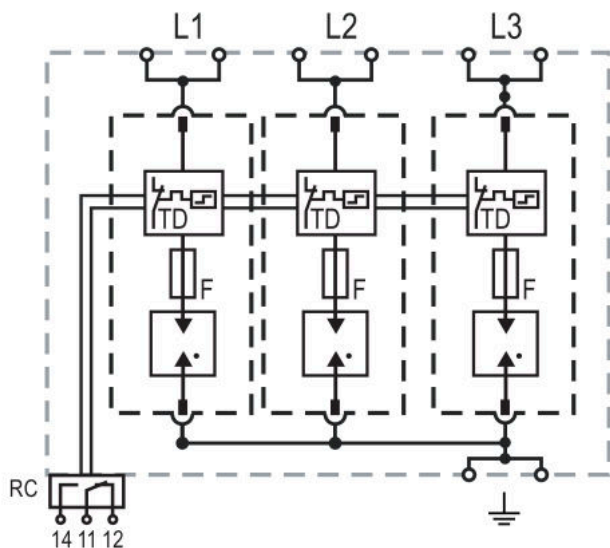

Dimension diagram IS010130-- [mm/inch]

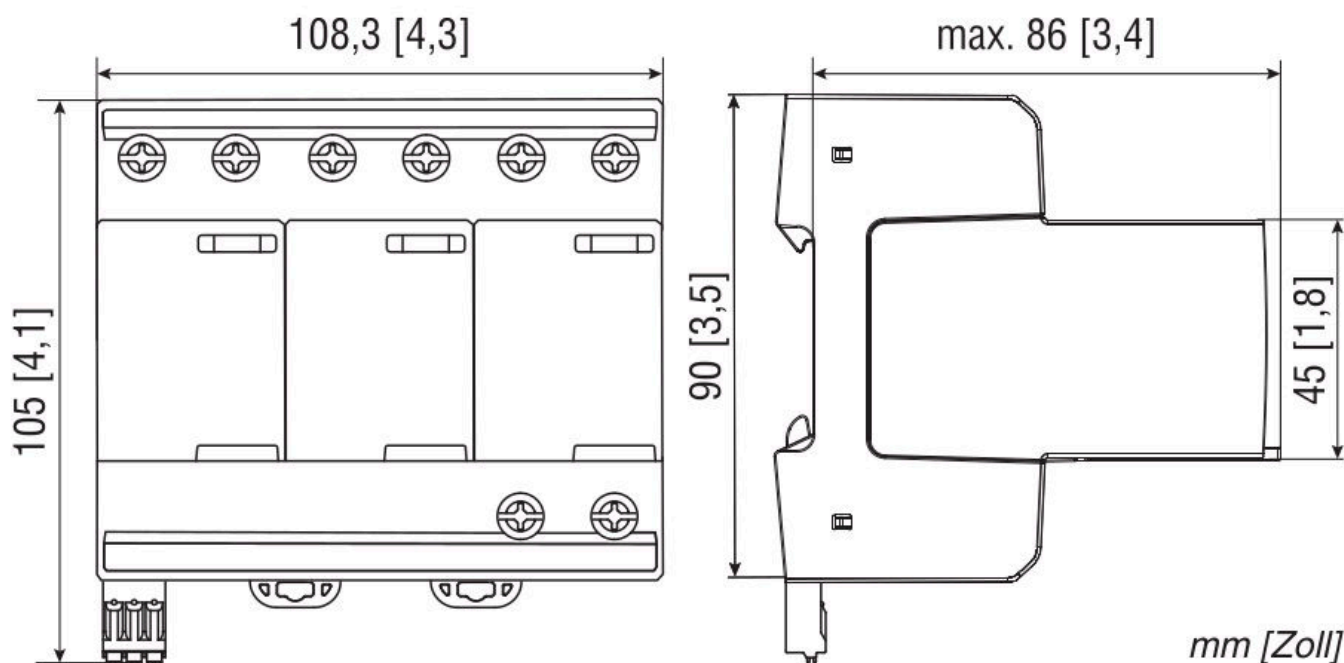

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
POWERTEC PF 25kA +H, T1 275, 3+0, dugaszolható	IS010130