

POWERTEC PF 25kA +H, T1 275, 4+0, dugaszolható




Technische Daten

Kapcsolás	4+0
Max. üzemi feszültség, AC (VAC)	275(L-PE)/305(N-PE)
Villám lökőáramállóság (kA)	25
Névleges levezetési áram (kA)	25
Max. levezetési áram (kA)	65
Védelmi szint (kV)	1900(L-PE)/1500(N-PE)
Készülék egység	8
Jelző érintkező	van
Névleges feszültség	240VAC
Zárlatállóság	100
Specific Energy (kJ/Ω)	156,20
Charge (As)	12,50
Response Time (ns)	<100
Overcurrent Protection (max) (A gG)	nicht notwendig
TOV SafeFail 120min (L-N) (V)	442
TOV Withstand 200ms (N-PE) (V)	1200
Follow Current Interrupt Rating (A)	100


Technische Daten - Fortsetzung

Open Circuit Voltage of Combination Wave Generator (1,2/50 μ s) (kV)	6
Short Circuit Current of Combination Wave Generator (8/20 μ s) (kA)	3

Circuit diagram IS010140--

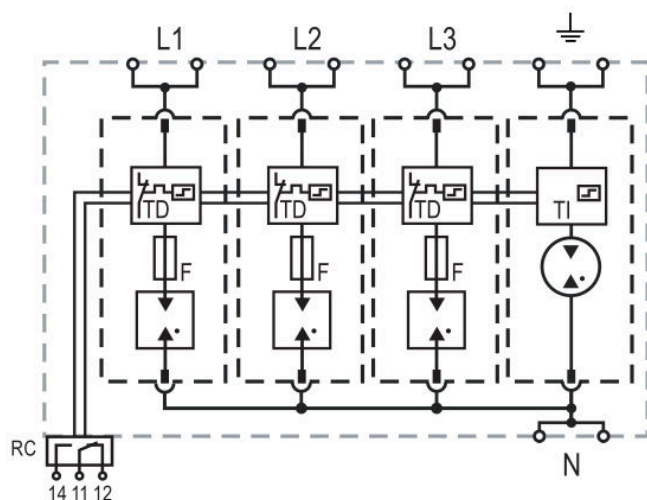

Dimension diagram IS010140-- [mm/inch]

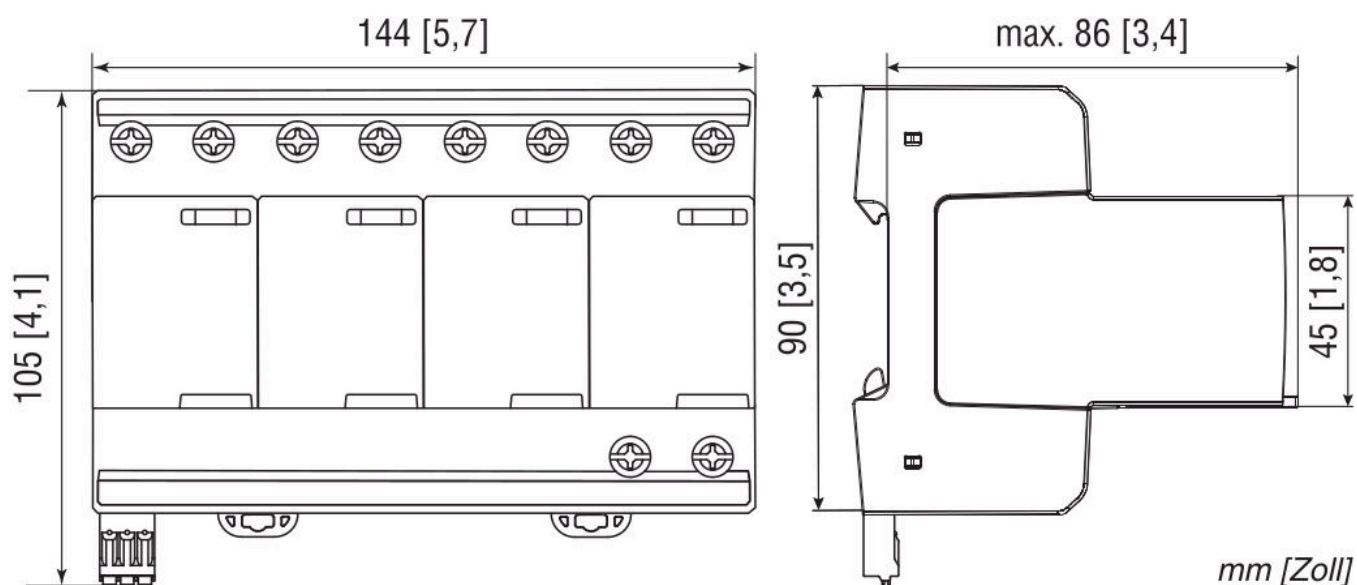

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

POWERTEC PF 25kA +H, T1 275, 4+0, dugaszolható

IS010140