

Szekrényvilágítás, LED, mágneses rögzítés, 100-240VAC



SCHRACK-Info

- Long-lived and maintenance-free LED technology (60.000h)
- Excellent for cabinets and enclosures with high component density
- Magnetic fastening
- Can be mounted freely in any desired position in metal enclosures
- Wide voltage range AC 100-240V
- Integrated power supply
- For commissioning, the connection cable **IU008524** is required
- Optional available: Extension cable for through-wiring **IU008525**
- Up to 10 lamps can be connected in series
- On/Off switch




Technische Daten

Nettó szélesség (mm)	351,00
Nettó magasság (mm)	32,00
Nettó mélység (mm)	34,00

Technische Daten - Fortsetzung

Nettó tömeg (kg)	0,28
Anyag	műanyag
Szín	átlátszó
Magasság (mm)	32
Mélység (mm)	34
Védettségi fokozat	IP20
Érintésvédelmi osztály	II
Szélesség (mm)	351
Választható tartozék	IU008524--;IU008525--;ACDSW010--;WSADSW01--;BO817616--
Névleges feszültség	100-240V-AC
Típus	szekrényvilágítás
Névleges áram (A)	2,5
Csatlakozás típusa	dugaszoló érintkezés
Rögzítési mód	mágneses
Tightening torque (Nm)	2
Szerelés módja	Vertical / Horizontal
Hőmérséklet tartomány, üzemi (°C)	-40 ...+60
Hőmérséklet tartomány, szállítás (°C)	-40 to +85
Páratartalom (%)	max. 90
Fényforrás	LED
Fogyasztás	5W
Fényáram (lm)	400
Élettartam	60.000h

Dimension drawing

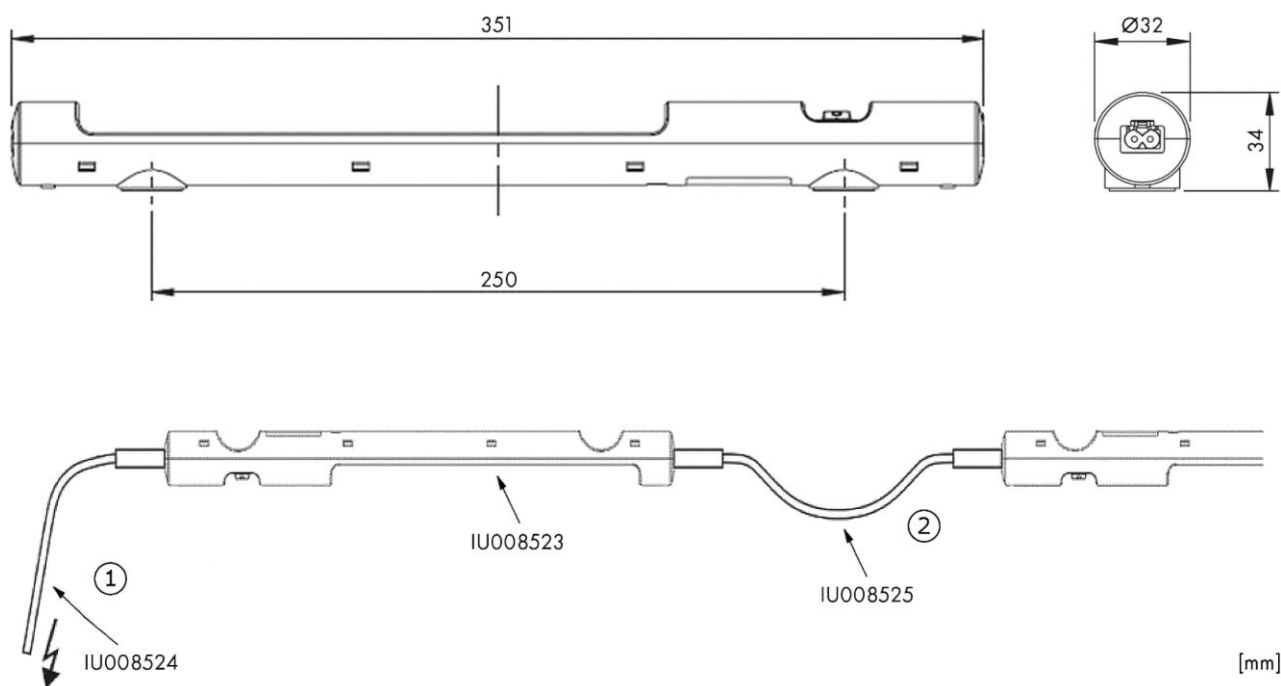

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Szekrényvilágítás, LED, mágneses rögzítés, 100-240VAC	IU008523
Szükséges tartozék	
Csatlakozó kábel IU008523-hoz, 2m, fehér	IU008524
Választható tartozék	
Csatlakozó kábel IU008523-hoz, 2m, fehér	IU008524
Összekötő kábel IU008523-hoz, 1m, fehér weiß	IU008525
Ajtónyitás kapcsoló, műanyag, IP65	ACDSW010
WSA ajtónyitás kapcsoló 6A/230V~, IP40 1x normally open (NO) and 1x normally closed contact (NC), plastic	WSADSW01
Vezetékvédő kapcsoló C 16A, 300mA, 1+N, A, 10kA Termékcsalád BOLF, Típus A (lúktető egyenáram érzékeny), Kivétel késleltetés nélkül, Szabvány EN 61009-1:2012 + A12:2006, EN 61009-2-1:1994 + A11:1998	