

Datenblatt für Artikel: IU008530--

Szekrény világítás IP20 mágneses rögzítés, aljzattal, 11W

energiatakarékos, 2G7 foglalat, 900lm, 10.000h, 2,5mm² kapocs, ki/be kapcsolóval

SCHRACK-Info

- Slim design
- Excellent for cabinets and enclosures with high component density
- Magnetic fastening
- Can be mounted freely in any desired position in metal enclosures
- Electrical socket
- On/Off switch
- Includes energy saver bulb 11W (2G7)
- Long service life (10.000h)
- Also available:

IU008518: With screw fastening and socket**IU008531:** With magnetic fastening and socket type E (for France, Belgium, Poland, Czech Republic and Slovakia)

Technische Daten


Nettó szélesség (mm)

345,00

Technische Daten - Fortsetzung

Nettó magasság (mm)	40,00
Nettó mélység (mm)	91,00
Nettó tömeg (kg)	0,50
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-20
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	50
Anyag	műanyag
Szín	RAL 7035 (világos szürke)
Magasság (mm)	40
Mélység (mm)	91
Védettségi fokozat	IP20
Érintésvédelmi osztály	I
Szélesség (mm)	345
Névleges feszültség	230V-AC
Típus	szekrényvilágítás
Névleges áram (A)	16
Csatlakozás típusa	csavaros kapcsok
Rögzítési mód	mágneses
Tightening torque (Nm)	0,8
Szerelés módja	Vertical / Horizontal
Hőmérséklet tartomány, üzemi (°C)	-20 ... +50
Hőmérséklet tartomány, szállítás (°C)	-45 to +70
Páratartalom (%)	max. 90
Fényforrás	Energy saver bulb, socket 2G7
Fogyasztás	11W
Fényáram (lm)	900
Élettartam	10.000h

Dimension drawing

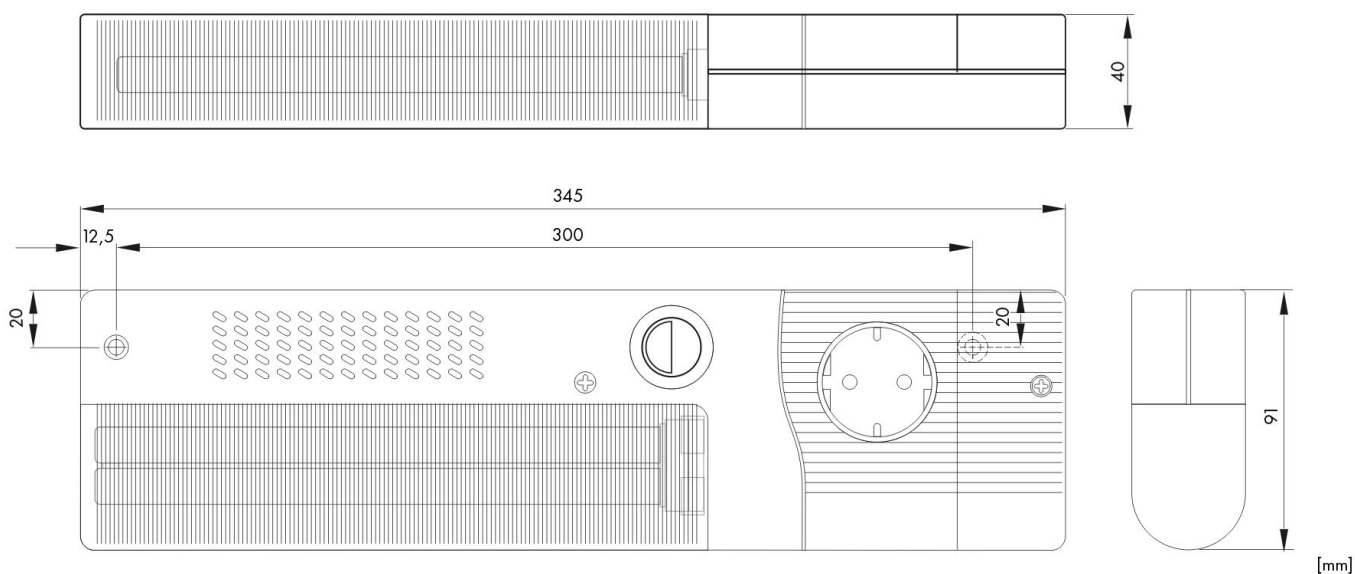

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

Szekrény világítás IP20 mágneses rögzítés, aljzattal, 11W
energiatakarékos, 2G7 foglalat, 900lm, 10.000h, 2,5mm² kapocs, ki/be kapcsolóval

IU008530