

19" 2 részes rack keret 42U



SCHRACK-Info

These 19"- systemracks are used when access to the equipment from all sides is necessary all the time.

Also frequently used for presentation of 19"- devices in show-rooms or on exhibitions.

The single section racks are designed for installations without heavy equipment.

The double section racks are designed for installation of heavier and larger equipment.

The in the double section racks included stabilization set increases stability of the whole rack in case of installation of slide-out devices, e.g. servers.

Installation:

- Direct on floor.
- By use of the included levelling feet in case of uneven floor.
- By use of optional castors with brake (Ordernumber: DSR00005-A).

MOUNTING OF THE FRAME

- To ensure the maximum recommended load, it is necessary to distribute the load equally. It is necessary to prevent one-side or one -point loading of the frame.
- Place the frame on a flat floor and compensate an eventual small roughness with nivelation feet.

CERTIFICATE AND CONFORMITY

- This product is fully in accordance with EN 62208 ed 2:2012.

Technische Daten


Nettó szélesség (mm)	600,00
----------------------	--------

Technische Daten - Fortsetzung


Nettó magasság (mm)	2.005,00
Nettó mélység (mm)	700,00
Nettó tömeg (kg)	38,30
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	0
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
U méret	42U-2031mm

adat táblázat: 19" 2 részes rack keret 42U

	A[mm]	B[mm]	D[mm]	E[mm]	Maximallast bei gleichmäßiger Verteilung[kg]	Gewicht Brutto[kg]	Gewicht Netto[kg]
IU070127-A	1340	-	600		150	24,2	19
IU070141-A	2005	-	600		150	27,7	22,4
IU070227-A	1340	664	700		150	36,9	31,4
IU070242-A	2005	664	700		150	43,8	38,3

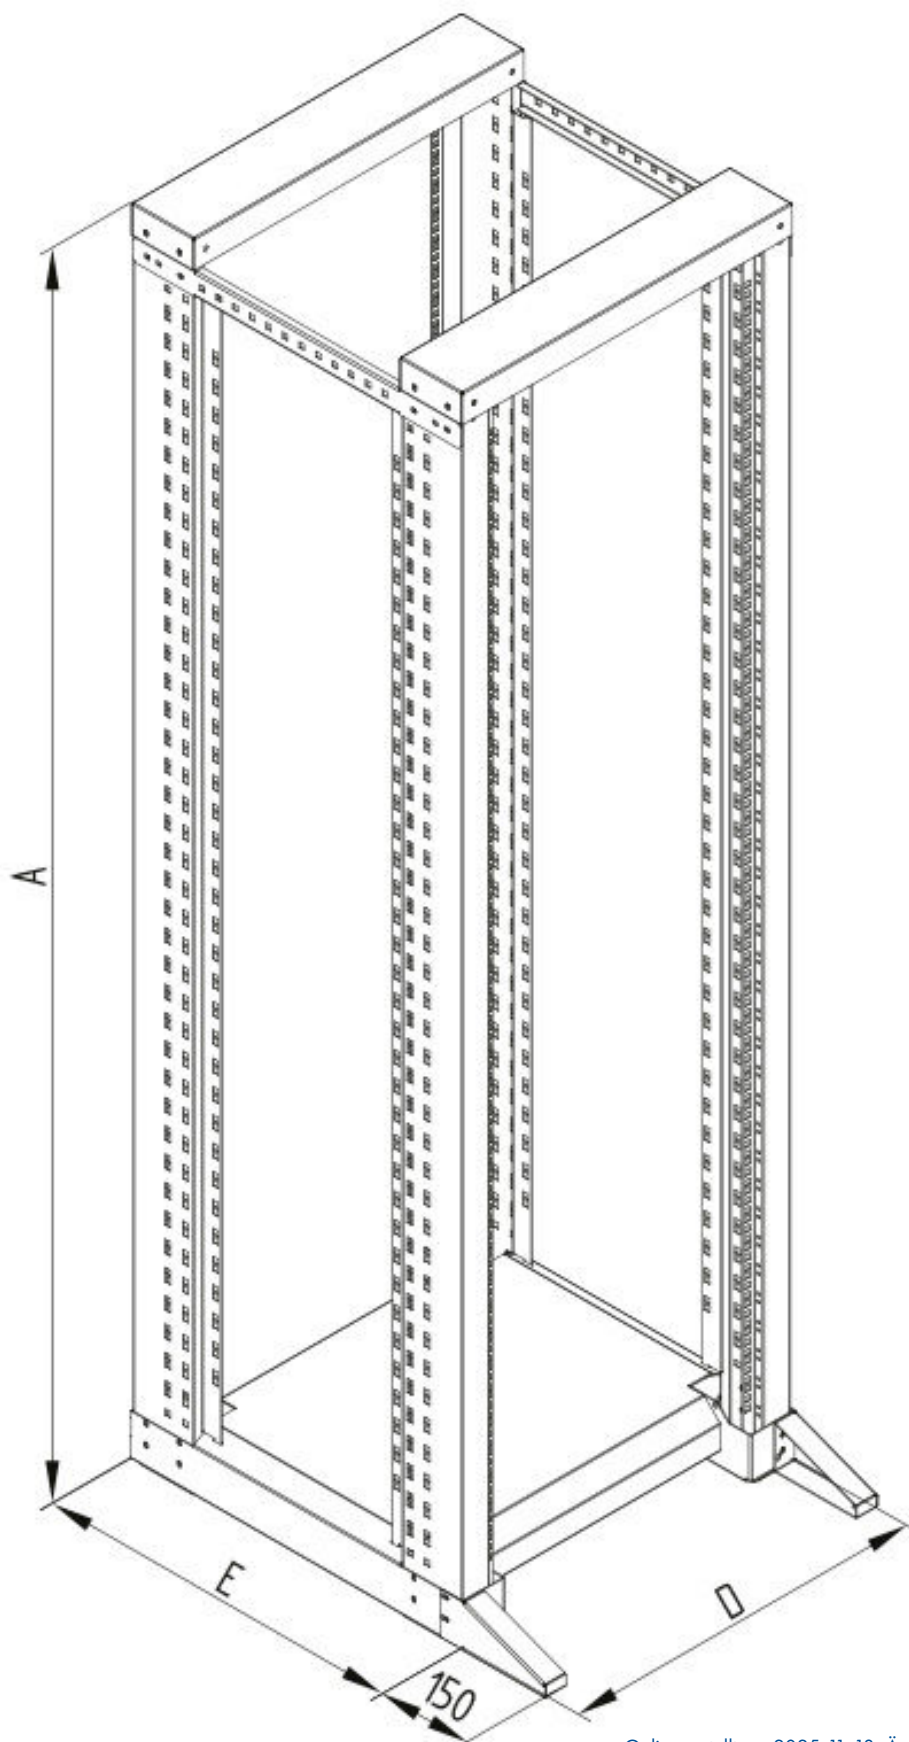mérettrajz: 19" 2 részes rack keret 42U

méretrajz: 19" 2 részes rack keret 42U

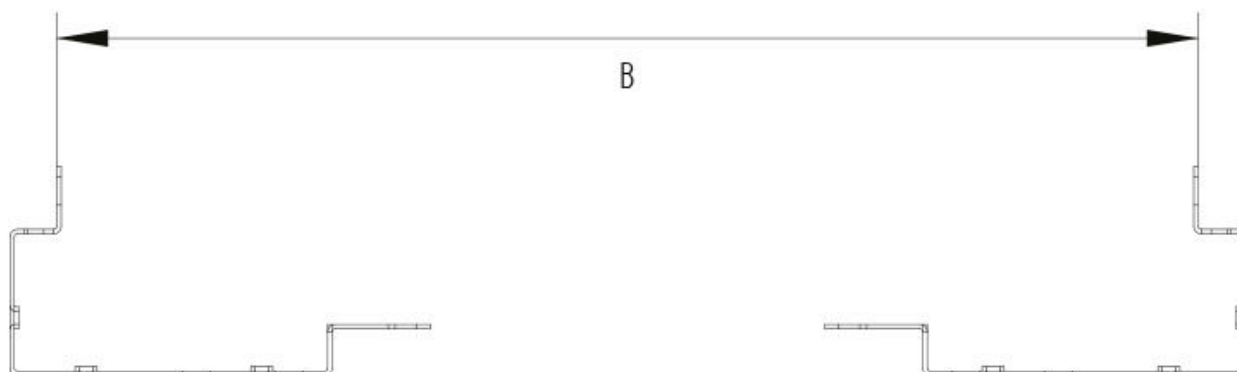

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
19" 2 részes rack keret 42U	IU070242-A
Választható tartozék	
19" kábelrendező panel 5 db fém gyűrűvel, 1U, RAL7035	DBC14805
19" kábelrendező panel 5db nagy műanyag gyűrűvel 1U, RAL7035	DBK14805
19" fix perforált polc, 1U, 450mm mély, terhelés: 80kg	DFS14845-C
19" dugaszolóaljzatsáv, 9 dugaszolóaljzattal, 1U	IU070114
19" dugaljzatsáv 7 dugaljzat+túlfeszültség-védelem 1.25U	IU070113
2m-es csatlakozó vezeték, RAL7035	
19" PDU, 9x Schuko, switch, 1U, 2m-cable, Black, ALU	Q7070114-A
ALU Profil	

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Választható tartozék	
19" PDU, 7x Schuko, Switch, Overvoltage protection, 1U 2m-cable, Black, ALU	Q7070113-A
19" rögzítőelem készlet, 50db (M6 csavar, kosáranya, alátét)	DSSRA050
19"-os szerelőlap, 14U, acéllemez, perforált csavarokkal és kosárányákkal	DMP1914
Szekrényvilágítás, LED, mágneses, 230VAC ajtónyitás érzékelő, automatikus működés az ajtó nyitása esetén, külső tápegység	DTLIGHT01
Switch 24xRJ45 10/100/1000, csendes, belső tápegység Fémváz, 19"	QLGSW2457