

Datenblatt für Artikel: IUKTI6301-

Klíma egység 1500W, részlegesen sülly, DTI szekrényhez

400V, építési mélység=72mm, IP54, RAL 7035



SCHRACK-Info

General:

- Cooling unit for partially recessed mounting (=DTI)
- For door or side mounting
- Compact design for smaller enclosures or to cool hot spots
- Technical design with a standard controller
- Color: RAL 7035 (Light grey)

IUKTI6301:

- Cooling performance: 1500W
- Rated voltage: 400V
- Very high energy efficiency ratio (EER)
- Service friendly due to direct access to the PCB and the fans, thus 80 % shorter repair times
- Type of connection: Spring-type terminal included with plug
- Installation depth: 62mm
- Degree of protection IP54: Towards the enclosure
- Degree of protection IP34: Towards the surroundings




Technische Daten

Nettó szélesség (mm)	410,00
Nettó magasság (mm)	962,00
Nettó mélység (mm)	253,00
Nettó tömeg (kg)	45,00
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	15
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	55
Védettségi fokozat	IP54
Érintésvédelmi osztály	I
Típus	klíma készülék
Névleges feszültség	400V-AC
Hűtési teljesítmény (W)	1500


adat táblázat: Klíma egység 1500W, részlegesen sülly, DTI szekrényhez

Daten	Einheit	IUKT16301
Nennspannung +10%	Hz V	AC 50 / 60 400 2~
Kälteleistung nach EN 14511	L35/L35: L35/L50: W	1500 850
Leistungsaufnahme	L35/L35: W	770 / 820
Stromaufnahme	L35/L35: A	3,5 / 3,3
Einschaltstrom	L35/L35: A	16
Kälteleistungszahl	ϵ_{ke}	1,9
Luftvolumenstrom	intern m³/h	885
freiblasend	extern m³/h	885
Absicherung T	A	5
Anschlussart		Federzugklemme an beigefügtem Stecker
Umgebungstemperatur	°C (°F)	+15 bis +55 (+59 bis +131)
Regelbereich (einstellbar)	°C (°F)	+25 bis +45 (+77 bis +113); werkseitige Einstellung +35 (+95)
Kältemittel	R134a g	500
Kondensatabscheidung		integrierte Kondensatverdunstung mit Sicherheitsüberlauf
Schutzart	IP54 IP34	gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz gegenüber der Umgebung, bei bestimmungsgemäßem Einsatz
Bauweise	Gehäuse Haube	Stahlblech verzinkt elektrostatisch pulverbeschichtet (200 °C)
Abmessungen	[mm]	H=968, B=410, T=253
Nettogewicht	[kg]	45
Farbe		RAL 7035 (Lichtgrau)

Cooling Capacity Performance Curves

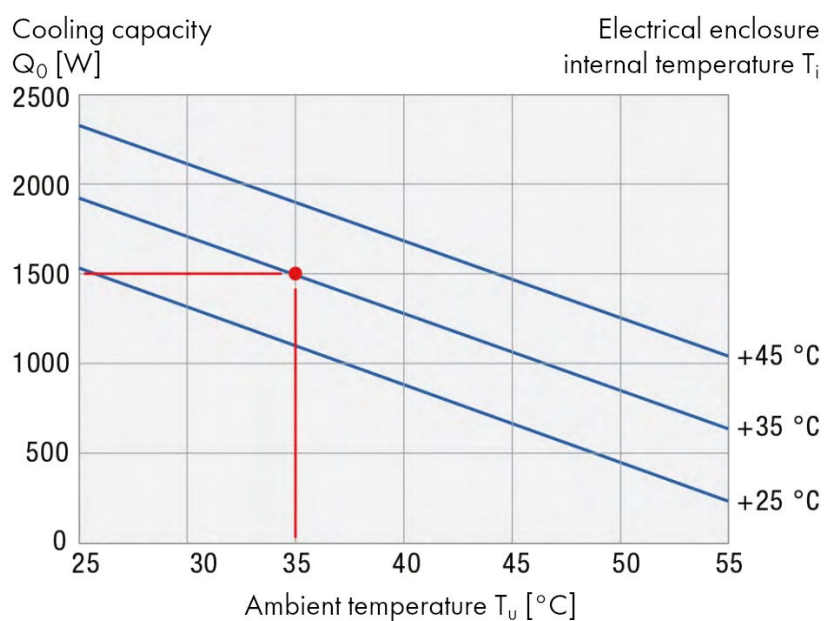

Dimensions and Cutout IUKTI6301

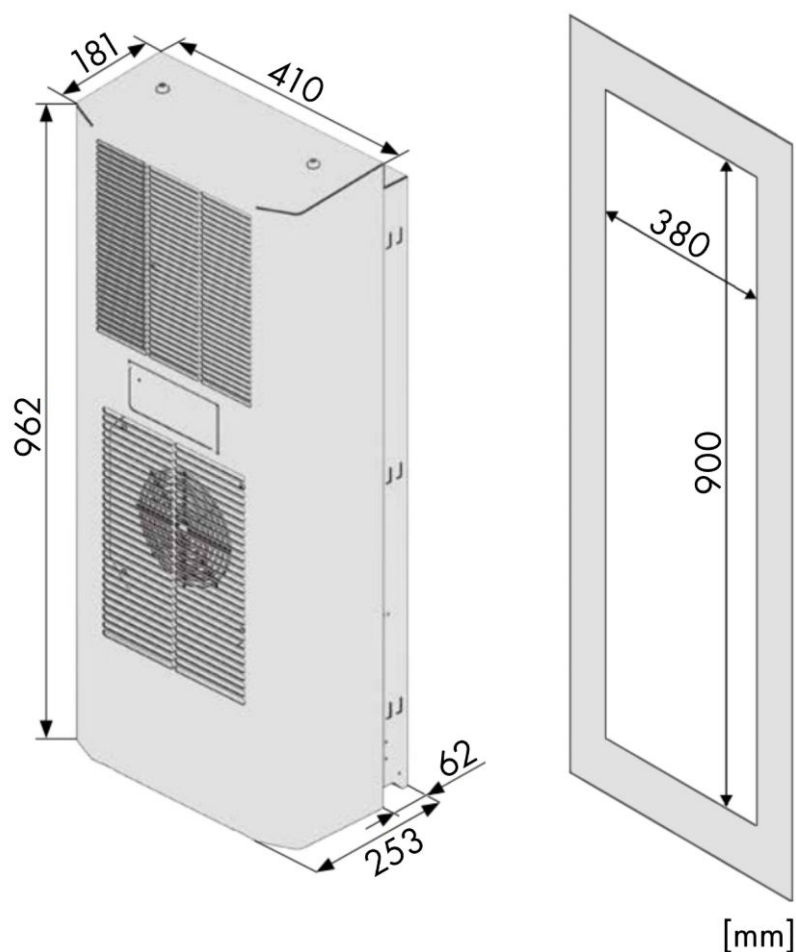

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Klíma egység 1500W, részlegesen sülly, DTI szekrényhez 400V, építési mélység=72mm, IP54, RAL 7035	IUKTI6301