

Datenblatt für Artikel: IUKTI9041 -

Klíma egység 870W, részlegesen sülly, DTI szekrényhez

230V, építési mélység=60mm, IP54, RAL 7035



SCHRACK-Info

General:

- Cooling unit for partially recessed mounting (=DTI)
- Simple and fast mounting with brackets for door or side mounting
- Small mounting area, suitable for small electrical enclosures and larger electrical enclosures for the cooling of hot spots
- Compact design, perfect for flat enclosures, control consoles and operating units
- Technical design with a standard controller
- Color: RAL 7035 (Light grey)

IUKTI9041:

- Cooling performance: 870W
- Rated voltage: 230V
- Can be used from door widths of 400mm
- Large distance between intake and exhaust vents, safe circulation within the electrical enclosure due to long passage of air, therefore hot spots are eliminated
- Integrated fault and door contact
- Fast mounting without drilling and adhering
- Type of connection: Spring-type terminal included with plug
- Installation depth: 60mm
- Degree of protection IP54: Towards the enclosure

- Degree of protection IP34: Towards the surroundings




Technische Daten

Nettó szélesség (mm)	380,00
Nettó magasság (mm)	599,00
Nettó mélység (mm)	231,00
Nettó tömeg (kg)	29,50
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	15
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	55
Védettségi fokozat	IP54
Érintésvédelmi osztály	I
Névleges feszültség	230V-AC
Típus	klíma készülék
Hűtési teljesítmény (W)	870


adat táblázat: Klíma egység 870W, részlegesen sülly, DTI szekrényhez

Daten	Einheit	IUKTI9041
Nennspannung +10%	Hz V	AC 50 / 60 230
Kälteleistung nach EN 14511	L35/L35: L35/L50: W	870 580
Leistungsaufnahme	L35/L35: W	524 / 634
Stromaufnahme	L35/L35: A	3,06 / 3,34
Einschaltstrom	L35/L35: A	22,16 / 24,15
Luftvolumenstrom freiblasend	intern extern m³/h	300 300
Absicherung T	A	10
Anschlussart		Federzugklemme an beigefügtem Stecker
Geräuschpegel nach EN ISO 3741	dB (A)	< 63
Umgebungstemperatur	°C (°F)	+15 bis +55 (+59 bis +131)
Regelbereich (einstellbar)	°C (°F)	+25 bis +45 (+77 bis +113); werkseitige Einstellung +35 (+95)
Kältemittel	R134a g	400
Kondensatabscheidung		Kondensatablauf; integrierte Kondensatverdunstung optional
Schutzart nach EN 60529	IP54 IP34	gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz gegenüber der Umgebung, bei bestimmungsgemäßem Einsatz
Bauweise	Gehäuse Haube	Stahlblech verzinkt verzinkt, elektrostatisch pulverbeschichtet (200 °C)
Abmessungen	[mm]	H=599, B=380, T=231
Nettogewicht	[kg]	29,5
Farbe		RAL 7035 (Lichtgrau)

Cooling Capacity Performance Curves

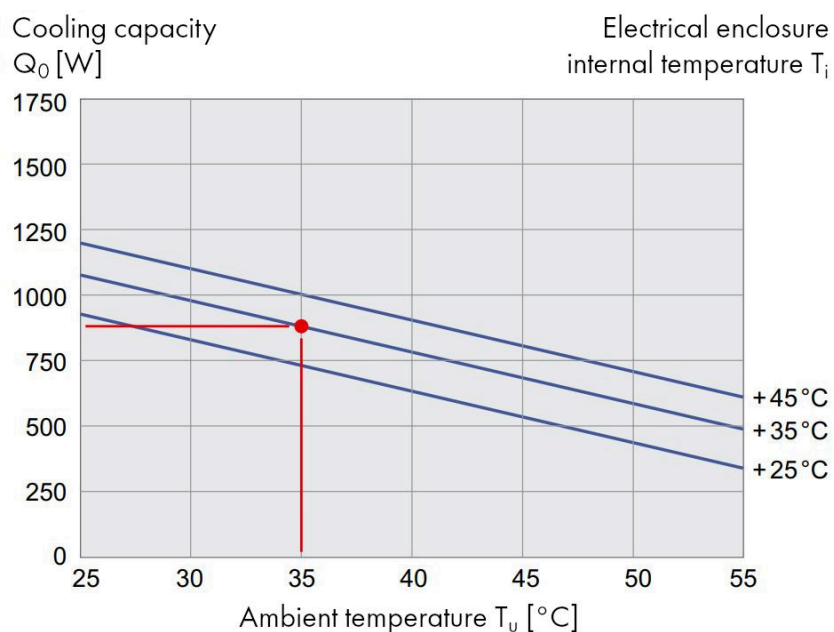

Dimensions and Cutout IUKTI9041

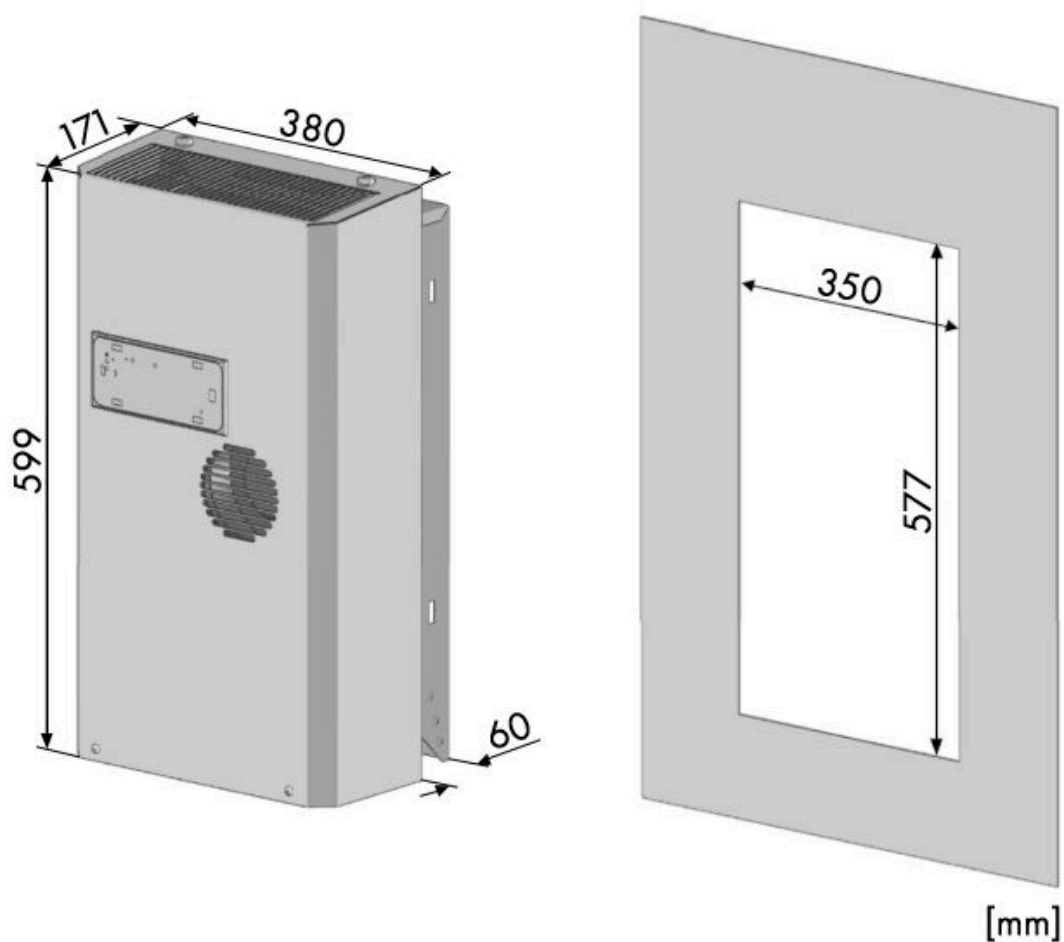

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

Klíma egység 870W, részlegesen sülly, DTI szekrényhez
230V, építési mélység=60mm, IP54, RAL 7035

IUKTI9041