

Datenblatt für Artikel: IUKTS9011-

Klíma egység 300W, DTS szekrény oldalára

230V, IP54, RAL 7035



SCHRACK-Info

General:

- Cooling unit for outer mounting on the door or side (=DTS)
- Simple and fast mounting with brackets
- Small mounting area, suitable for small electrical enclosures and larger electrical enclosures for the cooling of hot spots
- Compact design, perfect for flat enclosures, control consoles and operating units
- Technical design with a standard controller
- Color: RAL 7035 (Light grey)

IUKTS9011:

- Cooling performance: 300W
- Rated voltage: 230V
- Powerful radial fans ensure optimum air circulation inside the enclosure
- Integrated collective fault and door contact (potential-free)
- Type of connection: Spring-type terminal included with plug
- Degree of protection IP54: Towards the enclosure
- Degree of protection IP34: Towards the surroundings




Technische Daten

Nettó szélesség (mm)	495,00
Nettó magasság (mm)	300,00
Nettó mélység (mm)	140,00
Nettó tömeg (kg)	15,00
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	15
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	45
Védettségi fokozat	IP54
Érintésvédelmi osztály	I
Névleges feszültség	230V-AC
Típus	klíma készülék
Hűtési teljesítmény (W)	300



adat táblázat: Klíma egység 300W, DTS szekrény oldalára

Daten		Einheit	IUKTS9011
Nennspannung +10%		Hz	AC 50 / 60
		V	230
Kälteleistung nach EN 14511	L35/L35:	W	300
	L35/L45:		180
Leistungsaufnahme	L35/L35:	W	275 / 290
Stromaufnahme	L35/L35:	A	1,52 / 1,56
Einschaltstrom	L35/L35:	A	4,52 / 4,66
Luftvolumenstrom freiblasend	intern	m³/h	160
	extern	m³/h	160
Absicherung T		A	16
Anschlussart			Federzugklemme an beigefügtem Stecker
Geräuschpegel nach EN ISO 3741		dB (A)	< 65
Umgebungstemperatur		°C (°F)	+15 bis +45 (+59 bis +113)
Regelbereich (einstellbar)		°C (°F)	+25 bis +45 (+77 bis +113); werkseitige Einstellung +35 (+95)
Kältemittel	R134a	g	130
Einschaltdauer		%	100
Kondensatabscheidung			Kondensatablauf
Schutzart nach EN 60529	IP54		gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz
	IP34		gegenüber der Umgebung, bei bestimmungsgemäßem Einsatz
Bauweise	Gehäuse		Stahlblech verzinkt
	Haube		verzinkt, elektrostatisch pulverbeschichtet (200 °C)
Abmessungen		[mm]	H=300, B=495, T=140
Nettogewicht		[kg]	17

Cooling Capacity Performance Curves

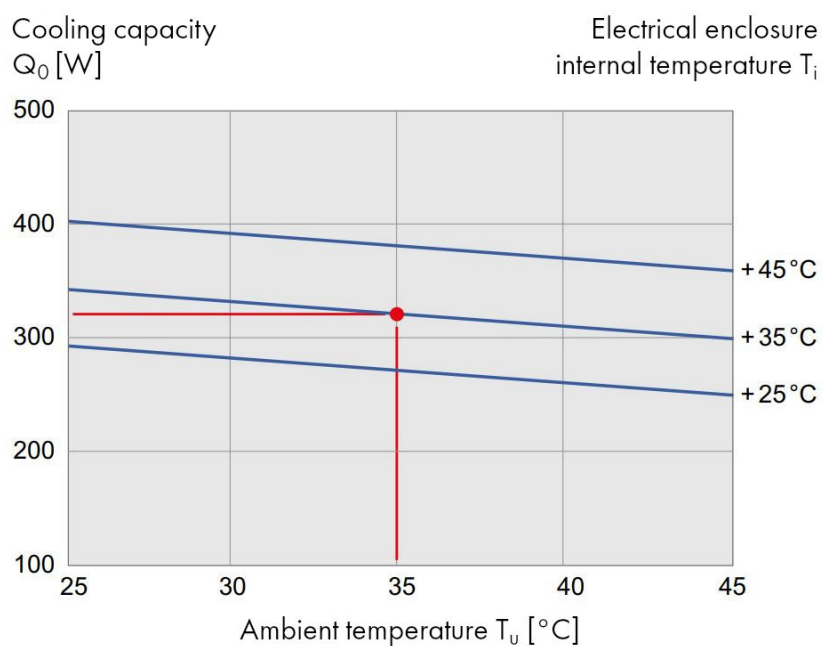

Dimensions and Cutout IUKTS9011

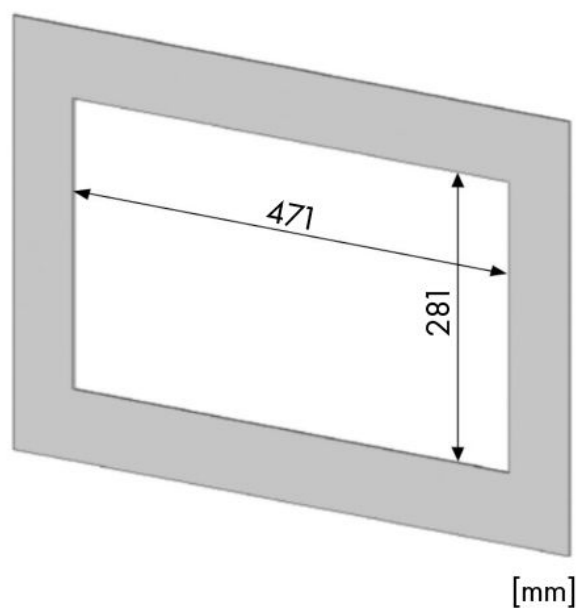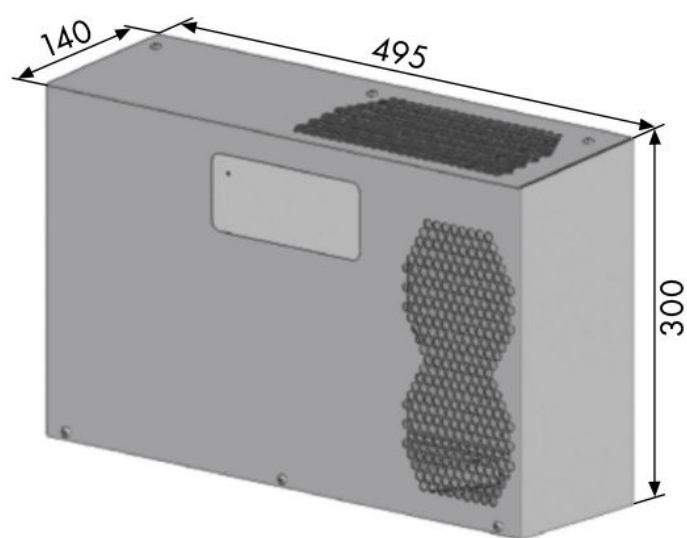

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

Klíma egység 300W, DTS szekrény oldalára
230V, IP54, RAL 7035

IUKTS9011