

# Kültéri kompakt szekrény 2 ajtó IP55, 2000x1200x600mm

rozsdamentes acélból készült, kilépőszűrővel, fedéllel és szerelőlappal



## SCHRACK-Info

- **Material :**
  - Frame: 1,5 mm stainless steel
  - Doors: 2 mm stainless steel
  - Rear panel: 1.5 mm stainless steel
  - Roof panel: 1.5 mm stainless steel
- **Mounting plate :** 3 mm galvanised sheet steel. Double folded, mounted in the enclosure, fully adjustable in depth in 25 mm increments with depth adjustment brackets ACMPD002. As insertion aid of the mounting plate we recommend the use of slide-in rails ACCLT600 (for depth 600 mm). The slide-in rails are inserted in the floor, after sliding and fixing of the mounting plate they can be removed and reused in the next enclosure
- **Bottom plates :** 1 mm galvanised sheet steel, divided in two parts
- **Frame :** Folded and seam welded reversed open profile with 25 mm hole pattern according to DIN 43660. Including inside circumferential hole pattern
- **Door :** On single door enclosures, the door is mounted on four double-sided hinges allowing left- or right-hand opening. On double door enclosures, hinges are not reversible. Doors for left-hand opening have to be ordered separately. All door panels include the door mounting frame with 25 mm hole pattern. The left Z-wing is locked separately with an inner three-point lock
- **Lock :** Four-point rod lock with push-pull handle with spring adjustment and 5 mm DIN double-bit key lock (DDB), does not slide inward. The standard lock can be exchanged for profile half cylinder (DIN cylinder) and other inserts from the range of accessories. Double doors are designed with a left-side inner pivot lever

- **Rear panel** : Mounted with M6 torx screws. Replacement against additional door from the back side is possible. For 1600 mm wide enclosures the rear panel is divided
- **Roof panel** : Removable
- **Earthing** : All panels are earthed through their fittings and are equipped with a separate earthing stud
- **Degree of protection** : Single door and double door IP55
- **Impact resistance** : IK10
- **Finish** : Textured powder coating with UV protection
- **Color** : RAL7035 (Light grey)
- **Delivery includes** : Enclosure with door, rear panel, closed roof panel, bottom plates and mounting plate. Delivered on a pallet.




## Technische Daten

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Nettó szélesség (mm)              | 1.200,00                          |
| Nettó magasság (mm)               | 2.000,00                          |
| Nettó mélység (mm)                | 600,00                            |
| Nettó tömeg (kg)                  | 273,00                            |
| Min. környezeti hőmérséklet (°C)  | -40                               |
| Max. környezeti hőmérséklet (°C)  | 80                                |
| Védettség fokozat                 | IP55                              |
| Érintésvédelmi osztály            | I                                 |
| Anyag                             | Stainless steel 1.4016 (AISI 430) |
| Szín                              | RAL 7035 (világos szürke)         |
| Szélesség (mm)                    | 1200                              |
| Magasság (mm)                     | 2000                              |
| Mélység (mm)                      | 600                               |
| Vázszerkezet anyagvastagság (mm)  | 1                                 |
| Szerelőlap                        | horganyzott acéllemez, 3mm        |
| Szerelőlap anyagvastagság (mm)    | 3                                 |
| Szerelőlap szélesség (mm)         | 1097                              |
| Szerelőlap magasság (mm)          | 1891                              |
| Ajtó falvastagság (mm)            | 2                                 |
| Feneklemezek száma                | 2                                 |
| Load capacity per door (kg)       | 100                               |
| Ajtók száma                       | 2                                 |
| Feneklemez szélesség (mm)         | 2x 518                            |
| Roof panel thickness (mm)         | 1,50                              |
| Rear panel thickness (mm)         | 1,50                              |
| Corrosion class                   | C3-M                              |
| Típus                             | kompakt szekrény                  |
| Mounting Plate Load Capacity (kg) | 700                               |
| Veszteségi teljesítmény (W)       | -1028,00                          |



## Dimensioned Drawing

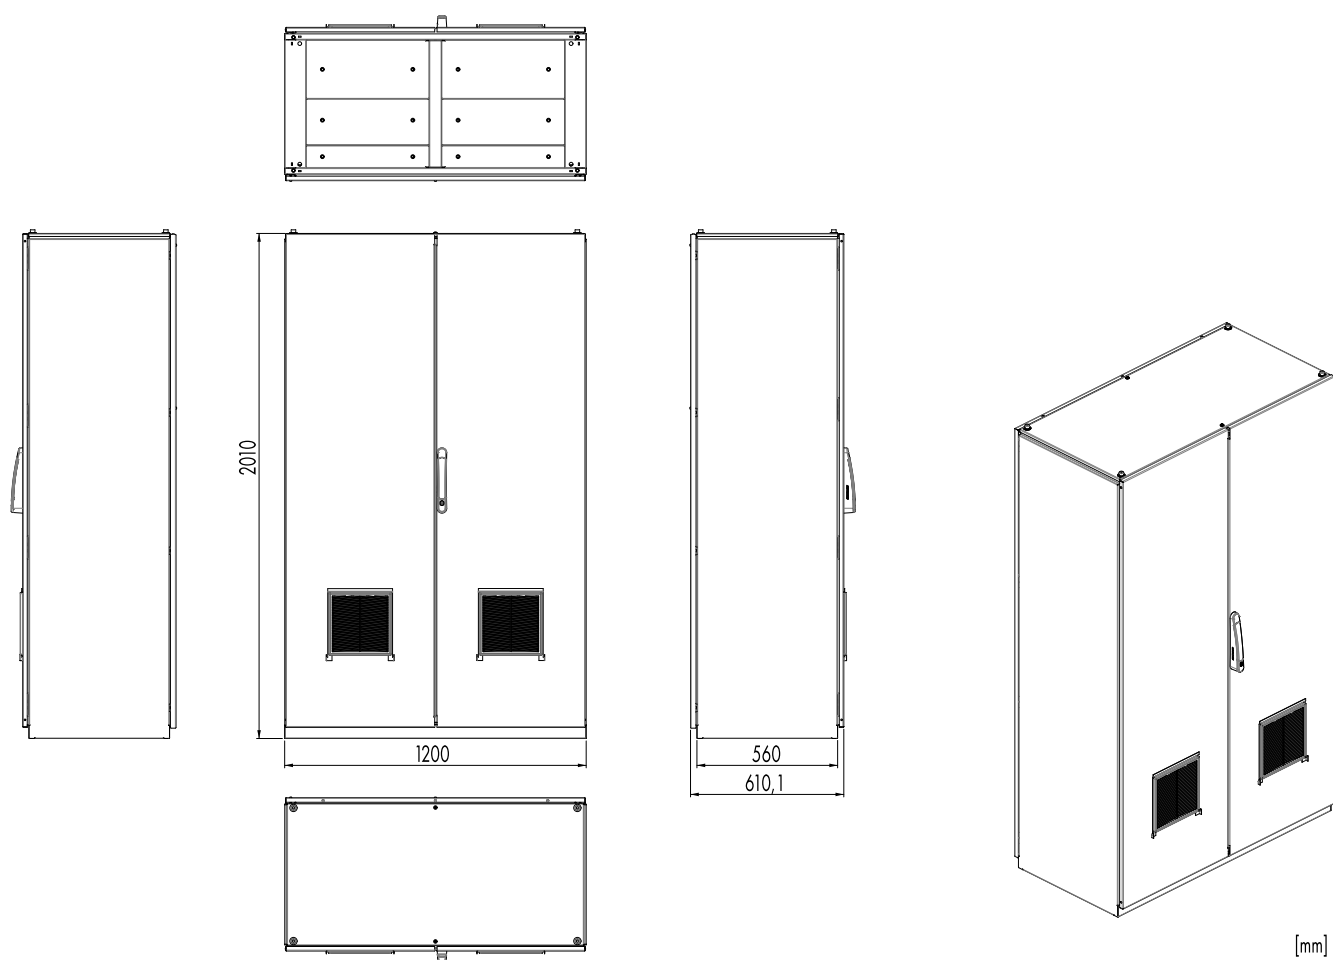

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                                                                                  | BEST.NR.   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Kültéri kompakt szekrény 2 ajtó IP55, 2000x1200x600mm<br>rozsdamentes acélból készült, kilépőszűrővel, fedéllel és szerelőlappal                                                             | KCOX201262 |
| <b>Választható tartozék</b>                                                                                                                                                                  |            |
| Lábazat elő- és hátlap Szé=1200 Ma=100mm rozsdamentes acél<br>Csomagolási egység = 2 darab, RAL7046                                                                                          | KCSOBX1201 |
| Lábazat oldalsó elem (1 pár) Mé=600 Ma=100mm rozsdamentes<br>sarokelemekkel, előszerelt, RAL7046 (Telegrey 2)                                                                                | KCSOTX0601 |
| Esővédő tető kilépő szűrő+vent 540m <sup>3</sup> /h, Szé=1200 Mé=600mm<br>Alumíniumból készült, RAL7035, alkalmas KCIX208060 rozsdamentes acél szekrényhez és KCOX208060 kültéri szekrényhez | KCRC1260F  |
| Esővédő tető kilépő szűrővel, Szé=1200 Mé=600mm<br>Alumíniumból készült, RAL7035, alkalmas KCIX208060 rozsdamentes acél szekrényhez és KCOX208060 kültéri szekrényhez                        | KCRC1260E  |
| Tartó profil szerelőlaphoz, 600mm mély szekrényhez<br>AC és KC szekrényekhez, CSE = 1 pár                                                                                                    | ACCLT600   |
| Horganyzott emelőszem M12 AC és KC szekrény emeléséhez<br>4db                                                                                                                                | ACLE9301   |
| Kihajtható karos zár, betét nélkül, fekete<br>without insert                                                                                                                                 | ACLSC502   |
| Félcilinder adapter ASLSC501-S-hez<br>for push-pull handles of enclosure series AC, KC, AT and KT                                                                                            | ASLS2100   |
| Adapter lemez nyomógomb betéthez, AC/KC szekrény                                                                                                                                             | ASLSSI537  |
| Kalitkás anya M6, 10db                                                                                                                                                                       | ACCNM615   |
| Lencsfejű csavar M6x16mm (ISO 7380), 10 db<br>PU=10 pieces                                                                                                                                   | ACCNK006   |
| Kalitkás anya M8, 10db                                                                                                                                                                       | ACCNM815   |
| Lencsfejű csavar M8x16mm (ISO 7380), 10 db<br>PU=10 pieces                                                                                                                                   | ACCNK008   |
| Kulcs, kéttollú, 5mm<br>csomagolási egység = 1 db                                                                                                                                            | DV903532   |