

Datenblatt für Artikel: KCOX206060

Kültéri kompakt szekrény 1 ajtó IP55, 2000x600x600mm

rozsdamentes acélból készült, kilépőszűrővel, fedéllel és szerelőlappal



SCHRACK-Info

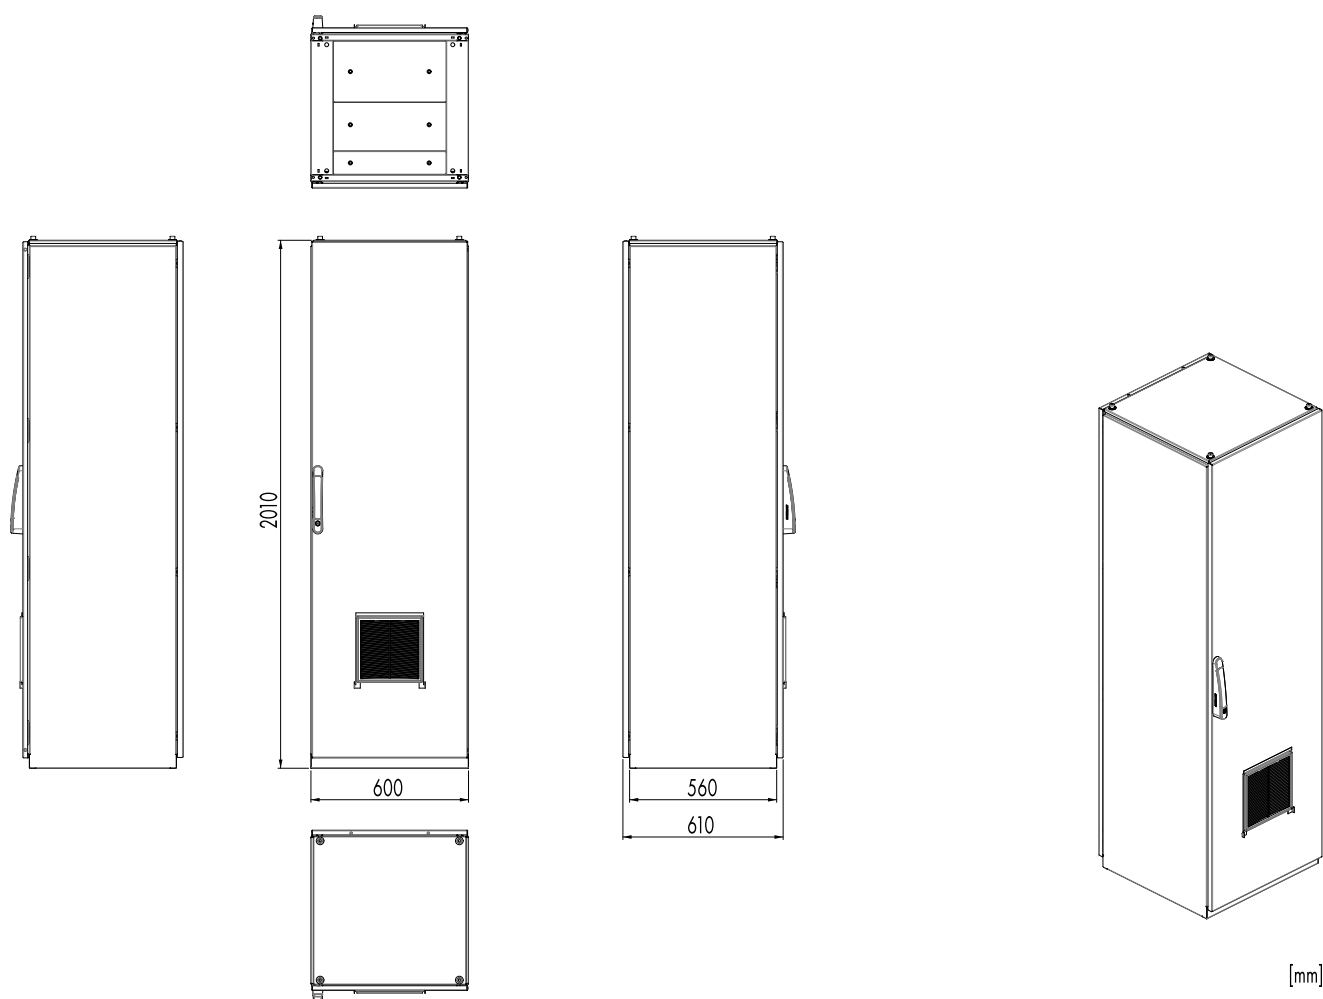
- **Material :**
 - Frame: 1,5 mm stainless steel
 - Doors: 2 mm stainless steel
 - Rear panel: 1.5 mm stainless steel
 - Roof panel: 1.5 mm stainless steel
- **Mounting plate :** 3 mm galvanised sheet steel. Double folded, mounted in the enclosure, fully adjustable in depth in 25 mm increments with depth adjustment brackets ACMPD002. As insertion aid of the mounting plate we recommend the use of slide-in rails ACCLT600 (for depth 600 mm). The slide-in rails are inserted in the floor, after sliding and fixing of the mounting plate they can be removed and reused in the next enclosure
- **Bottom plates :** 1 mm galvanised sheet steel, divided in two parts
- **Frame :** Folded and seam welded reversed open profile with 25 mm hole pattern according to DIN 43660. Including inside circumferential hole pattern
- **Door :** On single door enclosures, the door is mounted on four double-sided hinges allowing left- or right-hand opening. On double door enclosures, hinges are not reversible. Doors for left-hand opening have to be ordered separately. All door panels include the door mounting frame with 25 mm hole pattern. The left Z-wing is locked separately with an inner three-point lock
- **Lock :** Four-point rod lock with push-pull handle with spring adjustment and 5 mm DIN double-bit key lock (DDB), does not slide inward. The standard lock can be exchanged for profile half cylinder (DIN cylinder) and other inserts from the range of accessories. Double doors are designed with a left-side inner pivot lever

- **Rear panel** : Mounted with M6 torx screws. Replacement against additional door from the back side is possible. For 1600 mm wide enclosures the rear panel is divided
- **Roof panel** : Removable
- **Earthing** : All panels are earthed through their fittings and are equipped with a separate earthing stud
- **Degree of protection** : Single door and double door IP55
- **Impact resistance** : IK10
- **Finish** : Textured powder coating with UV protection
- **Color** : RAL7035 (Light grey)
- **Delivery includes** : Enclosure with door, rear panel, closed roof panel, bottom plates and mounting plate. Delivered on a pallet.



Technische Daten

Nettó szélesség (mm)	600,00
Nettó magasság (mm)	2.000,00
Nettó mélység (mm)	600,00
Nettó tömeg (kg)	167,00
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-40
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	80
Védettségi fokozat	IP55
Érintésvédelmi osztály	I
Anyag	Stainless steel 1.4016 (AISI 430)
Szín	RAL 7035 (világos szürke)
Szélesség (mm)	600
Magasság (mm)	2000
Mélység (mm)	600
Vázszerkezet anyagvastagság (mm)	1
Szerelőlap	horganyzott acéllemez, 3mm
Szerelőlap anyagvastagság (mm)	3
Szerelőlap szélesség (mm)	497
Szerelőlap magasság (mm)	1891
Ajtó falvastagság (mm)	2
Fenéklemek száma	2
Load capacity per door (kg)	100
Ajtók száma	1
Fenéklemez szélesség (mm)	457
Roof panel thickness (mm)	1,50
Rear panel thickness (mm)	1,50
Corrosion class	C3-M
Típus	kompakt szekrény
Mounting Plate Load Capacity (kg)	700
Veszteségi teljesítmény (W)	-684,00

méretrajz: Kültéri kompakt szekrény 1 ajtó IP55, 2000x600x600mm

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Kültéri kompakt szekrény 1 ajtó IP55, 2000x600x600mm rozsdamentes acélból készült, kilépőszűrővel, fedéllel és szerelőlappal	KCOX206060
Választható tartozék	
Lábazat elő- és hátlap Szé=600 Ma=100mm rozsdamentes acél Csomagolási egység = 2 darab, RAL7046	KCSOBX0601
Lábazat oldalsó elem (1 pár) Mé=600 Ma=100mm rozsdamentes sarokelemekkel, előszerelt, RAL7046 (Telegrey 2)	KCSOTX0601
Esővédő tető kilépő szűrő+vent 540m3/h, Szé=600 Mé=600mm Alumíniumból készült, RAL7035, alkalmas KCIX208060 rozsdamentes acél szekrényhez és KCOX208060 kültéri szekrényhez	KCRC6060F
Esővédő tető kilépő szűrővel, Szé=600 Mé=600mm Alumíniumból készült, RAL7035, alkalmas KCIX208060 rozsdamentes acél szekrényhez és KCOX208060 kültéri szekrényhez	KCRC6060E
Tartó profil szerelőlaphoz, 600mm mély szekrényhez AC és KC szekrényekhez, CSE = 1 pár	ACCLT600
Horganyzott emelőszem M12 AC és KC szekrény emeléséhez 4db	ACLE9301
Kihajtható karos zár, betét nélkül, fekete without insert	ACLSC502
Félcilinder adapter ASLSC501-S-hez for push-pull handles of enclosure series AC, KC, AT and KT	ASLS2100
Adapter lemez nyomógomb betételhez, AC/KC szekrény	ASLSS1537
Kalitkás anya M6, 10db	ACCNM615
Lencsfejű csavar M6x16mm (ISO 7380), 10 db PU=10 pieces	ACCNK006
Kalitkás anya M8, 10db	ACCNM815
Lencsfejű csavar M8x16mm (ISO 7380), 10 db PU=10 pieces	ACCNK008
Kulcs, kéttollú, 5mm csomagolási egység = 1 db	DV903532