

Datenblatt für Artikel: KCRC8060F-

Esővédő tető kilépő szűrő+vent 540m³/h, Szé=800 Mé=600mm

Alumíniumból készült, RAL7035, alkalmas KCIX208060 rozsdamentes acél szekrényhez és KCOX208060 kültéri szekrényhez




SCHRACK-Info

- **Material:** 2 mm aluminium sheet, epoxy polyester powder-coated
- **Color:** RAL7035 (Light grey)
- **Dimensions:**
 - Width: 800 mm
 - Depth: 600 mm
 - Height: 100 mm
 - Net weight: 13.90 kg
- **Filter fan:** Integrated, air flow rate 540 m³/h
- **Compatibility:** Suitable for:
 - KCIX208060 (stainless steel enclosure)
 - KCOX208060 (outdoor enclosure)
- **Mounting:** The existing roof panel must be removed. The rain canopy is then screw-mounted in its place. No modification to the enclosure required
- **Operating temperature:** -40 °C to +80 °C
- **Application:** Outdoor use, weather-protected by closed roof design with integrated ventilation
- **Delivery includes:** Outdoor rain canopy with preassembled filter fan. Delivered individually, without enclosure.

Technische Daten

Nettó szélesség (mm)	800,00
Nettó magasság (mm)	100,00
Nettó mélység (mm)	600,00
Nettó tömeg (kg)	13,90
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-40
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	80
Védettségi fokozat	IP54
Anyag	alumínium
Szín	RAL 7035 (világos szürke)
Hűtési teljesítmény IP54-es kilépőszűrővel (W/K)	174
Légszállítás IP54 (m ³ /h)	540

Dimensioned Drawing

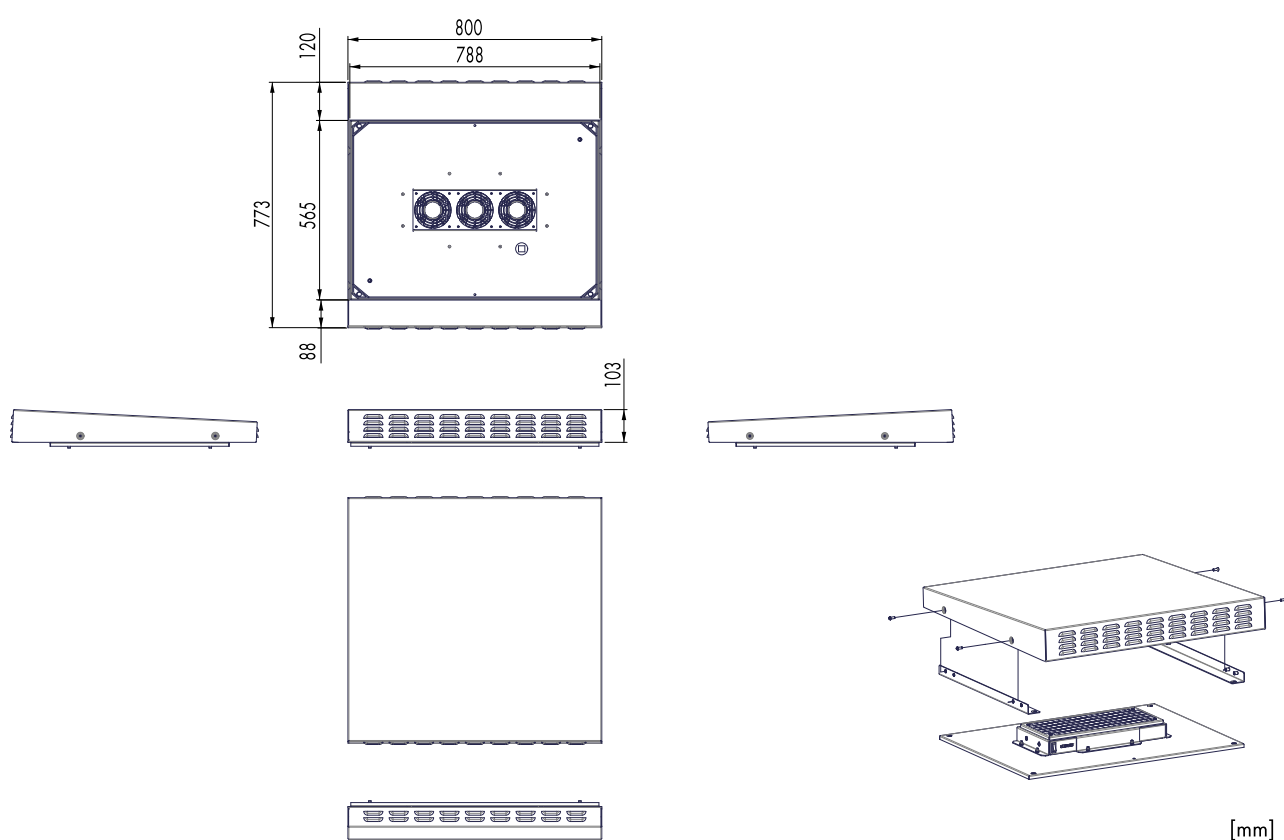

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Esővédő tető kilépő szűrő+vent 540m ³ /h, Szé=800 Mé=600mm Alumíniumból készült, RAL7035, alkalmas KCIX208060 rozsdamentes acél szekrényhez és KCOX208060 kültéri szekrényhez	KCRC8060F