


Datenblatt für Artikel: LI158744--

I-VIDUAL, 4000K, ezüstszerű, L/W

59.5/59.5 cm

LED panel rácsos mennyezethez

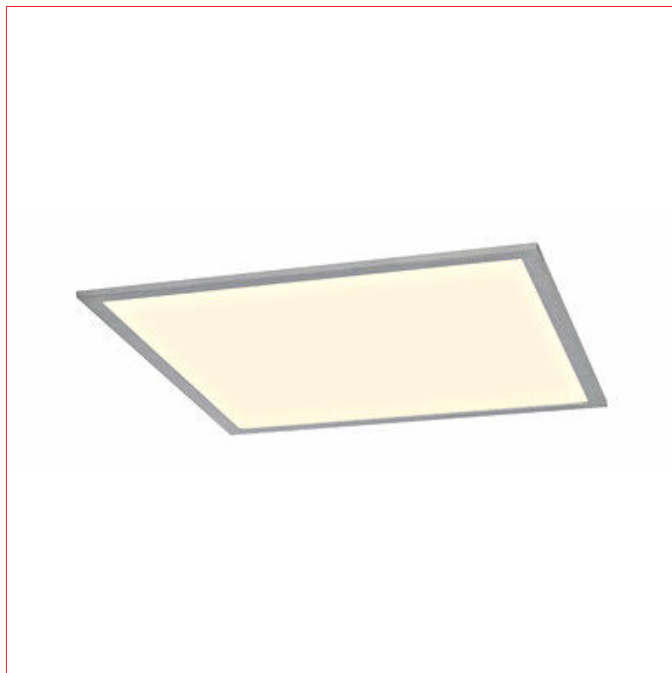


Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	595,00
Nettó szélesség (mm)	595,00
Nettó magasság (mm)	13,00
Nettó tömeg (kg)	3,70
Szerelési mód	süllyesztett, mennyezetbe
Szín	ezüstszerű
Anyag	Akrilüveg alumínium
Gyártó	03-SLV
Üzemi áram mA (mA)	1050
Színhőmérséklet (K)	4000
Színvisszaadási index	80
Fényáram (lm)	3650
Élettartam	30.000h
Érintésvédelmi osztály	III
Energiahatékonysági osztály	A++ A+ A
Beépítési mélység (mm)	50

Technische Daten - Fortsetzung

Fényforrást tartalmaz	igen
HOSSZ x SZÉ x MA	595x595x13

méretarajz: I-VIDUAL, 4000K, ezüstsürke, L/W 59.5/59.5 cm

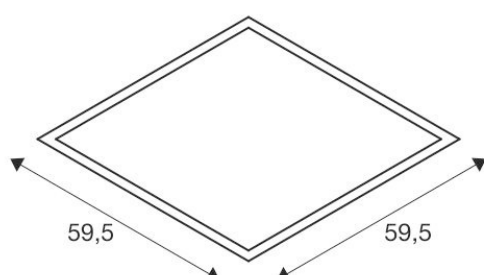

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
I-VIDUAL, 4000K, ezüstsürke, L/W 59.5/59.5 cm	LI158744
LED panel rácsos mennyezethez	
Választható tartozék	
Univerzális rögzítőkeret LED panelhez, 595x595mm, fehér	LI158762
Szerelő keret, ezüstsürke, L/W 60.5/60.5 cm	LI158764
I-VIDUAL LED panelhez	
Mennyezeti rozetta, 10,3cm x 22cm x 5,1 cm, matt fehér	LI158791
Függesztő készlet LED panelhez	LI158799
TCI LED tápegység, 50VA, 350-1050mA DALI szabályzással	LI464032
Törésgátlóval	
LED tápegység 40W, 1000mA, törésgátlóval	LI464170
LED tápegység 40W, 1000mA, törésgátlóval, dimmelhető	LI464176