


Datenblatt für Artikel: LI2JL58810

Linda LED átlátszó 1x30W, 4000K, 4783lm, IP65, L=1570mm

moisture-proof diffuser luminaire

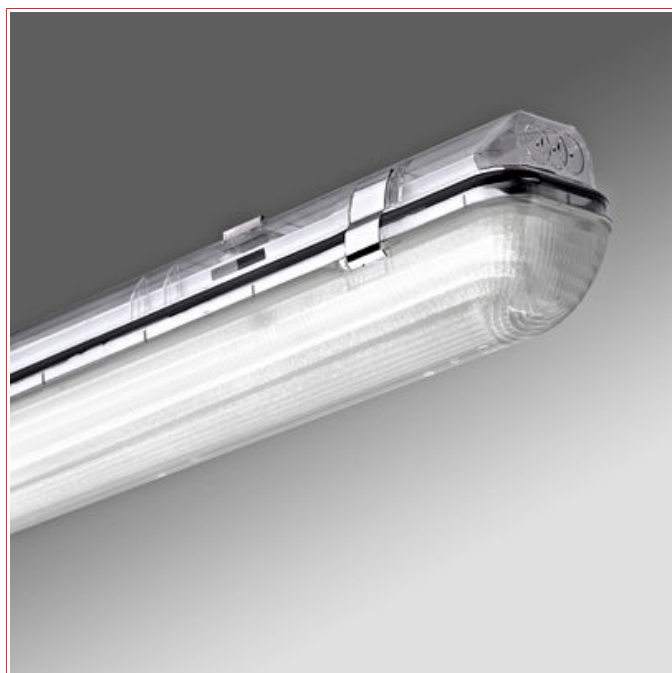

Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	1.570,00
Nettó szélesség (mm)	100,00
Nettó magasság (mm)	100,00
Nettó tömeg (kg)	2,40
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-20
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	35
Lámpatest típus	búrárs lámpatest nedves helyiségbe
Szerelési mód	függesztő elem (inga) falra falon kívüli, mennyezetre
Szín	átlátszó
Anyag	polikarbonát
Búra	átlátszó
Gyártó	01-Schrack-Trinity

Technische Daten - Fortsetzung

Káprázás tényező (UGR)	<22
Előtét készülék	LED meghajtó
AC tápfeszültség (V)	230
Lámpa foglalat	LED áramkör
Watt (W)	30
Rendszer teljesítmény (W)	34
Rendszer hatásfok (lm/W)	133
Fényszín	semleges fehér
Színhőmérséklet (K)	4000
Színvisszaadási index	≥80
Fényáram (lm)	4925
Fényforrások száma	1
Élettartam	80.000h / L80 / B10
Dimmelhető	nem
Érintésvédelmi osztály	I
Védettségi fokozat	IP65
Ütésállóság	IK10
Fényforrást tartalmaz	igen
HOSSZ x SZÉ x MA	1570x100x100

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Linda LED átlátszó 1x30W, 4000K, 4783lm, IP65, L=1570mm moisture-proof diffuser luminaire	LI2JL58810
Választható tartozék	
Linda 1x35/49/80/58W kiegészítő fedél	LIC6LD1S00
Linda inox lezárás	LICVVID670
Linda mennyezeti szerelő	LI2JLI0304
Linda felfüggesztő horog lánchoz	LI2JLI0484