

Datenblatt für Artikel: LI43519242

RL-MR16 43 DIM 7,8W 12V 36° 930 500lm 1150cd GU5,3 40000h




Technische Daten

Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-20
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
Gyártó	09-Radium
Fényáram (lm)	500
Kandela	1150
Fényszín	meleg fehér
Színhőmérséklet (K)	3000
Színvisszaadási index	≥90
Szín stabilitás MacAdam (sdcn)	≤ 6
Élettartam	40.000h
Dimmelhető	igen
Védettségi fokozat	IP20
Energy efficiency class new from 01.09.2021	G
Energiahatékonysági osztály	G
Foglalat	GU5,3
Sugárzási szög (°)	36
AC tápfeszültség (V)	12
Kivétel	PAR16

Technische Daten - Fortsetzung

Átmérő (mm)	51
Változat	Filament
Watt (W)	7,80
Teljesítmény (W)	7,80
Teljesítménytényező	≥ 0.90

**energiahatékonysági osztály: RL-MR16 43 DIM 7,8W 12V 36° 930 500lm
1150cd GU5,3 40000h**

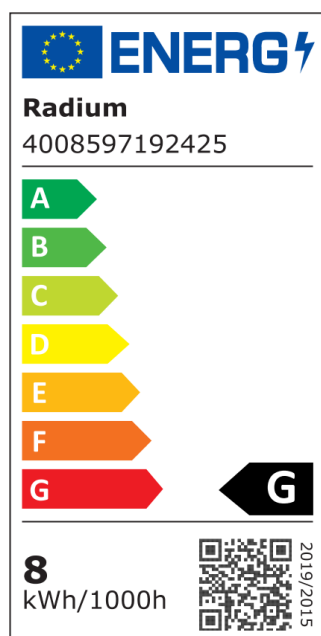

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
RL-MR16 43 DIM 7,8W 12V 36° 930 500lm 1150cd GU5,3 40000h	LI43519242