

RL-T8 36 SP UO 14,9W 840 2600lm G13 190° matt EM 1200mm

LED retrofit tube for operation with a magnetic ballast




Technische Daten

Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-20
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	50
Fényáram (lm)	2600
Fényszín	semleges fehér
Színhőmérséklet (K)	4000
Színvisszaadási index	≥80
Szín stabilitás MacAdam (sdc _m)	≤ 5
Élettartam	75.000h
Dimmelhető	nem
Védettségi fokozat	IP20
EEC	C
Foglalat	G13
Sugárzási szög (°)	190
AC tápfeszültség (V)	220-240
Szín	opál
Anyag	üveg
Kivitel	cső formájú

Technische Daten - Fortsetzung

Hosszúság (mm)	1200
Átmérő (mm)	26,70

**energiatakarékos osztály: RL-T8 36 SP UO 14,9W 840 2600lm G13 190°
matt EM 1200mm**

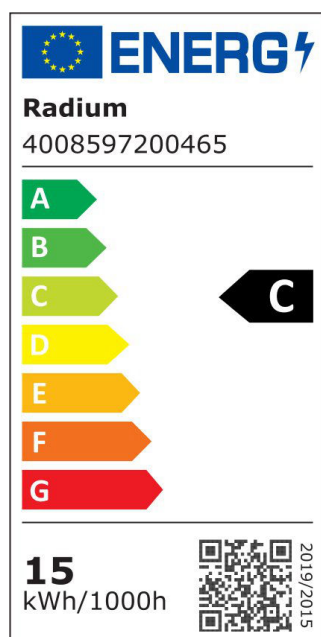

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

RL-T8 36 SP UO 14,9W 840 2600lm G13 190° matt EM 1200mm
LED retrofit tube for operation with a magnetic ballast

LI43720046