

RL-T8 58 24W 830 2550lm G13 190° matt UN 1500mm


LED retrofit tube for 230V direct connection, operation with a magnetic ballast or suitable ECG



Technische Daten

Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-20
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	45
Fényáram (lm)	2550
Színhőmérséklet (K)	3000
Színvisszaadási index	≥80
Dimmelhető	nem
EEC	F
Foglalat	G13
Sugárzási szög (°)	190
AC tápfeszültség (V)	230
Szín	opál
Anyag	üveg
Kivitel	cső formájú
Hosszúság (mm)	1500
Átmérő (mm)	28

energiatakarékosági osztály: RL-T8 58 24W 830 2550lm G13 190° matt UN 1500mm

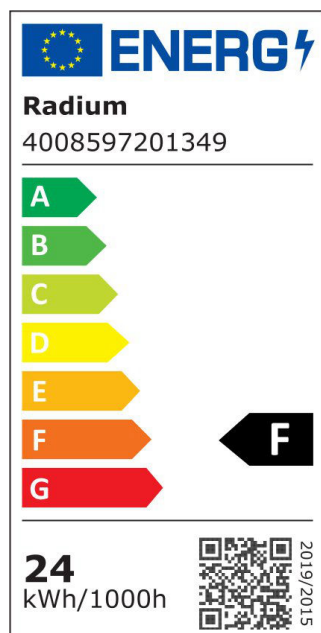

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

RL-T8 58 24W 830 2550lm G13 190° matt UN 1500mm

LI43920134

LED retrofit tube for 230V direct connection, operation with a magnetic ballast or suitable ECG