

Datenblatt für Artikel: LI44122562

RL-MR16 35 5W 345lm 927 12V 36° GU5.3

clear

kisfeszültségű LED fényforrás



Technische Daten

Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-20
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
Fényáram (lm)	345
Fényszín	ultra melegfehér
Színhőmérséklet (K)	2700
Színvisszaadási index	≥90
Szín stabilitás MacAdam (sdcm)	≤ 6
Élettartam	25000
Kapcsolási ciklus	100000
Dimmelhető	igen
Védettségi fokozat	IP20
EEC	G
Foglalat	GU5,3
Sugárzási szög (°)	36
AC tápfeszültség (V)	12
Szín	átlátszó
Anyag	üveg

Technische Daten - Fortsetzung


Kivétel	PAR16
Hosszúság (mm)	44
Átmérő (mm)	50

energiehatékonysági osztály: RL-MR16 35 5W 345lm 927 12V 36° GU5.3 clear



Radium

4008597225628

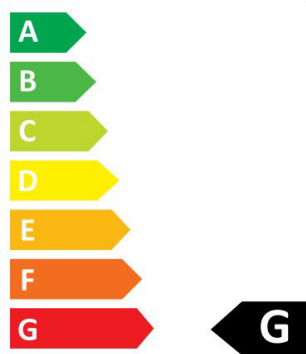

5
kWh/1000h



2019/2015

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

RL-MR16 35 5W 345lm 927 12V 36° GU5.3 clear

kisfeszültségű LED fényforrás

LI44122562