


Datenblatt für Artikel: LI50HDS144

Line 50 PL DI/IND 68W 7400lm 940 UGR<19

DALI ezüst L-1411

Függesztett direkt/indirekt lámpatest, nagy fényáram, UGR <19

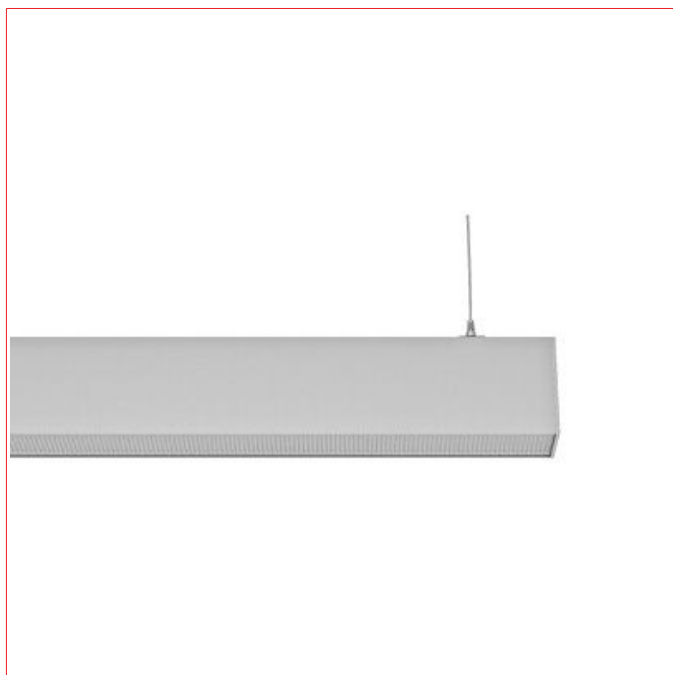


Technische Daten

Fényáram (lm)	7400
Fényszín	semleges fehér
Színhőmérséklet (K)	4000
Színvisszaadási index	≥90
Káprázás tényező (UGR)	19
Szín stabilitás MacAdam (sdcm)	3
Élettartam	50.000h / L80 / B50
Dimmelhető	DALI nyomógombos dimmer
Érintésvédelmi osztály	1
Védettségi fokozat	IP20
Lámpatest típus	függeszthető lámpatest
Fényforrást tartalmaz	igen
Lámpa foglalat	LED áramkör
Teljesítménytényező	>0,9
Teljesítmény (W)	68
Előtét készülék	LED meghajtó

Technische Daten - Fortsetzung

AC tápfeszültség (V)	220-240
Frekvencia (Hz)	50/60
Szerelési mód	függeszett
Szín	RAL 9006 (szürke)
Anyag	alumínium
Búra	mikroprizmás
Hőmérséklet tartomány, üzemi (°C)	-20 ... +30
HOSSZ x SZÉ x MA	1411x50x81

méretrajz: Line 50 PL DI/IND 68W 7400lm 940 UGR<19 DALI ezüst L-1411

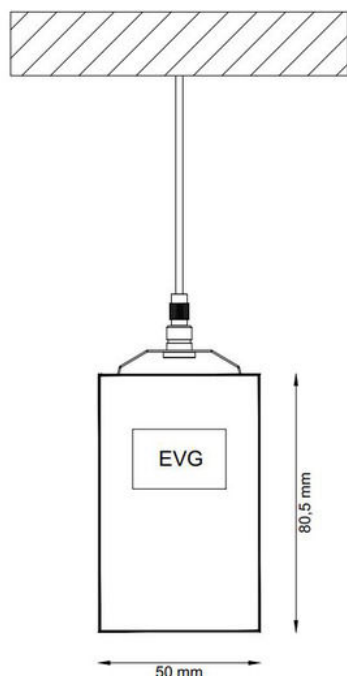

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Line 50 PL DI/IND 68W 7400lm 940 UGR<19 DALI ezüst L-1411	LI50HDS144
Függeszett direkt/indirekt lámpatest, nagy fényáram, UGR <19	