


Datenblatt für Artikel: LI9JL58616

LINDA LED PC 2x30W, 4000K, 9628lm, IP65, szürke, L=1570mm

Linux lámpasín felfüggesztéshez



fényeloszlási görbe




Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	1.570,00
Nettó szélesség (mm)	160,00
Nettó magasság (mm)	100,00
Nettó tömeg (kg)	2,80
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-20
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
Lámpatest típus	búrárs lámpatest nedves helyiségbe

Technische Daten - Fortsetzung

Szerelési mód	függesztő elem (inga) falra falon kívüli, mennyezetre
Szín	RAL 7035 (szürke)
Anyag	polikarbonát
Búra	átlátszó
Gyártó	01-Schrack-Trinity
Káprázás tényező (UGR)	<22
Előtét készülék	LED meghajtó AC/DC
AC tápfeszültség (V)	230
Lámpa foglalat	LED áramkör
Rendszer teljesítmény (W)	68
Rendszer hatásfok (lm/W)	129
Teljesítmény (W)	2x30
Fényszín	semleges fehér
Színhőmérséklet (K)	4000
Színvisszaadási index	≥80
Szín stabilitás MacAdam (sdcm)	3
Fényáram (lm)	9628
Fényforrások száma	1
Élettartam	80.000h / L80 / B10
Dimmelhető	nem
Érintésvédelmi osztály	I
Védettségi fokozat	IP65
Ütésállóság	IK10
Fényforrást tartalmaz	igen
HOSSZ x SZÉ x MA	1570x160x100

méretrajz: LINDA LED PC 2x30W, 4000K, 9628lm, IP65, szürke, L=1570mm

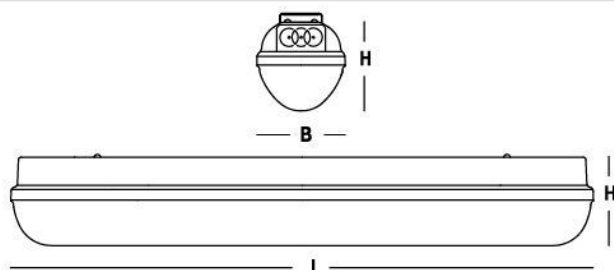

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LINDA LED PC 2x30W, 4000K, 9628lm, IP65, szürke, L=1570mm Linux lámpasín felfüggesztéshez	LI9JL58616
Választható tartozék	
LINDA felfüggesztő horog	LIMMMO2700