



Datenblatt für Artikel: LID13065--

Sutil Round LED Panel, 20W, 3000K, 1300lm, IP40, szürke **ECONOMY**

Recessed downlight, complete with driver

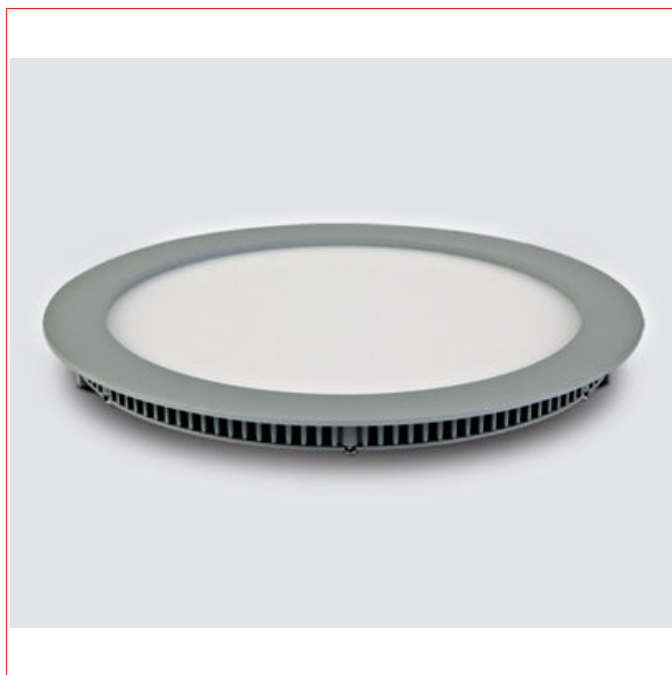

fényeloszlási görbe



Technische Daten

Kivágás mérete (mm)	Ø285
Lámpatest típus	falba süllyeszthető lámpatest mennyezetbe süllyesztehető lámpatest
Szerelési mód	falon kívüli, mennyezetre
Szín	szürke

Technische Daten - Fortsetzung

Anyag	alumínium
Búra	opál
Gyártó	06-One Light
Sugárzási szög (°)	120
Előtét készülék	LED meghajtó
AC tápfeszültség (V)	100-240
AC bemeneti feszültség (V)	100-240
DC kimeneti feszültség (V)	23-28
Terhelhetőség (A)	1
Fényforrás	SMD LED
Lámpa foglalat	LED áramkör
Watt (W)	30
Fényszín	meleg fehér
Színhőmérséklet (K)	3000
Színvisszaadási index	≥80
Fényáram (lm)	1797
Fényforrások száma	1
Élettartam	30.000h
Érintésvédelmi osztály	II
Védettségi fokozat	IP40
Beépítési mélység (mm)	40
Fényforrást tartalmaz	igen
ØxMA mm	300x14
KIVÁGÁS MÉRETE mm	Ø285

méretrajz: Sutil Round LED Panel, 20W, 3000K, 1300lm, IP40, szürke



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Sutil Round LED Panel, 20W, 3000K, 1300lm, IP40, szürke Recessed downlight, complete with driver	LID13065
Választható tartozék	
89045L LED vezérlő DALI, Push, 1-10V, 350-1100mA, 230V DIP kapcsolós állítható kimenet	LID14224