


Sutil-R LED 30W 6000K 1997lm, IP40, szürke

Recessed downlight, complete with driver

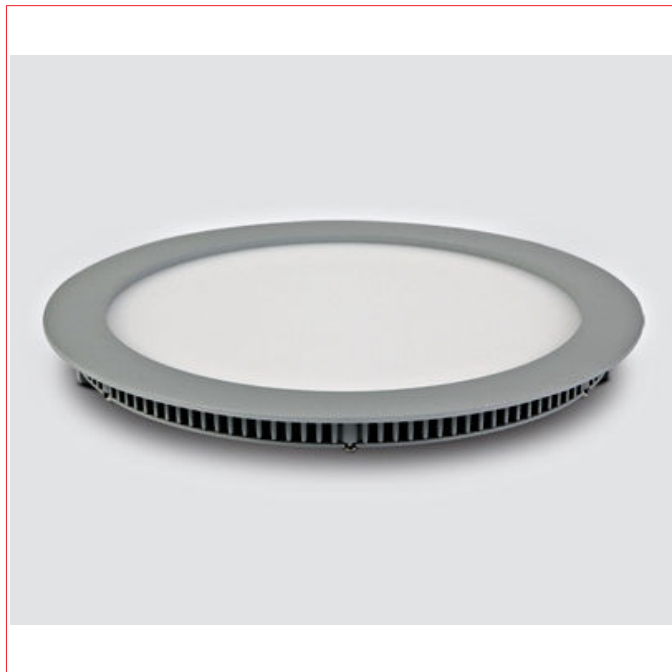

Technische Daten

Fényáram (lm)	1997
Fényszín	napfény
Színhőmérséklet (K)	6000
Színvisszaadási index	≥80
Dimmelhető	opcionálisan, dimmelhető meghajtóval
Érintésvédelmi osztály	II
Védettségi fokozat	IP40
Lámpatest típus	mennyezetbe süllyeszthető lámpatest
Fényforrás	SMD LED
Fényforrások száma	1
Lámpa foglalat	LED áramkör
Sugárzási szög (°)	120
Teljesítmény (W)	30
AC tápfeszültség (V)	100-240
Szerelési mód	süllyesztett, mennyezetbe
Beépítési mélység (mm)	40
Szín	szürke
Anyag	alumínium
Választható tartozék	LID14224--

Technische Daten - Fortsetzung

ØxMA mm

| 300x20

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Sutil-R LED 30W 6000K 1997lm, IP40, szürke Recessed downlight, complete with driver	LID13066
Választható tartozék	
89045L LED vezérlő DALI, Push, 1-10V, 350-1100mA, 230V DIP kapcsolós állítható kimenet	LID14224