


Datenblatt für Artikel: LID13523--

Sutil-R LED 8W 6000K 537lm, IP40, szürke

Recessed downlight, complete with driver

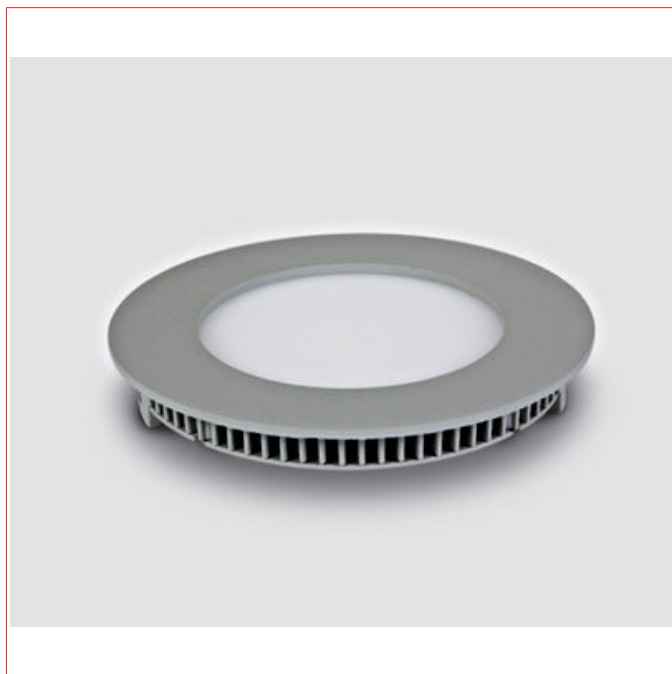

Technische Daten

Lámpatest típus	mennyezetbe süllyesztehető lámpatest
Szerelési mód	süllyesztett, mennyezetbe
Szín	szürke
Anyag	alumínium
Gyártó	O6-One Light
Sugárzási szög (°)	120
AC tápfeszültség (V)	100-240
Fényforrás	SMD LED
Lámpa foglalat	LED áramkör
Watt (W)	8
Fényszín	napfény
Színhőmérséklet (K)	6000
Színvisszaadási index	≥80
Fényáram (lm)	537
Fényforrások száma	1
Dimmelhető	opcionálisan, dimmelhető meghajtóval
Érintésvédelmi osztály	II
Védelességi fokozat	IP40
Beépítési mélység (mm)	40

Technische Daten - Fortsetzung

ØxMA mm

| 117x20

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Sutil-R LED 8W 6000K 537lm, IP40, szürke Recessed downlight, complete with driver	LID13523
Választható tartozék	
89045L LED vezérlő DALI, Push, 1-10V, 350-1100mA, 230V DIP kapcsolós állítható kimenet	LID14224
LED vezérlő, 1-10V & Push, dimm, 250-700mA 12-24V DC 8-16W	LID13671
89045L LED vezérlő DALI, Push, 1-10V, 350-1100mA, 230V DIP kapcsolós állítható kimenet	LID14224