


Datenblatt für Artikel: LID14005--

Sutil Quadro2 LED 22W 1540lm 840 IP40

230V 120° fehér **€ECONOMY**

LED beépíthető panel

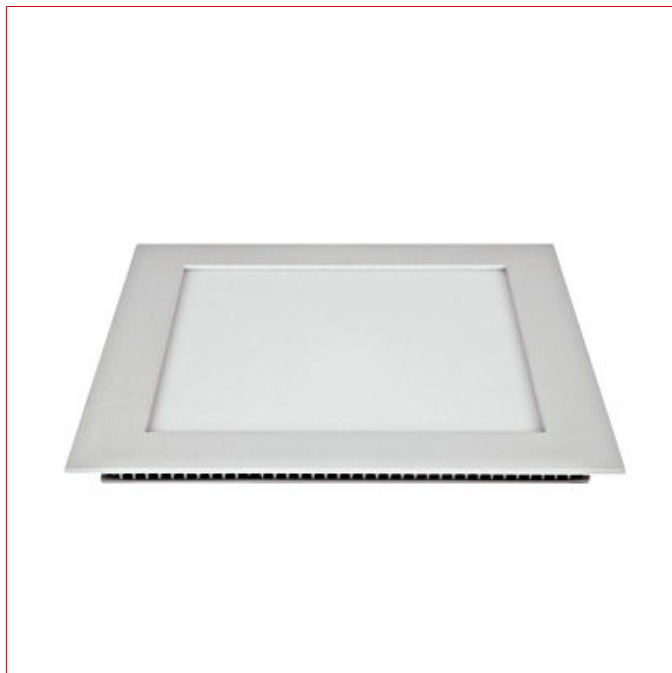


Technische Daten

Fényáram (lm)	1540
Fényszín	hideg fehér
Színhőmérséklet (K)	4000
Színvisszaadási index	≥80
Élettartam	30.000h
Dimmelhető	nem
Érintésvédelmi osztály	II
Védettségi fokozat	IP40
Lámpatest típus	LED panel
Fényforrást tartalmaz	igen
Fényforrások száma	1
Lámpa foglalat	LED áramkör
Sugárzási szög (°)	120
Rendszer hatásfok (lm/W)	70

Technische Daten - Fortsetzung

Teljesítménytényező	0,6
Teljesítmény (W)	22
Előtét készülék	LED meghajtó
AC tápfeszültség (V)	220-240
Frekvencia (Hz)	50/60
Szerelési mód	süllyesztett, mennyezetbe
Kivágás mérete (mm)	210x210
Beépítési mélység (mm)	50
Szín	fehér
Anyag	műanyag akril alumínium öntvény
Hosszúság (mm)	225
Szélesség (mm)	225
Magasság (mm)	22
Választható tartozék	LID16598--
HOSSZ x SZÉ x MA	225x225x22
KIVÁGÁS MÉRETE mm	210x210

méretrajz: Sutil Quadro2 LED 22W 1540lm 840 IP40 230V 120° fehér



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Sutil Quadro2 LED 22W 1540lm 840 IP40 230V 120° fehér LED beépíthető panel	LID14005
Választható tartozék	
LED meghajtó 230V 8-50W 1500mA dim IP20 230V; 23 DRIVERS	LID16598