



Datenblatt für Artikel: LID14032--


Lano Q LED 48W, 3000K, 4000lm, UGR <19, 230V, IP20, M625, fehér

ECONOMY

LED beépíthető panel



fényeloszlási görbe



Produktinfo

UGR19 62x62 recessed LED panel for T-rail false ceilings. Can be recessed or suspended. Uniform lighting, ideal for commercial applications. Requires 1200mA LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.



Technische Daten


Fényáram (lm)

4000lm

Technische Daten - Fortsetzung

Fényszín	meleg fehér
Színhőmérséklet (K)	3000
Színvisszaadási index	≥80
Dimmelhető	igen meghajtó függvénye
Érintésvédelmi osztály	III
Védettségi fokozat	IP20
Lámpatest típus	LED panel
Fényforrást tartalmaz	igen
Fényforrások száma	1
Lámpa foglalat	LED áramkör
Sugárzási szög (°)	120
Teljesítmény (W)	48
Előtét készülék	Needs to be ordered separately
Üzemi áram mA (mA)	1200
Szerelési mód	süllyesztett, mennyezetbe függesztő elem (inga)
Beépítési mélység (mm)	55
Szín	fehér
Anyag	alumínium
Hosszúság (mm)	620
Szélesség (mm)	620
Magasság (mm)	10
Választható tartozék	LID 13401--; LID 15379--; LID 16949--
Szükséges tartozék	LID 13319--; LID 13754--; LID 16598--
HOSSZ x SZÉ x MA	620x620x10
Watt (W)	48

**méretajz: Lano Q LED 48W, 3000K, 4000lm, UGR < 19,
230V, IP20, M625, fehér**

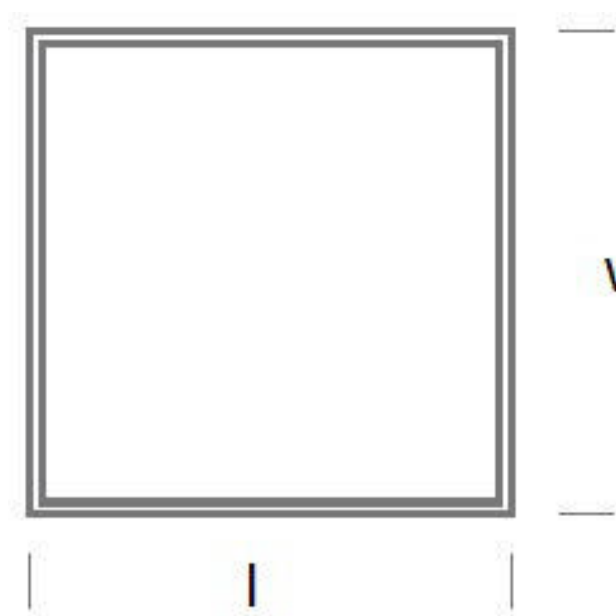

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Lano Q LED 48W, 3000K, 4000lm, UGR <19, 230V, IP20, M625, fehér LED beépíthető panel	LID14032
Szükséges tartozék	
LED vezérlő, 1200mA, 48W 25 LAMPS	LID13319
LED vezérlő, TRIAC dimmelhető, 1200mA, 48W 23 DRIVERS	LID13754
LED meghajtó 230V 8-50W 1500mA dim IP20 230V; 23 DRIVERS	LID16598
Választható tartozék	
Lano függesztő készlet, 1 m (2 db Lano 1200x600-hoz)	LID13401
3-as csatlakozó doboz, IP20, Quick Fix 26 ACCES&GADGETS	LID15379
Gyorscsatlakozó 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949