


Datenblatt für Artikel: LID14132--

Lano SMD, 40W, 950mA, 4000K, 3400lm, IP20, fehér

IP20, dimmelhető, beépíthető mélysugárzó

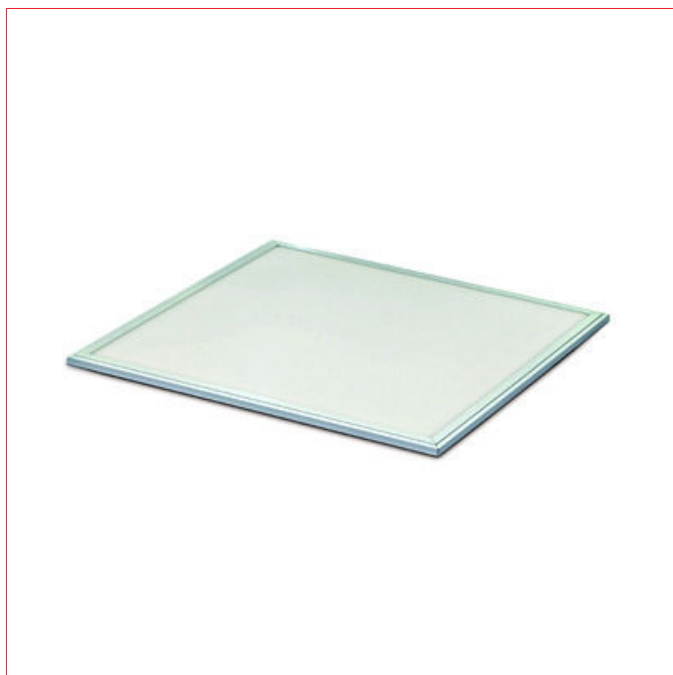

Technische Daten

Lámpatest típus	LED panel
Szerelési mód	süllyesztett, mennyezetbe függesztő elem (inga)
Szín	fehér
Anyag	alumínium
Búra	opál
Gyártó	O6-One Light
Sugárzási szög (°)	120
Előtét készülék	LED meghajtó AC
AC bemeneti feszültség (V)	230
Üzemi áram mA (mA)	950
Fényforrás	SMD LED
Watt (W)	40
Fényszín	semleges fehér
Színhőmérséklet (K)	4000
Színvisszaadási index	≥80
Fényáram (lm)	3400

Technische Daten - Fortsetzung

Élettartam	30.000h
Dimmelhető	igen
Érintésvédelmi osztály	II
Védettségi fokozat	IP20
Beépítési mélység (mm)	50
Fényforrást tartalmaz	igen

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Lano SMD, 40W, 950mA, 4000K, 3400lm, IP20, fehér IP20, dimmelhető, beépíthető mélysugárzó	LID14132
Választható tartozék	
LED vezérlő, DALI & nyomóg. dimm, 700-1400mA, 50W	LID13668
Lano függesztő készlet, 1 m (2 db Lano 1200x600-hoz)	LID13401
3-as csatlakozó doboz, IP20, Quick Fix	LID15379