

Datenblatt für Artikel: LID16449--

Ithaca LED 9W 675lm 930 IP20 Dimm 40° fehér

Mennyezetbe süllyesztett lámpatest



Produktinfo

9W COB LED recessed spot IP20. _x000D_ Requires 500mA driver. _x000D_ Complete with Black & Brass reflectors. _x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische Daten


Fényáram (lm)	675
Fényszín	meleg fehér
Színhőmérséklet (K)	3000
Színvisszaadási index	≥90
Dimmelhető	igen meghajtó függvénye
Érintésvédelmi osztály	III
Védettségi fokozat	IP20
Lámpatest típus	mennyezetbe süllyesztehető lámpatest
Fényforrást tartalmaz	igen
Lámpa foglalat	LED áramkör
Sugárzási szög (°)	40
Rendszer hatásfok (lm/W)	75

Technische Daten - Fortsetzung

Teljesítmény (W)	9
Előtét készülék	Needs to be ordered separately
Üzemi áram mA (mA)	550
Primer áram (A)	0,50
Szerelési mód	süllyesztett, mennyezetbe
Kivágás mérete (mm)	Ø 120
Beépítési mélység (mm)	90
Szín	fehér
Anyag	alumínium
Magasság (mm)	134
Átmérő (mm)	136
Választható tartozék	LID16949--
Szükséges tartozék	LID15950--; LID16616--;
ØxMA mm	136x134
KIVÁGÁS MÉRETE mm	Ø 120

méretrajz: Ithaca LED 9W 675lm 930 IP20 Dimm 40° fehér

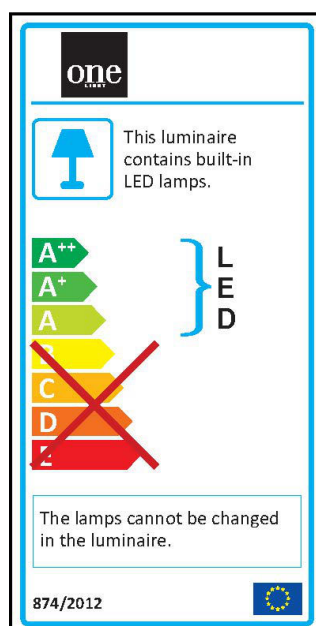

energiahatékonysági osztály: Ithaca LED 9W 675lm 930 IP20 Dimm 40° fehér

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Ithaca LED 9W 675lm 930 IP20 Dimm 40° fehér Mennyezetbe süllyesztett lámpatest	LID16449
Szükséges tartozék	
LED meghajtó 7,5 - 15W 230V 500mA IP20 23 DRIVERS	LID15950
LED vezérlő 500mA 7,5-15W 230V 23 DRIVERS	LID16616
Választható tartozék	
Gyorscsatlakozó 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949