


Datenblatt für Artikel: LID17298--

Kor-L 30W 2700-3000lm 3000-5700K CRI80 UGR19 IP20 fehér

Háttérvilágított panel, 800mA tápegység a kiserelés része

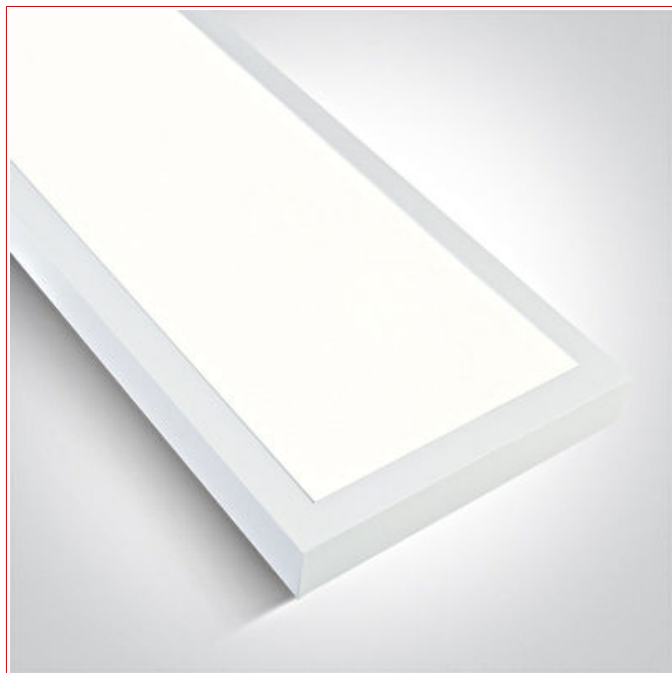

Produktinfo

15x120cm adjustable CCT surface mounted backlit LED panel with microprismatic diffuser. Uniform lighting, ideal for commercial applications. Complete with 800mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische Daten

Fényáram (lm)	2700;3000;2850
Fényszín	meleg fehér hideg fehér semleges fehér
Színhőmérséklet (K)	4000 3000 5700
Színvisszaadási index	≥80
Káprázás tényező (UGR)	<19
Élettartam	50.000h
Dimmelhető	nem
Érintésvédelmi osztály	II
Védettségi fokozat	IP20

Technische Daten - Fortsetzung

Fényforrást tartalmaz	igen
Lámpa foglalat	LED áramkör
Rendszer hatásfok (lm/W)	90
Teljesítménytényező	0,90
Teljesítmény (W)	30
Előtét készülék	LED meghajtó
AC tápfeszültség (V)	220-240
AC bemeneti feszültség (V)	220-240
Üzemi áram mA (mA)	800
Primer áram (A)	0,80
Frekvencia (Hz)	50/60
Szerelési mód	falon kívüli, mennyezetre
Szín	fehér
Anyag	alumínium acél
Hosszúság (mm)	1200
Szélesség (mm)	150
Magasság (mm)	42
Választható tartozék	LID 16949--
HOSSZ x SZÉ x MA	1200x150x42

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Kor-L 30W 2700-3000lm 3000-5700K CRI80 UGR19 IP20 fehér Háttérvilágított panel, 800mA tápegység a kiserelés része	LID17298
Választható tartozék	
Gyorscsatlakozó 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949