

Datenblatt für Artikel: LID17436--

Sutil Round2 LED 3W 240lm 3K/4K/5,7K IP20 230V 120°

Fehér, Süllyesztett lámpatest, meghajtóáramkörrel



Produktinfo

CCT Variable 3W slim downlight LED, IP20, ideal for commercial applications such as offices, galleries and showrooms. Supplied with 300mA non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Technische Daten

Nettó magasság (mm)	22,00
Nettó átmérő (mm)	85,00
Nettó tömeg (kg)	0,14
Lámpatest típus	mennyezetbe süllyesztehető lámpatest
Szín	fehér
Anyag	akril alumínium öntvény
Búra	Acrylic
Sugárzási szög (°)	120
Előtető készülék	LED meghajtó
AC tápfeszültség (V)	220-240
AC bemeneti feszültség (V)	220-240
Üzemi áram mA (mA)	300

Technische Daten - Fortsetzung

Primer áram (A)	0,30
Lámpa foglalat	LED áramkör
Rendszer hatásfok (lm/W)	80
Teljesítmény (W)	3
Fényszín	meleg fehér hideg fehér semleges fehér
Színhőmérséklet (K)	4000 3000 5700
Színvisszaadási index	≥80
Fényáram (lm)	240
Élettartam	36.000h / L70 / B50
Dimmelhető	nem
Érintésvédelmi osztály	II
Védettségi fokozat	IP20
Beépítési mélység (mm)	50
Fényforrást tartalmaz	igen
Átmérő (mm)	85
ØxMA mm	85x22
Kivágás mérete (mm)	Ø 70
KIVÁGÁS MÉRETE mm	Ø 70

méretrajz: Sutil Round2 LED 3W 240lm 3K/4K/5,7K IP20 230V 120°

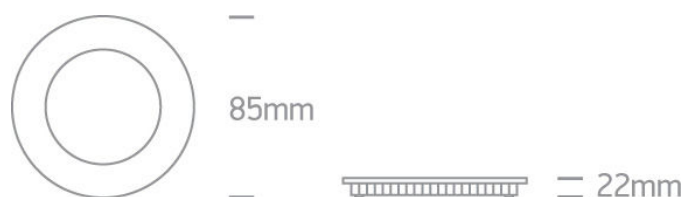

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Sutil Round2 LED 3W 240lm 3K/4K/5,7K IP20 230V 120° Fehér, Süllyesztett lámpatest, meghajtóáramkörrel	LID17436